

PLA D'AUTOPROTECCIÓ (PAU)

“Activitats extraordinàries municipals que es realitzen al Pavelló 11 de Setembre”

2020 - 2024



CONSELL
COMARCAL
DE LA
SEGARRA



AJUNTAMENT DE
GUISSONA

Municipi: GUISSONA

Promotor: AJUNTAMENT DE GUISSONA

Peticionari: AJUNTAMENT DE GUISSONA

Autor: Consell Comarcal de la Segarra
Servei de Protecció Civil

Versió: 02

Data: Febrer de 2020

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001

Url de validació <https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224>


Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

DOCUMENT 1

IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ DEL RISC

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 1

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



ÍNDEX

1.Introducció

3

Redactor de la documentació.....	5
Criteris de redacció i salvaguardes.....	5

Document 1. Identificació de la instal·lació, inventari, anàlisi i avaluació del risc

6

1.1.Identificació de la instal·lació.....	6
1.1.1Nom.....	6
1.1.2Raó social.....	6
1.1.3Número identificació fiscal.....	6
1.1.4Identificació de la persona titular, dels responsables i/o gestors de la instal·lació i dades en cas d'emergència.....	7
1.2.Emplaçament: descripció i plànols, coordenades UTM del complex.....	9
1.2.1.Descripció de l'emplaçament.....	9
1.2.2.Coordenades UTM i SOC.....	9
1.3.Accessibilitat per ajuda externa: descripció i plànols.....	12
1.4.Descripció de la instal·lació.....	18
1.5.Ocupació.....	23
1.6.Inventari i anàlisi del Risc.....	37
1.7.Plànols.....	68

PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

1. Introducció

L'any 2014 es va elaborar el Pla d'Autoprotecció per activitats extraordinàries municipals en el "Pavelló Doble Poliesportiu de Guissona". Aquest equipament estava afectat pel **DECRET 82/2010**, com a:

Annex I.C: Catàleg d'activitats i centres de referència per a la protecció civil local
b) Discoteques, Sales de Festa, i **ALTRES ESTABLIMENTS OBERTS AL PÚBLIC** no inclosos explícitament a l'Annex I del Decret, amb una ocupació inferior a 2.000 persones i superior a 500 persones

L'any 2015 entrava en vigor el **DECRET 30/2015**, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures, el qual derogava l'anterior **DECRET 82/2010** i aquesta tipologia d'equipaments quedaven afectats de la següent manera:

B. Catàleg d'activitats i centres d'interès per a la protecció civil local


f) Qualsevol altra activitat especificada o no en un altre epígraf del catàleg (si l'activitat està especificada en un altre epígraf de l'apartat B, es classificarà per aquest altre epígraf; si està especificada en un epígraf de l'apartat A, es classificarà per l'epígraf de l'apartat A corresponent) que compleixi els requisits següents:

1. En espais delimitats o recintes:

Edificis amb capacitat o aforament superior a 1.000 persones i inferior a 2.000 persones.

Ara, després de quatre anys, cal revisar aquest PAU com estableix el Document 4 d'Implantació i Manteniment del Pla en base a l'**Annex II del Decret 30/2015**, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures i que derogava l'anterior Decret 82/2010, de 29 de juny.

L'ajuntament de **Guissona**, creu oportú que cal continuar establint protocols d'actuació per possibles emergències i també per a poder garantir la seguretat i l'autoprotecció per a un equipament municipal on l'ajuntament organitza actes de pública concurrència municipals, d'espectacles públics i activitats de caràcter extraordinari, de qualsevol tipus d'aforament mitjà, regulats pel **Decret 112/2010**, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el **Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives**.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 3

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

El Pla consta de 4 documents principals:

DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ DEL RISC.

En aquest document del Pla, es defineix l'emplaçament, les característiques generals de l'activitat, així com els titulars de l'activitat i el director del Pla d'Autoprotecció. Igualment es mostra una descripció detallada de l'activitat que es desenvolupa, l'entorn urbà o natural, la descripció dels accessos i condicions d'accessibilitat per a l'ajuda externa. Des d'aquest capítol s'identifiquen, s'analitzen i s'avaluen els riscos de l'activitat i els riscos de procedència exterior que poguessin raonablement afectar-lo. Igualment es quantifica i identifica a les persones afectes a l'activitat i alienes a ella però amb accés a les instal·lacions. S'inclouen els plànols d'ubicació.

DOCUMENT 2: INVENTARI I DESCRIPCIÓ DELS MITJANS I MESURES DE AUTOPROTECCIÓ.


En aquest document es determinen en funció dels riscos avaluats anteriorment, els mitjans materials i humans disponibles i precisos, es defineixen els equips i les seves funcions i altres dades d'interès per a garantir la prevenció dels riscos i el control inicial de les emergències, així com les condicions d'ús i manteniment de les instal·lacions. Inclou els plànols de la ubicació de mitjans de autoprotecció, de recorreguts d'evacuació i de compartimentació d'àrees o sectors de risc.

DOCUMENT 3: MANUAL D'ACTUACIÓ.

En aquest document es contempen les diferents hipòtesis d'emergència i els plans d'actuació per a cadascuna d'elles. Classificació de les emergències en funció del tipus de risc, gravetat i ocupació dels mitjans. S'indiquen els procediments de detecció i alerta d'emergències, així com els mecanismes d'alarma. També s'identifiquen les funcions de les persones i equips que portaran a terme els procediments i la identificació del responsable de la posada en marxa del Pla de Autoprotecció. S'estableixen els protocols de notificació de l'emergència, la coordinació de la direcció del Pla d'Autoprotecció i la direcció del Pla de Protecció Civil, així com les formes de col·laboració entre ambdós.

DOCUMENT 4: IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ.

Mitjançant aquest document, s'estableixen els criteris i actuacions per a la divulgació general del pla, la realització de la formació específica del personal incorporat al mateix, la senyalització i normes d'actuació i el programa de dotació de mitjans materials i recursos. Per a finalitzar, amb aquest document s'indiquen les revisions del pla per a la seva actualització, dividint aquestes modificacions en programes de reciclatge de formació, substitució de mitjans i recursos, simulacres, auditories i inspeccions.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 4

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

Redactor de la documentació

Aquest PAU, el redacta el servei de protecció civil, adscrit a l'Àrea Tècnica i Territorial del Consell Comarcal de la Segarra en la figura del tècnic comarcal de protecció civil, Albert Pujol Pellissa (DNI: 44014397-X), tècnic competent i acreditat per la Direcció General de Protecció Civil per a la redacció de Plans d'Autoprotecció.

Criteris de redacció i salvaguardes

El tècnic competent redactor s'ha basat en la informació visual i gràfica obtinguda en les visites efectuades a la zona d'afectació on es desenvoluparà l'activitat, amb el seu entendre, sense tenir en compte possibles vicis ocults en les apreciacions visuals i segons la informació obtinguda dels organitzadors de l'activitat.

Aquest document s'ha elaborat segons informació i documentació facilitada pels gestors i administradors de l'equipament, al llarg del procés d'elaboració d'aquest Pla.

En cap cas s'ha fet una valoració de si les instal·lacions que s'utilitzen són les adients i compleixen amb la legislació sectorial específica que li és d'aplicació en cada instal·lació.

En cap cas, és aquest document, una ratificació de legalitat de l'activitat ja que això correspon als estaments municipals.

La simple existència d'aquest document, sense la seva correcta implantació i manteniment continuat, no garanteix en cap cas la resposta adequada en cas d'emergència.

El tècnic acreditat en cap cas formarà part dels actuants d'aquest Pla ja que aquesta recau en membres de l'organització ni es responsabilitza del mal ús d'aquest Pla.


Director/a del PAU

Tècnic redactor,

Jaume Ars Bosch
Alcalde-President
Ajuntament de Guissona

Albert Pujol Pellissa
Servei de Protecció Civil
Consell Comarcal de la Segarra

A Guissona, __ de/d' _____ de 20__

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		AJUNTAMENT DE GUISSONA	Ajuntament de Guissona	
							Pàg. Núm. 5

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

Document 1. Identificació de la instal·lació, inventari, anàlisi i avaluació del risc

1.1. Identificació de la instal·lació

1.1.1 Nom

NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	Pavelló 11 de Setembre
ADREÇA DE LA INSTAL·LACIÓ	Rambla dels Segadors, 157 25210- Guissona (La Segarra), Lleida

1.1.2 Raó social

RAÓ SOCIAL	Ajuntament de Guissona Pl. del Bisbe Benlloch, 1 25210 - Guissona La Segarra, Lleida
TELÈFON/FAX	973 55 00 05
CORREU ELECTRÒNIC	pavello@guissona.cat
TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ	Ajuntament de Guissona
GESTOR DE LA INSTAL·LACIÓ	Ajuntament de Guissona

1.1.3 Número identificació fiscal

NÚM. IDENTIFICACIÓ FISCAL	P-2513900-G
---------------------------	-------------

 CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA	 Protecció Civil CC SEGARRA	 Ajuntament de Guissona	
			Pàg. Núm. 6

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	


1.1.4 Identificació de la persona titular, dels responsables i/o gestors de la instal·lació i dades en cas d'emergència

La instal·lació descrita en aquest Pla és de titularitat municipal.

Les funcions assignades com a titular de l'activitat són les següents:

- Dirigir el PAU, (en el cas que no s'hagi designat a una persona que actuï com Director/a del PAU).
- Designar al Responsable de la gestió de les actuacions encaminades a la prevenció i al control dels riscos.
- Designar el Cap d'Emergència, amb autoritat i amb capacitat de gestió, responsable de la gestió de les actuacions encaminades a la resposta davant les emergències.
- Gestió de les actuacions encaminades a la prevenció i control de riscos, a més, de la gestió de tots els aspectes relacionats amb el PAU, entre elles:
 - Inventari i descripció dels mitjans i mesures d'autoprotecció.
 - Identificació i classificació de les emergències.
 - Accions a realitzar.
 - Fitxes d'actuació.
 - Integració del PAU en uns altres d'àmbit superior.
 - Implantació del PAU.
 - Manteniment de l'eficàcia i actualització del PAU.
 - Manteniment del programa d'auditories i inspeccions.
 - Supervisió dels formularis per a la gestió d'emergències.
 - Manteniment dels plànols actualitzats a les situacions reals.
 - El compliment del PAU amb els criteris de qualitat. Igualment serà responsable de dirigir totes les actuacions en cas que es posi en funcionament el Pla.

TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ		
Entitat		Dades de contacte
Ajuntament de Guissona		973 55 00 05
GESTOR DE LA INSTAL·LACIÓ		
Entitat		Dades de contacte
Ajuntament de Guissona		973 55 00 05
DIRECTOR DEL PAU		
Sr. /Sra.	Càrrec	Dades de contacte
Jaume Ars Bosch	Alcalde/sa	Ajuntament: 973 55 00 05 Mòbil: 672 175 800
DADES DE CONTACTE EN CAS D'EMERGÈNCIA		
Sr. /Sra.	Càrrec	Dades de contacte
Centre Recepció d'Alarbes - CRA	Vigilants Municipals	973 55 20 65

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Girona	
						Pàg. Núm. 7

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

Ramon Gual	Responsable / encarregat Pavelló	973 551 247 – Pavelló 602 222 192 - Mòbil
------------	-------------------------------------	--

Tot el personal te l'obligació de participar, en la mesura de les seves capacitats, en el PAU i assumir les funcions que li siguin assignades en el Pla.

 CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA	 Protecció Civil CC SEGARRA	 AJUNTAMENT DE GUISSONA	Ajuntament de Guissona	
				Pàg. Núm. 8

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

1.2. Emplaçament: descripció i plànols, coordenades UTM del complex

1.2.1. Descripció de l'emplaçament

El Pavelló Petit, està emplaçat dins de la zona consolidada urbana de la població envoltat de vials asfaltats i d'altres equipaments esportius de la ciutat, limitant:

façana nord	Pati propietat privada.
façana sud	Entrada a la zona Esportiva Municipal .
façana est	Pavelló Doble.
façana oest	Camp de Futbol Municipal.

1.2.2. Coordenades UTM i SOC

UTM: Són les coordenades cartogràfiques més utilitzades actualment. UTM és l'acrònim de Universal Transversal Mercator (UTM).

Les UTM, georeferenciades respecte la part central de l'edifici:



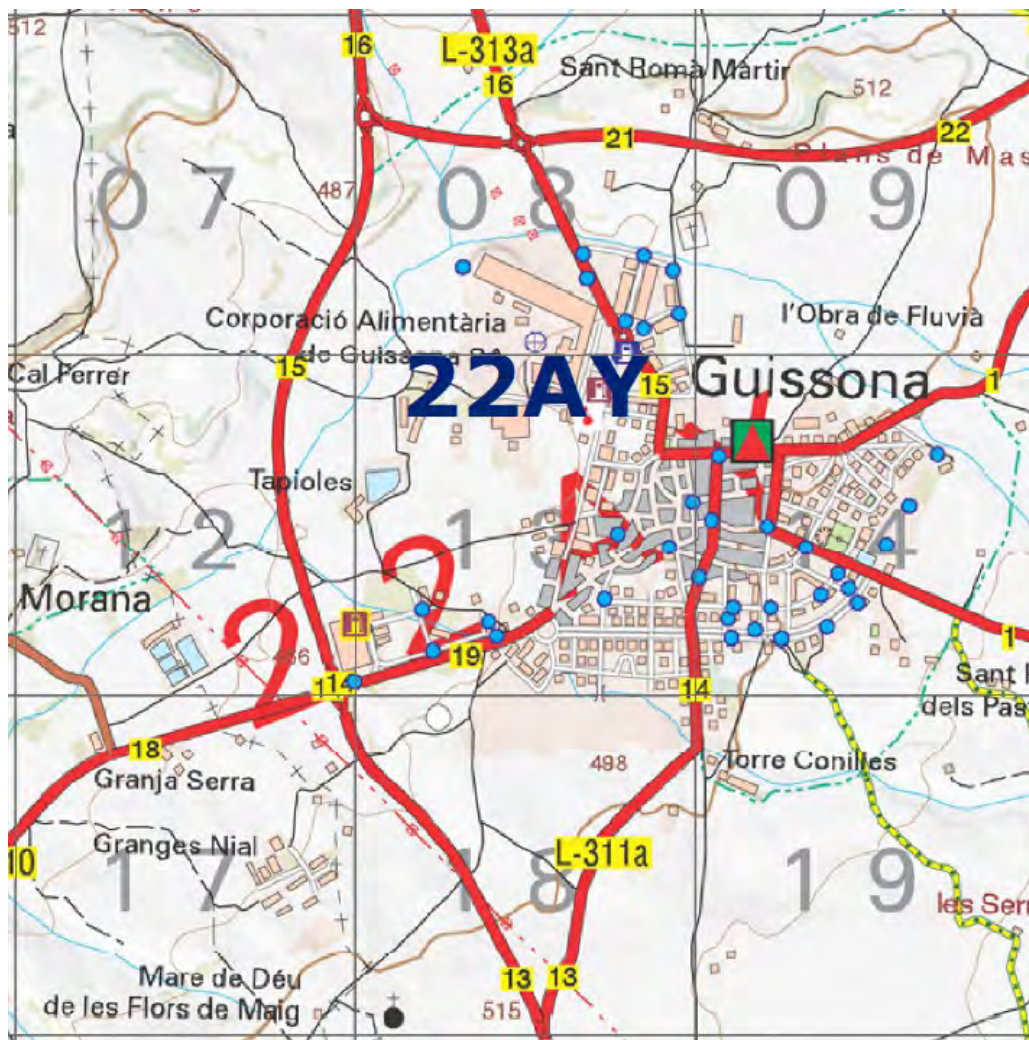
Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

SOC: Sistema de coordenades utilitzades pel cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya en la seva cartografia específica: **24 BB 09**

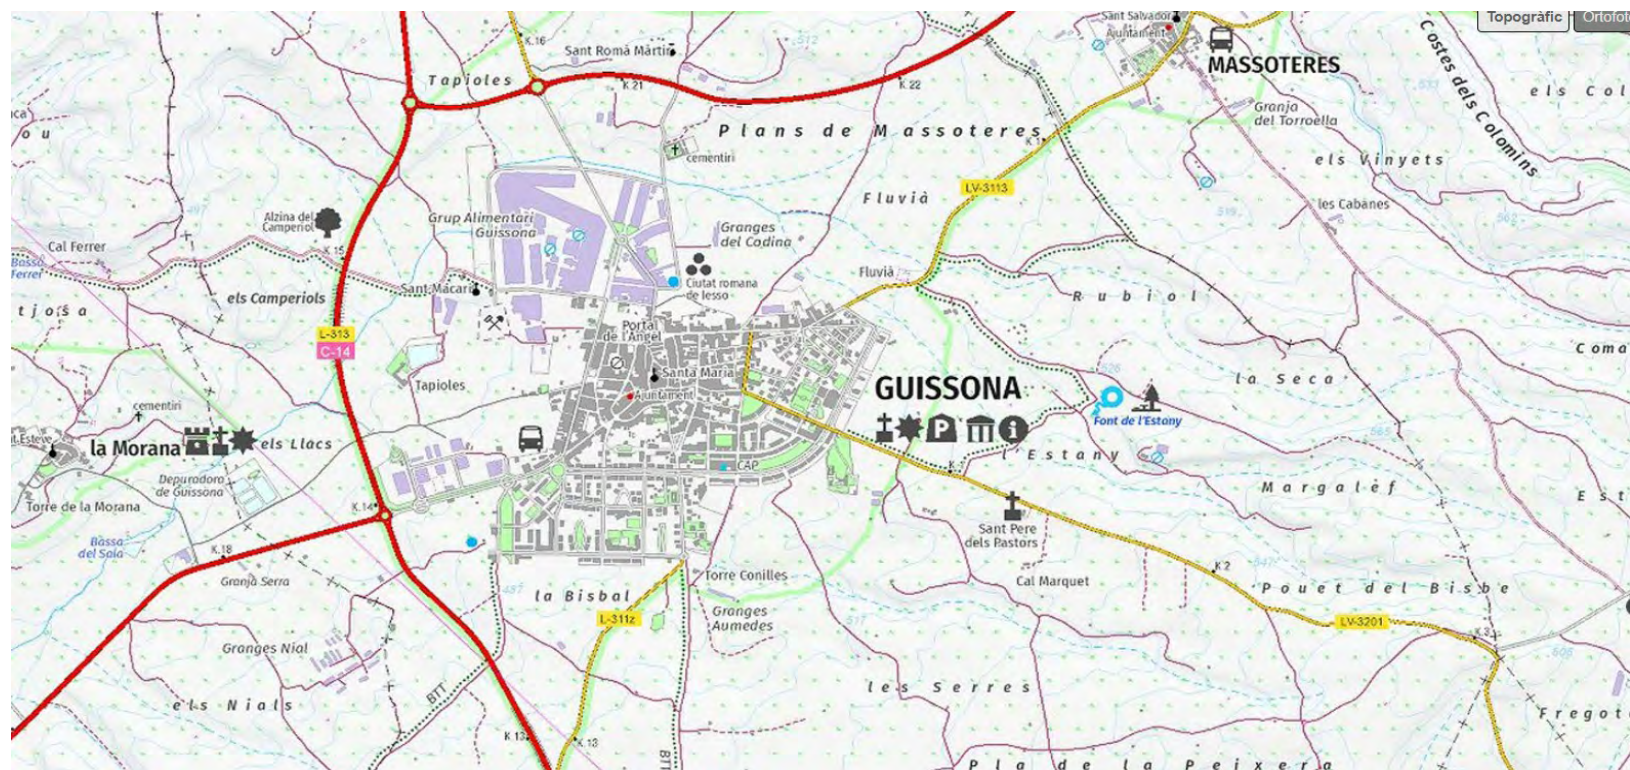


 CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA	 Protecció Civil CC SEGARRA	 AJUNTAMENT DE GUISSONA	Ajuntament de Guissona
			Pàg. Núm. 10

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	



	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		AJUNTAMENT DE GUISSONA	Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 11	

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

1.3. Accessibilitat per ajuda externa: descripció i plànols

Accessibilitat a l'equipament des de l'exterior

Es disposa dels següents accessos des de l'exterior de l'equipament (Accessos -A-):

Accés principal:

- Porta **A1 (oest)**: Accés al Vestíbul principal del Pavelló, des de el carreró del Camp de Futbol (Planta Baixa).

Altres accessos:

- Porta **A2 (est)**: Passadís sortida des de la pista principal al carreró comú amb el Pavelló Gran (Planta Baixa).
- Porta **A3 (est)**: Passadís sortida des de la pista principal al carreró comú amb el Pavelló Gran (Planta Baixa).
- Porta **A4 (est)**: Passadís sortida des de la pista principal al carreró comú amb el Pavelló Gran (Planta Baixa).
- Porta **A5 (sud)**: Accessos a la Zona esportiva (Planta Baixa).
- Porta **A6 (sud)**: Accessos a la Zona esportiva si esta oberta la tanca de separació del carreró (Planta Baixa).
- Porta **A7 (sud)**: Accessos a la Zona esportiva. Tan sols ús personal de serveis i autoritzat (Planta Baixa).

ACCÉS	TIPUS	UBICACIÓ	HORARI OBERTURA	ACCÉS VEHICLE	AMPLADA DE PAS
A1	2 portes metàl·liques dobles de doble fulla batent	Oest	Sempre que hi ha activitat	No	2,6 m
A2	1 porta metàl·lica d'obertura de doble fulla batent amb barres antipànic	Est	Sempre tancada. Només s'obre al desenvolupar-se activitats de caire extraordinari com a sortida d'emergència	No	0,9 m
A3	1 porta metàl·lica d'obertura de una fulla batent amb barres antipànic	Est	Sempre tancada. Només s'obre al desenvolupar-se activitats de caire extraordinari com a sortida d'emergència	No	0,9 m
A4	1 porta metàl·lica d'obertura de una	Est	Sempre tancada.	No	0,9 m






Ajuntament de Guissona

Pàg. Núm. 12

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

	fulla batent		Només s'obre al desenvolupar-se activitats de caire extraordinari com a sortida d'emergència		
A5	1 porta metàl·lica d'obertura de dues fulles batents	Sud	Sempre tancada. Només s'obre al desenvolupar-se activitats de caire extraordinari com a sortida d'emergència	No	1,4 m
A6	1 porta metàl·lica d'obertura de una fulla batent	Sud	Sempre tancada. Només s'obre al desenvolupar-se activitats de caire extraordinari com a sortida d'emergència	No	0,9 m
A7	2 portes metàl·liques dobles de doble fulla batent	Sud	Sempre tancada. Només per Manteniment	No	2 m



	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 13

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	




Accés principal (A1), directe des del Camp de Futbol

Accessibilitat per façana

Tres de les quatre façanes són accessibles des de l'exterior del Pavelló mitjançant espais oberts a les façanes Nord, Sud i Oest

FAÇANA	CARACTERÍSTIQUES
SUD	Accessible a nivell de Planta primera per les portes d'accés principal, metàl·liques batents. Accessible a nivell de Planta baixa per aquestes portes d'emergència.
NORD	No és accessible.
EST	Accessible a nivell de Planta primera per la porta d'accés principal, metàl·liques batents. Aquesta porta és la porta principal del pavelló i s'hi accedeix des de el camp de futbol. No hi arriben els vehicles.
OEST	Accessible a nivell de planta baixa, vestuaris, de manera directe per la porta d'emergència de la façana oest.

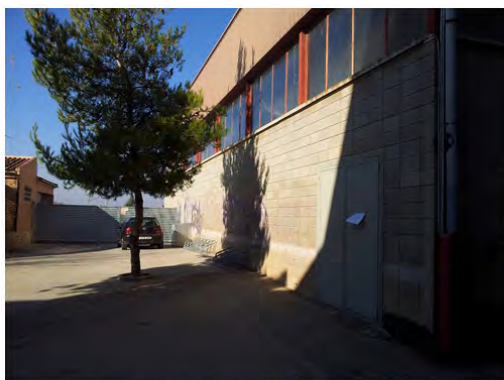
	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 14

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputacolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	



Façana Sud. Accés porta emergència



Façana Sud. Accés sala calderes Només manteniment



Façana Est, tres portes emergència.



Carreró de la Façana Est.



Accés principal de la façana Oest. Accés del Camp de futbol.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		AJUNTAMENT DE GUISSONA	Ajuntament de Guissona	
							Pàg. Núm. 15

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



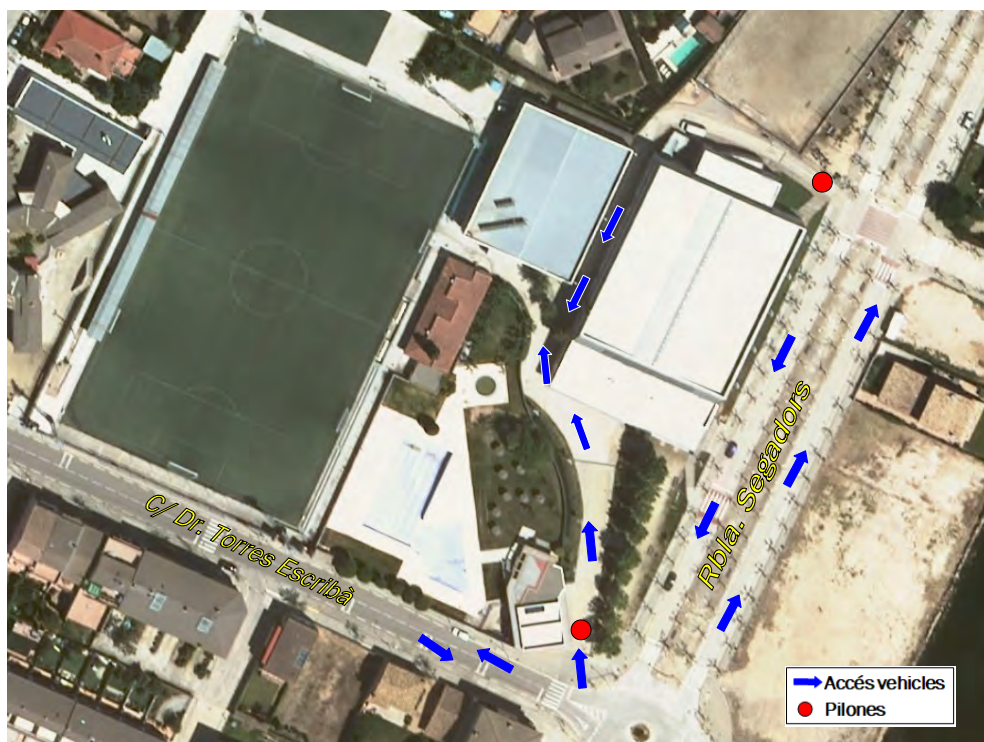
PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

Àrees destinades a l'apropament i estacionament de vehicles d'emergències

Els vials d'accés dels vehicles de bombers i els espais per a intervenció dels bombers a l'edifici, compleixen amb les condicions mínimes.

Es consideren fins a dues vies d'aproximació:

VIAL	CARACTERÍSTIQUES			
	Sentit	Amplada de la calçada (m)	Amplada total amb voreres (m)	Altres
Rbla. dels Segadors	Doble	4 m d'amplada lliure per a la circulació en cadascun dels sentits (4m x 2), separats per una rambla per a vianants.	Rambla per a vianants de 8 m i amb voreres laterals d'1,9 m.	Zona d'aparcament en línia (2 m) en el costat dels edificis. Existència d'arbrat.
C. Doctor Torres Escrivà	Doble	7 m d'amplada lliure de la circulació de vehicles (3,5 m per sentit). Al Pavelló s'accedeix per un vial de 5 m	3 m	Existència d'arbrat. Per accedir al pas interior del Pavelló, cal treure dues pilones.



	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 16

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

Punt de rebuda dels equips externs d'ajut (equips d'emergència)

Quan es produeixi una situació d'emergència i s'avisin als serveis d'emergència (ajuda externa), una persona responsable de l'edifici, els haurà de rebre en un punt concret, per indicar-los l'accés i la situació de l'emergència.

PUNT DE REBUDA	Carreró entre el camp de futbol 7 i el Pavelló. Entrada per Rambla dels Segadors
-----------------------	---



	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 17

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

1.4. Descripció de la instal·lació

El Pavelló petit de Guissona, és un edifici que es va començar a construir l'any 1970.


Ocupa totalment un edifici de dues plantes (PB+1) amb una superfície útil de 1207m² i la següent distribució:

- PB: Vestidors, Pista, Magatzem, Sala de calderes i vestíbul d'entrada.
- P1: Vestíbul d'accés, graderies, lavabos i despatxos.

Superfície construïda	1.300,8 m ² .
Any inici i acabament de la construcció	1970
Any darrera reforma important	2007
Estructura de construcció	Formigó i metàl·lica
Número de plantes	PB+1

1.4.1. Característiques constructives

Tipologia Estructural	Sistema estructural de pilars, jàsseres i encavallades metàl·liques amb perfils normalitzats.
Coberta	La coberta del volum principal és amb encavallada metàl·lica i panell sandwich de planxa.
Parets i envans	Divisions interiors de parts de bloc de formigó de 20 cm, parets estructurals de 15 cm., envans i paredons.
Façana	El sistema constructiu de les façanes de la nau principal està constituït per murs estructurals de fàbrica de maó i envidriament en façana est, oest i sud.
Paviments	El sistema constructiu de les façanes de la nau principal està constituït per murs estructurals de fàbrica de maó i envidriament en façana est, oest i sud.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 18

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web


Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputacolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

1.4.2. Instal·lacions generals

INSTAL·LACIÓ	CARACTERÍSTIQUES
EVACUACIÓ D'AIGÜES	El sistema constructiu de les façanes de la nau principal està constituït per murs estructurals de fàbrica de maó i envidriament en façana est, oest i sud.
DISTRIBUCIÓ D'AIGUA	L'abastament d'aigua per consum intern (abastament en baixa) el subministra l'empresa SOREA a través de la xarxa municipal.
AIGUA FREDASANITÀRIA (AFS)	Es disposa d'un sistema d'instal·lació d'aigua freda, per donar servei als lavabos destinats al públic en general i els lavabos i dutxes dels vestidors.
AIGUA CALENTASANITÀRIA (ACS)	Es disposa d'una instal·lació d'aigua calenta sanitària corresponent als vestidors. El sistema per l'ACS està basat en una caldera que té les següents característiques: Marca Roca de Gas-oil Potència 26 Kw Aquesta caldera està situada en una sala lateral de la part oest del pavelló.
CLIMATITZACIÓ	Es disposa d'una instal·lació de climatització (calefacció). Un sistema per la pista esportiva i les grades, zona climatitzada mitjançant aerotermos en conductes. El sistema de calefacció està basat en una caldera amb les següents característiques: Caldera Liescoterm de Gas-Oil Potencia: 200 kW Aquestes calderes estan situades en una sala situada en la part oest del pavelló.
VENTILACIÓ	L'edifici només està provist de ventilació natural per garantir una correcta renovació de l'aire.
ELECTRICITAT	Es disposa d'un sistema elèctric, sectoritzat, homologat per la normativa vigent de subministres de baixa tensió. El sistema elèctric es basa en un quadre general elèctric de baixa tensió trifàsic C-400 4P (400 A i 4 pols) que equival a una potència contractada de 200 Kw. Interruptor diferencial toroïdal regulat a una sensibilitat de 300 mA. En tota la instal·lació existeixen sub quadres per cadascun

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 19

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original




PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

	dels sectors de la instal·lació.
GAS NATURAL	No en disposa.
EVACUACIÓ DE GASOS CREMATS	Els productes resultants de la combustió són evacuats a través de xemeneia amb sortida vertical a l'exterior a 1 metre per sobre la coberta assegurant el tiratge en tot moment.
TELEFONIA TELECOMUNICACIONS	No en disposa.
SONORITZACIÓ MEGAFONIA	No en disposa.

1.4.3. Instal·lacions de protecció contra incendis

INSTAL·LACIÓ	CARACTERÍSTIQUES
SISTEMES AUTOMÀTICS DE DETECCIÓ D'INCENDIS	No en disposa.
SISTEMES MANUAIS D'ALARMA D'INCENDIS	No en disposa.
EXTINTORS PORTÀTILS	1 extintor mòbil situat en planta primera amb una capacitat extintora de 6 kg. de pols. 1 extintor mòbil situat en planta primera amb una capacitat extintora de 9 kg. de pols. 1 extintor mòbil situat en planta baixa amb una capacitat extintora de 6 kg. de pols. 1 extintors mòbils de CO2 situat en planta baixa al costat del quadre elèctric. 1 extintor automàtic situat en sala de calderes. Els extintors portàtils es disposen de forma tal que puguin ser utilitzats de manera ràpida i fàcil; sempre que sigui possible, se situaran en suports verticals de forma tal que l'extrem superior de l'extintor es trobi a una alçada sobre el terra inferior a 1,70 m.
BOQUES D'INCENDIS EQUIPADES (BIE's)	No en disposa.
SISTEMA D'ABASTAMENT D'AIGUA	No en disposa.
SISTEMA DE SEURETAT CONNECTAT A CENTRAL D'ALARMES	No en disposa.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 20

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

1.4.4. Nombre de plantes i superfície aproximada

Tot l'equipament és en PB+1

Superfície total aproximada construïda: 1.300,8 m².

Planta Baixa:

TAULA ESPAIS SUPERFÍCIES ÚTILS PLANTA BAIXA					
CODI ESPAI	NOM ESPAI	LLARG (m)	AMPLE (m)	ALT (m)	ÀREA (m2)
1	PISTA	19,7	34,7	6	686,86
2	SALA CALDERES	4,3	7,7	2,5	33,83
3	VESTUARI 2	7,7	7,3	2,5	53,8
4	VESTÍBUL	14,4	7,7	2,5	67,61
8	MAGATZEM	4,3	7,7	2,5	33,7
5	CONSERGERIA	3,4	2,2	2,5	7,66
6	SALA ÀRBITRES	3,4	2,2	2,5	7,66
7	VESTUARI 1	7,3	7,7	2,5	53,8
TOTAL m2					944,93

Planta Primera:

TAULA ESPAIS SUPERFÍCIES ÚTILS PLANTA BAIXA					
CODI ESPAI	NOM ESPAI	LLARG (m)	AMPLE (m)	ALT (m)	ÀREA (m2)
15	PAS INSTAL·LACIONS 2	11	5	2,5	5,5
14	LAVABOS	3,6	5	2,5	17,9
16	GRADERIA	34,5	2,4	2,5	85,5
12	DESPATX	3,6	5	2,5	18,1
11	PAS INSTAL·LACIONS 1	1	5	2,5	5,3
13	VESTÍBUL GRADERIA	24,7	5,2	2,5	129,7
TOTAL m2					262,1

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 21

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001

Url de validació <https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

1.4.5. Activitats de l'equipament

Ús ordinari

Ús ordinari: **ESPORTIU**

Al llarg de la setmana es realitzen diverses activitats, no competitives, relacionades amb diferents disciplines esportives de sala, com handbol, basquetbol, futbol sala...

Per aquesta tipologia d'activitats **no aplicaria** l'elaboració de cap tipus de PAU.


Altres usos: usos extraordinaris

Altres usos: **ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES** que organitza o coorganitza l'ajuntament, així com la resta d'activitats que l'ajuntament autoritzi sempre que aquestes activitats segueixin les pautes d'organització i limitacions d'aforament que estableix aquest PAU.

S'entén com a activitats extraordinàries les que es duen a terme esporàdicament en establiments oberts al públic que tenen llicència o autorització o comunicació prèvia per a una activitat diferent a la que es pretén fer.

Per aquesta tipologia d'usos **sí que aplica** l'elaboració d'un PAU.

TIPUS D'ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA	DATA DE CELEBRACIÓ	PREVISIÓ D'AFORAMENT	CARACTERÍSTIQUES	TIPUS DE PÚBLIC ASSISTENT
Concerts per a joves en vigílies de festes i dates assenyalades	Varies vegades a l'any	400 p	Espectacle musical a l'escenari i públic dempeus a la zona de pista i servei de bar.	Adolescents i joves
Celebracions d'Entitats en vigílies i dates assenyalades	Varies vegades a l'any	400 p	Espectacle musical a l'escenari i públic dempeus a la zona de pista i servei de bar.	Tot tipus d'edat
Altres activitats extraordinàries de >150 persones	Per determinar segons l'acte	800 p	Dinars / Sopars amb espectacle o no	Tot tipus d'edat
Altres activitats extraordinàries de <150 persones	Per determinar segons l'acte	800 p	Dinars / Sopars amb espectacle o no	Tot tipus d'edat

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		AJUNTAMENT DE GUISSONA	Ajuntament de Guissona	Pàg. Núm. 22
---	--------------------------------	---	----------------------------	---	------------------------	------------------------	--------------

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

1.5. Ocupació

Cal distingir l'ocupació per l'**ús esportiu**, que no aplicaria l'elaboració del PAU, de l'ocupació de quan s'hi realitzen activitats extraordinàries, que és en aquest cas que **sí que aplica** l'elaboració d'un PAU.

Aquest establiment, com hem comentat, té com a ús principal l'esportiu amb uns horaris establerts, que es defineixen a inicis de cada temporada i que poden variar segons la temporada esportiva en curs.

Ocupació per a ús ordinari

Per a l'ús esportiu (es pot considerar dues franges horàries) la instal·lació està oberta de dilluns a diumenge:

- De dilluns a divendres, l'horari és de 15:00 a 17:00
- De dilluns a divendres, franja de 18:00 a 20:30
- De dissabte a diumenge, l'horari és de 18:00 a 21:00

Els tots els horaris, es realitzen activitats esportives de base i d'adults.

Els mesos amb **màxima activitat i de major ocupació** són els que van de setembre a juliol.


Els mesos amb **menor activitat i de menor ocupació** són els que van de juliol i d'agost.

TIPOLOGIA DE PERSONES QUE PODEN UTILITZAR LES INSTAL·LACIONS COM A ÚS ESPORTIU
Usuaris de la pista: esportistes dels diferents clubs de base i d'adults que utilitzen la instal·lació, entre jugadors, tècnics i auxiliars i alumnes del CEIP l'Estel, de l'assignatura d'educació física amb els seus monitors, i les activitats de l'AMPA amb infants i monitors.
Espectadors: públic assistent en qualsevol activitat esportiva que es pugui desenvolupar amb un aforament de persones assegudes a la graderia.
Treballadors de la mateixa instal·lació: la responsable del pavelló.
Treballadors de manteniment de la instal·lació: serveis de neteja, de manteniment...

La ocupació per aquest ús ve definit segons el projecte constructiu de la instal·lació.

Zones de Pista Poliesportiva (Total 687 persones)

- Grades 100 ocupants (1 persona / seient)
- Pista 30 persones (1 persona / m2)
- Vestíbul grades 10 persones (1 persona / 10 m2)

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 23

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

Zones de vestidors (Total 25 persones)

- Vestidors 20 ocupants (1 persona / 2 m2)
- Vestidors àrbitres 2 ocupants (1 persona / 10 m2)
- Serveis 3 ocupants (1 persona / 2 m2)

Altres Zones (Total 10persones)

- Magatzem 2 ocupants < (1 persona / 3 m2)
- Serveis 5 ocupants < (1 persona / 5 m2)
- Consergeria 1 ocupants < (1 persona / 10 m2)

L'aforament total per a ús ordinari és la suma de cadascuna de les zones que es van calcular en el seu dia: $140 + 25 + 10 = 175$ **persones d'aforament total per activitats ordinàries.**

Ocupació per a ús extraordinari

Com hem dit en aquesta instal·lació es realitzen altres activitats de pública concurrència que no tenen a veure amb l'ús principal que és l'esportiu i que són les de caràcter extraordinari, la major part organitzades per l'ajuntament en dates assenyalades i que és per aquests usos que es redacta el present PAU.

Són aquestes activitats les que poden tenir un major ocupació de persones i que poden tenir més risc per l'afluència de gent i per l'activitat que es pot desenvolupar.

Tenint en compte que per a la realització d'aquestes activitats, de caràcter extraordinari, s'utilitzaran uns espais concrets i comuns pel desenvolupament de l'activitat:

Pel públic assistent als actes:

- Pista (PB) i zona de graderies (P1)
- Vestíbul d'accés (PB)
- Serveis (PB)

Pels artistes:

- Vestidors / Magatzems (PB)
- Escenari (PB)

Romandran tancats i l'accés prohibit la resta d'espais de la instal·lació que no estiguin destinats a tals efectes per al desenvolupament de l'activitat de caràcter extraordinari:

- Zona de graderies (només en els concerts per a joves).
- Escales i accessos a les graderies (només en els concerts per a joves).
- Magatzems de material (sempre).

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 24

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

- Sales de màquines / instal·lacions (sempre).
- Vestuaris a altres dependències no relacionades amb l'activitat l'activitat i que no funcionin com a serveis.

Per l'activitat desenvolupada en l'establiment objecte del present Pla d'Autoprotecció, és de suposar que les persones que accedeixen per qualsevol circumstància estan contemplades en algun dels grups de la taula següent:

TIPOLOGIA DE PERSONES QUE PODEN UTILITZAR LES INSTAL·LACIONS COM A ÚS EXTRAORDINARI
Espectadors (grups barrejats sense distinció d'edats ni estats): públic assistent en qualsevol activitat de caràcter extraordinari que es pugui desenvolupar a la pista. S'ha de fer constar que els espectadors disposen d'accés a les dependències comuns on desenvoluparà l'activitat com són la zona de públic a la pista, vestíbul d'entrada, serveis. No es podrà accedir a instal·lacions, sala de musculació o dependències d'ús restringit o d'altres àrees d'accés prohibit a excepció del personal de manteniment, membres de l'organització o als treballadors que presten els seus serveis.
Personal propi de l'organització de l'activitat extraordinària: personal en tasques de col·laboració de l'activitat i que són membres de la mateixa organització de l'esdeveniment (voluntaris, controladors, bar....)
Personal contractat per l'organització de l'activitat extraordinària: personal contractat per el normal desenvolupament de l'activitat extraordinària (personal de vigilància, sanitaris contractats, muntadors....)
Treballadors municipals de la mateixa instal·lació: encarregats de l'equipament.
Treballadors de manteniment de la instal·lació: serveis de neteja, de manteniment...


Les ocupacions que es poden donar en cadascuna de les situacions són les següents:

ÀREA DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA	SUPERFÍCIE (m²)	MÀXIMA OCUPACIÓ
Pista	500	2.000 p (*)
Escenari	186	25 p (**)
Graderies	85	100 (seients)
Vestíbul d'accés	198	396 p (*)
Serveis / Vestidors	108	54 p
Altres / Magatzems o Camerinos	48	24 p
	1125	2.599 p

La zona de l'escenari i dels vestidors / camerinos no s'entenen de pública concurrència ja que només hi podran accedir el personal propi de la instal·lació, de l'organització i dels mateixos artistes, entenent com a un escenari de màxima ocupació quan l'activitat extraordinària que es realitzi sigui d'una orquestra gran.

(*) Segons taula de densitats d'ocupació per a espais d'ús de pública concurrència.

(**) Suposant el màxim de músics que pot tenir una orquestra de música.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 25

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputacolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

Tot i així, aquestes ocupacions, per a activitats de caràcter extraordinari, es veuran condicionades segons la capacitat d'evacuació d'aquesta instal·lació, a espai segur, com es podrà veure en el punt **1.6.6 d'avaluació de les condicions d'evacuació**.

1.5.1. Plantilla

Ús ordinari

La plantilla de la instal·lació està formada per 2 persones que treballen en tasques de consergeria i manteniment. Aquestes dues persones treballen a torns complementaris per a cobrir les hores d'**ús ordinari** de l'espai:

Persona i càrrec	Ocupació actual
Conserge	1
En tota la instal·lació	1
Personal de manteniment	1
En tota la instal·lació	1
<i>En tota la instal·lació</i>	<i>1</i>
Total	2

Ús extraordinari

Per a les activitats extraordinàries organitzades per l'ajuntament o aquelles on aquest col·labori de manera activa, estan disponibles i s'envia a cobrir el mateix personal municipal assignat per a les activitats ordinàries del Pavelló Polivalent:

Persona i càrrec	Ocupació actual
Conserge	1
En tota la instal·lació	1
Personal de manteniment	1
En tota la instal·lació	1
Tècnic/a l'ajuntament (*)	1
<i>En tota la instal·lació</i>	<i>1</i>
Total	2 + 1(*)

(*) A aquestes persones cal sumar, malgrat no estar de manera permanent a la instal·lació, del personal tècnic de l'ajuntament, personal de la regidoria que depenen de les activitats extraordinàries municipals que es realitzen en el Pavelló, i que actua com a reforç, especialment en actes esportius.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 26

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

Igualment per activitats extraordinàries cal afegir les persones integrades en el PAU dels **Organitzadors** de les activitats extraordinàries.

.....

A banda del personal fix que treballa a l'equipament, puntualment també s'hi troben les persones que realitzen les tasques de manteniment. Aquestes persones són de tres tipus:

- **Personal propi de l'ajuntament** per part de la Brigada Municipal que s'encarrega de les tasques de manteniment generals.
- **Personal especialista d'empreses externes** que es contracten per actuacions específiques i puntuals relacionades en temes d'aigua, paviment de la pista, graderies, vidrieria....
- **Empreses contractades** per l'ajuntament pel manteniment dels serveis bàsics de la instal·lació com poden ser les instal·lacions de clima, aigua freda sanitària (AFS), aigua calenta sanitària (ACS), manteniment d'extintors...

1.5.2. Quadres de presència

Ús ordinari

De dilluns a divendres - Franja horària de les tardes (15:00 a 17:00 h):

Les activitats que es realitzen al llarg de la tarda, estan destinades a la pràctica de diferents esports escolars i classes d'educació física amb els alumnes i els seus monitors corresponents.

- Educació Física escola: (25 alumnes + 1 monitor) = 26 persones

El moment de màxima ocupació serà a l'inici i a la finalització de cada classe d'educació física, ja que és el moment d'entrada dels alumnes que iniciaran una nova classe, aprox. 50 alumnes i 2 monitor (aprox. 52 persones)

A aquesta ocupació cal sumar les 2 persones treballadores pròpies de la instal·lació, els quals treballen a torns complementaris (dies diferents) i en horari d'ús de la instal·lació per a cobrir les hores **d'ús ordinari** de l'espai i que en cap cas condicionarien en la sobreocupació de l'espai.

El moment de màxima ocupació serà a l'inici i a la finalització de cada classe d'educació física, ja que és el moment d'entrada dels alumnes que iniciaran una nova classe, aprox. 30 alumnes i 2 monitor (aprox. 32 persones)

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 27

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

A aquesta ocupació cal sumar les 2 persones treballadores pròpies de la instal·lació, els quals treballen a torns complementaris (dies diferents) i en horari d'ús de la instal·lació per a cobrir les hores **d'ús ordinari** de l'espai i que en cap cas condicionarien en la sobreocupació de l'espai.

ÀREA DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA	SUPERFÍCIE m²	OCUPACIÓ SEGONS FRANJA HORÀRIA (de dilluns a divendres: de 15:00 a 17:00 h)	
Pista	686	15.00 - 17.00	Màx.: 54 p * Mín.: 28 p **
Vestuaris	108	Màx.: 352 p (repartits en els vestuaris) Mín.: 26 p (repartits en els vestuaris)	
Accessos i Passadissos	198	0 p ***	

*Alumnes (50p), monitors (2p) i personal propi de la instal·lació (2p)

**Alumnes (16p), monitors (1p) i personal propi de la instal·lació (2p)


Franja horària de les tardes (18:00 a 20:30 h): de dilluns a divendres:

Les activitats que es realitzen al llarg de la tarda, estan destinades a la pràctica de diferents esports per part d'associacions i equips amateurs.

- Futbol- Sala: (25 participants) = 25 persones
- Espectadors (100 persones)

El moment de màxima ocupació serà a l'inici i a la finalització de cada activitat. (aprox. 125 persones)

A aquesta ocupació cal sumar les 2 persones treballadores pròpies de la instal·lació, els quals treballen a torns complementaris (dies diferents) i en horari d'ús de la instal·lació per a cobrir les hores **d'ús ordinari** de l'espai i que en cap cas condicionarien en la sobreocupació de l'espai.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		AJUNTAMENT DE GUISSONA	Ajuntament de Guissona	
							Pàg. Núm. 28

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001

Url de validació <https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

ÀREA DE PÚBLICA CONCURRENCIA	SUPERFÍCIE m²	OCUPACIÓ SEGONS FRANJA HORÀRIA (dilluns a divendres de 18:00 a 20:30h)	
Pista	686	18.00 – 20.30	25 p *
Vestuaris	108	Màx.: 25 p (repartits en els vestuaris)	
Grades *	85	Màx.:100 p	
Passadissos i Accessos	198	Màx.:2 p	

**Participants (25p)i públic (100p) personal propi de la instal·lació (2p)*

Franges horàries sense ús:

Sense cap tipus d'activitat ni ocupació.

Fora de les franges horàries descrites anteriorment.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		AJUNTAMENT DE GUISSONA	Ajuntament de Guissona	
							Pàg. Núm. 29

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

Quadre de presència per a ús extraordinari

Els quadres de presència per activitats extraordinàries, coincidirà amb l'horari de realització d'aquestes i variarà sigui quin sigui l'activitat que es realitzi.

Cal tenir present les hores anteriors i posteriors a la celebració de l'activitat en tasques preparatòries de l'activitat, on coincideixen el personal propi de la instal·lació, els responsables organitzatius i resta de tècnics.

Bàsicament, generalment, les activitats amb major presència de públic, són activitats que es desenvolupen **els caps de setmana, festius o dates assenyalades** en la franja **horària nocturna**.


A continuació detallarem la previsió d'ocupació dels actes extraordinaris que es realitzen al Pavelló.

Nom de l'Activitat Extraordinària:		Concerts per a joves en vigílies de festes i dates assenyalades
Tipus d'Activitat Extraordinària:		Espectacle musical
Franja Horària:		Nocturna
Horari:		22.00 a 03.00 h – els horaris poden variar en funció de l'activitat
Dia:		6 o 7 vegades a l'any
Franja horària	Previsió d'aforament (*) (**)	
22.00 – 01.00	400 p	
01.00 – 03.00	400 p	

(*) Les previsions d'aforament són orientatives i es basen en l'experiència pròpia de les edicions anteriors, ja que poden variar segons l'activitat o el dia en que es realitzen.

(**) Classificarem l'aforament de les activitats descrites segons la classificació establerta en el *Decret 112/2010, del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives*:

Aforament BAIX: <150p	Aforament MITJÀ: 151 - 500 p	Aforament ALT: 501 – 1000 p	Aforament MOLT ALT: >1000 p
---------------------------------	--	---------------------------------------	---------------------------------------

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		AJUNTAMENT DE GUISSONA	Ajuntament de Guissona	Pàg. Núm. 30
---	--------------------------------	---	----------------------------	---	------------------------	------------------------	--------------

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputacolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original




PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

Nom de l'Activitat Extraordinària:		Celebracions d'Entitats en vigílies i dates assenyalades
Tipus d'Activitat Extraordinària:		Concerts / sopars...
Franja Horària:		Nocturna
Horari:		22.00 a 03.00 h – els horaris poden variar en funció de l'activitat
Dia:		6 o 7 vegades a l'any
Franja horària	Previsió d'aforament (*) (**)	
22.00 – 01.00	400 p	
01.00 – 03.00	400 p	

(*) Les previsions d'aforament són orientatives i es basen en l'experiència pròpia de les edicions anteriors, ja que poden variar segons l'activitat o el dia en que es realitzen.

(**) Classificarem l'aforament de les activitats descrites segons la classificació establerta en el *Decret 112/2010, del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives*:

Aforament BAIX: <150p	Aforament MITJÀ: 151 - 500 p	Aforament ALT: 501 – 1000 p	Aforament MOLT ALT: >1000 p
---------------------------------	--	---------------------------------------	---------------------------------------

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		AJUNTAMENT DE GUISSONA	Ajuntament de Guissona	
							Pàg. Núm. 31

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	


PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

Nom de l'Activitat Extraordinària:		Altres activitats extraordinàries >150 fins a 800 d'aforament
Tipus d'Activitat Extraordinària:		
Franja Horària:		
Horari:		
Dia:		
Franja horària	Previsió d'aforament (*) (**)	
21.00 - 22.00		
22.00 - 23.00		
23.00 - 24.00		
24.00 - 01.00		
01.00 - 02.00		
02.00 - 03.00		
03.00 - 04.00		
04.00 - 05.00		
05.00 - 06.00		
06.00 - 07.00		

(*) Les previsions d'aforament són orientatives i es basen en l'experiència pròpia de les edicions anteriors, ja que poden variar segons l'activitat o el dia en que es realitzen.

(**) Classificarem l'aforament de les activitats descrites segons la classificació establerta en el *Decret 112/2010, del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives*:

Aforament BAIX: <150p	Aforament MITJÀ: 151 - 500 p	Aforament ALT: 501 - 1000 p	Aforament MOLT ALT: >1000 p
---------------------------------	--	---------------------------------------	---------------------------------------

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		AJUNTAMENT DE GUISSONA	Ajuntament de Guissona	
							Pàg. Núm. 32

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

Nom de l'Activitat Extraordinària:		Altres activitats extraordinàries <150 fins a 800 d'aforament
Tipus d'Activitat Extraordinària:		
Franja Horària:		
Horari:		
Dia:		
Franja horària	Previsió d'aforament (*) (**)	
21.00 – 22.00		
22.00 – 23.00		
23.00 – 24.00		
24.00 – 01.00		
01.00 – 02.00		
02.00 – 03.00		
03.00 – 04.00		
04.00 – 05.00		
05.00 – 06.00		
06.00 – 07.00		

(*) Les previsions d'aforament són orientatives i es basen en l'experiència pròpia de les edicions anteriors, ja que poden variar segons l'activitat o el dia en que es realitzen.

(**) Classificarem l'aforament de les activitats descrites segons la classificació establerta en el *Decret 112/2010, del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives*:

Aforament BAIX: <150p	Aforament MITJÀ: 151 - 500 p	Aforament ALT: 501 – 1000 p	Aforament MOLT ALT: >1000 p
---	---	--	---

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		AJUNTAMENT DE GUISSONA	Ajuntament de Guissona	
							Pàg. Núm. 33


Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

Diagrama de l'Ocupació per les activitats extraordinàries que es realitzen en la totalitat de la pista

De caràcter general, a conseqüència de les activitats que es desenvolupen a l'interior de la instal·lació, es designaran les zones obertes al públic com de pública concurrència les quals tindran més o menys ocupació:

- La zona de pista: s'entén que és la zona amb la màxima presència i ocupació és concentra en tot aquest espai útil destinat al públic assistent.
- Escenari: Com a una zona d'ocupació baixa a l'espai utilitzat pels actuant, artistes, músics....que participen dels actes.
- Vestíbuls o zones de pas: espais comuns de pas amb una ocupació mitja, ja que són zones de pas i que al llarg de l'activitat sempre existeix circulació de persones, incloent-t'hi els vestíbuls dels lavabos on es pot concentrar una quantitat de gent important, en un espai reduït, mentre esperen el torn d'entrada als servei.
- Serveis: lavabos amb ocupació baixa.

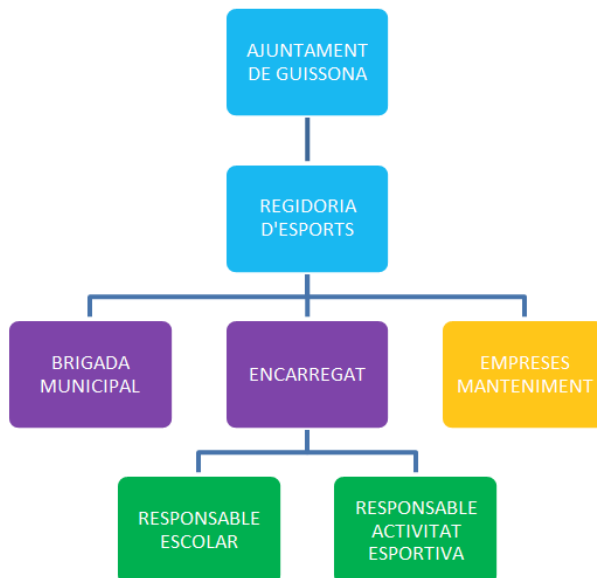
	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		AJUNTAMENT DE GUISSONA	Ajuntament de Guissona	
							Pàg. Núm. 34

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	


PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

1.5.3. Organigrama

Ús Ordinari



Instal·lació com a titularitat municipal: responsables polítics (alcaldia i regidories)
Personal tècnic de la instal·lació com a coordinador d'ús de la instal·lació
Personal extern que depenen directament de l'Ajuntament
Personal especialitzat extern subcontractat
Personal propi de la instal·lació que depenen directament de l'Ajuntament
Entitats usuàries de la instal·lació

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		AJUNTAMENT DE GUISSONA	Ajuntament de Guissona	
							Pàg. Núm. 35

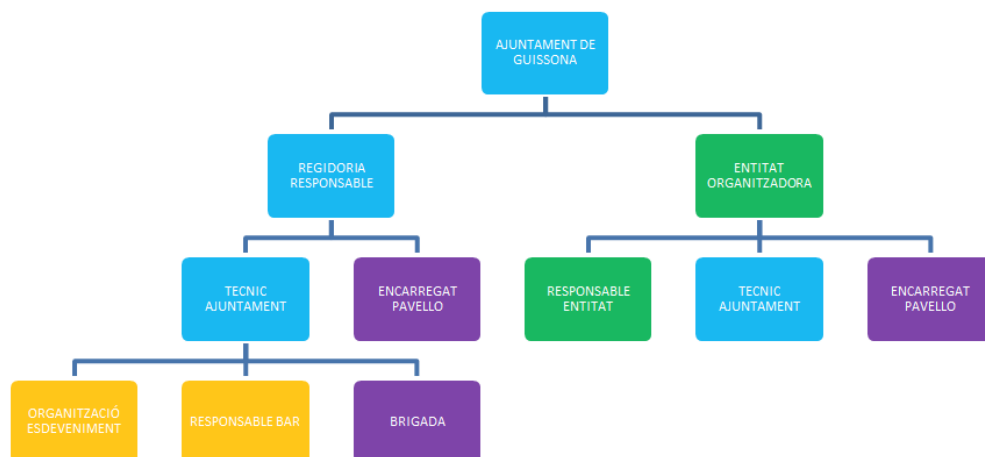
Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original




PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

Ús d'Activitats Extraordinàries d'Àmbit Municipal



Instal·lació com a titularitat municipal: responsables polítics (alcaldia i regidories)
Personal tècnic de la instal·lació com a coordinador d'ús de la instal·lació
Personal extern que depenen directament de l'Ajuntament
Personal especialitzat extern subcontractat
Personal propi de la instal·lació que depenen directament de l'Ajuntament
Entitats usuàries de la instal·lació

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		AJUNTAMENT DE GUISSONA	Ajuntament de Guissona	
							Pàg. Núm. 36

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

1.6. Inventari i anàlisi del Risc

Existeixen diferents procediments per a identificar riscos en una instal·lació. L'elecció d'un o altre dependrà del grau d'experiència que es tingui del procés i del grau de detall amb el que es vol identificar el risc.

La metodologia utilitzada per a la identificació del risc s'ha basat en diverses fonts d'informació:


- Anàlisi històrica d'Accidents ocorreguts a les instal·lacions.
- Reunions amb personal de la planta amb experiència acumulada durant els anys d'operació.
- Visites exhaustives a les instal·lacions amb l'objectiu de localitzar possibles punts de perill i verificar els proposats a les reunions prèvies.

1.6.1. Anàlisi històrica

Fitxa d'incidents de la instal·lació				
Data	Hora	Tipus d'incident	Causa	Danys
En aquest edifici, fins a la revisió d'aquest Pla (any 2020) no s'ha produït cap tipus de situació d'emergència.				

No obstant, sí que tenim constància d'emergències recents en activitats extraordinàries en Pavellons Poliesportius Municipals:

Any	Pavelló	Activitat Extraordinària	Tipus d'emergència	Conseqüències
01/01/09	Borges Blanques	Festa Cap d'Any	Caiguda diferent nivell (3 m) des de la graderia la pista	1 noia morta (15 anys)
01/11/09	Madrid Arena	Festa Halloween	Excés d'aforament, allau humana sortides emergència no practicables	5 noies mortes (entre 17 i 20 anys) i multitud de ferits de diversa consideració

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 37

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001

Url de validació <https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	


1.6.2. Riscos

Els riscos que s'han contemplat es divideixen en tres categories:

- **Riscos interns:** aquells que tenen lloc a l'interior de la instal·lació i que són conseqüència de la mateixa activitat que es desenvolupa.
- **Riscos externs:** aquells que tenen lloc a l'exterior de la instal·lació, però que poden comportar un risc i que poden afectar a la instal·lació.
- **Riscos laborals:** aquells que deriven de les operacions realitzades pel personal de la instal·lació, tant que poden afectar a personal administratiu com d'operaris.

Algunes de les situacions d'emergència en base a les tres tipologies de riscos anteriorment esmentats:

RISCOS INTERNS	Risc d'Incendis localitzats en àrees especials de risc:	- Sala Instal·lacions Tècniques – Caldera Gasoil. - Magatzem de Material - Ubicació quadre general elèctric. - Ubicacions subquadres elèctrics. - Caixa Escènica - Altres en no àrees especials de risc.
	Risc d'Explosió:	- Sala d'Instal·lacions Tècniques
RISCOS EXTERNOS	Riscos naturals	- Nevades - Incendis - Altres fenòmens meteorològics adversos (tempestes, vent...) - Moviments sísmics
	Riscos antròpics	- Amenaça de bomba. - Robatoris. - Sabotatge.
RISCOS LABORALS	- Accidents laborals	

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		AJUNTAMENT DE GUISSONA	Ajuntament de Guissona	
							Pàg. Núm. 38

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001

Url de validació <https://simplifica.diputacolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224>


Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original




PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

A continuació descriurem diferents situacions d'emergència anteriorment contemplades i les possibles causes iniciadors que poden donar a desenvolupar aquestes situacions de risc:

<u>Explosió i Incendi localitzat en la Sala d'Instal·lacions - Caldera de</u>		
	<u>DESCRIPCIÓ</u> Situació d'emergència En aquest local de risc.	<u>SUCCESSOS INICIADORS</u> - Incendi caldera - Mal ús - Tasques de descàrrega de gas-oil

<u>Incendi localitzat en el Magatzem de Material</u>		
	<u>DESCRIPCIÓ</u> Situació d'emergència En aquests locals de risc.	<u>SUCCESSOS INICIADORS</u> - Curtcircuit - Sobrecarrega elèctrica - Poca neteja, poc ordre i que es guardin materials peril·losos

<u>Incendi localitzat en la sala del quadre general elèctric</u>		
	<u>DESCRIPCIÓ</u> Situació d'emergència en aquest espai en els aparells elèctrics i quadre elèctric	<u>SUCCESSOS INICIADORS</u> - Curtcircuit - Sobrecarrega elèctrica

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 39

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web


Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputacolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

<u>Incendi localitzat en les zones dels subquadres elèctrics.</u>		
	<u>DESCRIPCIÓ</u> Situació d'emergència en aquest espai en els aparells elèctrics i quadre elèctric	<u>SUCCESSOS INICIADORS</u> - Curtcircuit - Sobrecarrega elèctrica

<u>Incendi localitzat en la Caixa Escènica</u>		
	<u>DESCRIPCIÓ</u> Situació d'emergència En aquesta tipologia de zones on predominen equips elèctrics o ús d'altre material de risc	<u>SUCCESSOS INICIADORS</u> - Curtcircuit - Sobrecarrega elèctrica - Ús de pirotècnia no reglada per espais tancats

<u>Incendi localitzat en qualsevol de les àrees no de risc</u>		
	<u>DESCRIPCIÓ</u> Situació d'emergència en espai de pública concurrència	<u>SUCCESSOS INICIADORS</u> Pista, graderies, vestíbul, control d'accés, serveis, Despatx: - Curtcircuit - Aparells elèctrics i informàtics. - Sobrecarrega elèctrica

<u>Amença de bomba, sabotatge, robatoris...</u>		
	<u>DESCRIPCIÓ</u> Situació d'emergència derivada per l'acció externa o interna a la instal·lació per tal d'aconseguir algun objectiu.	<u>SUCCESSOS INICIADORS</u> - Varis: bloqueig entrades, tall flux elèctric, tall comunicacions, trucada amenaçant de bomba....

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 40

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original




PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

Accidents laborals			
   	<u>DESCRIPCIÓ</u>		<u>SUCCESSOS INICIADORS</u>
	Situació d'emergència que pot comportar danys sobre el treballador i fins i tot la mort.		- Caigudes al mateix o a diferent nivell.
			- Cops i talls per objectes.
			- Sobreesforços.

Segons SI1 del document Bàsic del CTE són zones de risc especial:

Zones de risc especial	Risc	Ubicació
Sala Calderes	Baix	PB
Magatzem Material	Baix	PB
Sala Quadre General Elèctric	Baix	PB
Caixa Escènica	Baix	PB

 CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA	 Protecció Civil CC SEGARRA	 AJUNTAMENT DE GUISSONA	Ajuntament de Guissona	
				Pàg. Núm. 41

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

1.6.3. Metodologia d'anàlisi dels riscos interns

Per l'avaluació del risc intern a les instal·lacions, s'ha utilitzat el sistema simplificat d'avaluació de riscos d'accidents, basats en la Nota Tècnica de Prevenció núm. 330 (Ref.1).

Com a mètode d'avaluació de riscos s'han d'arribar a definir els dos conceptes clau de l'avaluació:

- Probabilitat de que els factors de risc es materialitzin en danys
- Magnituds dels danys (conseqüències)

El producte d'aquests factors desencadenarà el risc.

La Probabilitat pot ser determinada en funció de les probabilitats del succés inicial que el genera i dels següents successos desencadenants.

Cada una de les conseqüències (Cj) té una probabilitat (Pj). El dany esperable mitjà ve determinat per l'equació següent:


$$Dany\ esperable = \sum PjCj$$

Per cada risc s'ha realitzat un procediment d'actuació per cada risc a l'Annex 4.

A continuació es descriu el mètode utilitzat:

El mètode utilitzat per l'anàlisi de riscos permet quantificar la magnitud dels riscos existents. Els passos a seguir són els següents:

1. CONSIDERACIÓ DEL RISC A ANALITZAR
2. ELABORACIÓ QUESTIONARI : Elaboració d'un qüestionari sobre els factors de risc que possibilitin la seva materialització (basat en la Nota Tècnica de Prevenció 324)
3. NIVELL D'IMPORTÀNCIA : Assignació del nivell d'importància a cada un dels factors de risc
4. NIVELL DE DEFICIÈNCIA : Estimació del nivell de deficiència (ND) a partir de l'elaboració de qüestionaris (Annex A) que donen una idea de la possibilitat de generació de falles iniciadores de cada escenari accidental contemplat.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 42

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

Determinació del nivell de deficiència:

Nivell de Deficiència	ND	Significat
Molt Deficient (MD)	10	S'han detectat factors de risc significatius que determinen com a molt possible la generació d'incendis. El conjunt de mesures preventives existents respecte al risc resulta ineficaç.
Deficient (D)	6	S'ha detectat algun factor de risc significatiu que precisa ser corregit. L'eficàcia del conjunt de mesures preventives existents es veu reduïda de manera apreciable
Millorable (M)	2	S'ha detectat factors de risc de menor importància. L'eficàcia del conjunt de mesures preventives existents respecte al risc es veu reduïda de manera apreciable
Acceptable (B)	-	No s'ha detectat cap anomalia destacable. El risc està controlat. No es valora.

5. NIVELL D'EXPOSICIÓ : Avaluar el nivell d'exposició (NE) per part dels elements vulnerables al risc. El nivell d'exposició és una mesura de la freqüència amb la que es produeix l'exposició al risc.

Nivell d'exposició	NE	Significat
Continuada (EC)	4	Continuament. Diverses vegades durant la jornada laboral amb temps perllongat.
Freqüent (EF)	3	Diverses vegades durant la jornada laboral, encara que siguin temps curts.
Ocasional (EO)	2	Alguna vegada durant la jornada laboral i en un període curt de temps.
Esporàdica (EE)	1	Irregularment.

6. NIVELL DE PROBABILITAT : Estimació del nivell de probabilitat (NP) segons la fórmula següent:

$$NP = ND \times NE$$

Taula per facilitar la determinació del nivell de probabilitat (NP):

		NE Nivell d'exposició			
		4	3	2	1
ND Nivell de deficiència	10	MA-40	MA-30	A-20	A-10
	6	MA-24	A-18	A-12	M-6
	2	M-8	M-6	B-4	B-2

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		AJUNTAMENT DE GUISSONA	Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 43	

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001

Url de validació <https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

El significats dels nivells explicats anteriorment són:

Nivell d'exposició	NP	Significat
Molt Alta (MA)	Entre 40 i 24	Situació deficient amb exposició continuada o molt deficient amb exposició freqüent. Normalment la materialització del risc té lloc amb freqüència.
Alta (A)	Entre 20 i 10	Situació deficient amb exposició freqüent o ocasional, o bé situació molt deficient amb exposició ocasional o esporàdica. La materialització és possible que succeeixi diverses vegades l'any.
Mitjana (M)	Entre 8 i 6	Situació deficient amb exposició esporàdica o bé situació millorable amb exposició continuada o freqüent. És possible que succeeixi el dany alguna vegada.
Baixa (B)	Entre 4 i 2	Situació millorable amb exposició ocasional o esporàdica. No és esperable que es materialitzi el risc, encara que pot ser concebible.

7. CONTRAST : Contrast del nivell de probabilitat a partir de dades històriques disponibles

8. ESTIMACIÓ DEL NIVELL DE RISC : Estimació del nivell de risc (NR) a partir del nivell de probabilitat (NP) i del nivell de conseqüències (NC) segons la fórmula següent:

$NR = NP \times NC$ El nivell de conseqüències té dos significats independents; d'una banda es categoritzen els danys personals i, per l'altra, els danys materials. Els primers tenen més pes que els segons, tal i com es mostra en la següent taula:

Nivell de Conseqüències	NC	Significat	
		Danys personals	Danys materials
Mortal o catastròfic (M)	100	1mort o més	Destrucció total del sistema (difícil de renovar)
Molt greu (MG)	60	Lesions greus que poden ser irreparables	Destrucció parcial del sistema (reparació complexa i costosa)
Greu (G)	25	Lesions amb incapacitat laboral transitoria (I.L.T.)	Es requereix aturada de procés per a efectuar la reparació
Lleu (L)	10	Petites lesions que no requereixen hospitalització	Reparables sense necessitat d'aturada del procés

El nivell de risc doncs és:

		NP Nivell de Probabilitat			
		40-24	20-10	8-6	4-2
NC Nivell de conseqüències	100	I 4000-2400	I 2000-1200	I 800-600	II 400-200
	60	I 2400-1440	I 1200-600	II 480-360	II 240 III 120
	25	I 100-600	II 500-250	II 200-150	III 100-50
	10	II 400-240	II 200 III 100	III 80-60	III 40 IV 20

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 44

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001

Url de validació <https://simplifica.diputaciollleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

9. ESTABLIMENT DELS NIVELLS D'INTERVENCIÓ : considerant els resultats obtinguts i la seva justificació socioeconòmica. Determinació del nivell de risc i d'intervenció i establir prioritats en les intervencions.


Definició dels nivells d'intervenció:

Nivell de d'intervenció	NR	Significat
I	600-4000	Situació crítica. Correcció urgent
II	150-500	Corregir i adoptar mesures de control
III	40-120	Millorar si és possible. Seria convenient justificat la intervenció i la seva rendibilitat.
IV	20	No intervenir, a no ser que un anàlisi més precisa ho justifiqui

10. CONTRAST : dels resultats obtinguts amb les estimats a partir de fonts d'informació precises i de l'experiència

Avaluació del risc d'incendi

Incendi localitzat en la Sala de la Caldera		
NIVELLS	VALOR	COMENTARIS
Nivell de Deficiència (ND)	-	Acceptable. Es disposa: Extintors de pols ABC
Nivell d'Exposició (NE)	Esporàdica 1	Irregularment. Encara que siguin temps curts, resultaria molt fàcil detectar l'incendi i apagar-lo amb els extintors. Sales sectoritzades, un únic sector d'incendis.
Nivell de Probabilitat (NP)	-	
Nivell de conseqüències (NC)	-	L'espai disposa de poca càrrega de combustible, malgrat tot cal tenir en compte la població molt vulnerable que hi ha, en aquest cas els infants.
Determinació del nivell de risc i intervenció (NR)	-	No existeix risc zero. Però si es materialitzés l'incendi, existeixen els mitjans corresponents per minimitzar-lo.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 45

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputacolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original




PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

Incendi localitzat en el Magatzem de Material		
NIVELLS	VALOR	COMENTARIS
Nivell de Deficiència (ND)	-	Acceptable. Es disposa: Extintor de pols.
Nivell d'Exposició (NE)	Ocasional 2	Alguna vegada durant la jornada laboral i en un període de temps curt. Encara que siguin temps curts, resultaria molt fàcil detectar l'incendi i apagar-lo amb els extintors.
Nivell de Probabilitat (NP)	-	
Nivell de conseqüències (NC)	-	L'espai disposa de poca càrrega de combustible, malgrat tot cal tenir en compte la població molt vulnerable que hi ha, en aquest cas els infants.
Determinació del nivell de risc i intervenció (NR)	-	No existeix risc zero. Però si es materialitzés l'incendi, existeixen els mitjans corresponents per minimitzar-lo.

Incendi localitzat en el quadre general elèctric		
NIVELLS	VALOR	COMENTARIS
Nivell de Deficiència	-	Acceptable. Es disposa: extintor de pols.
Nivell d'Exposició	Freqüent 3	Diverses vegades durant la jornada laboral, encara que siguin temps curts. Encara que siguin temps curts, resultaria molt fàcil detectar l'incendi i apagar-lo amb els extintors.
Nivell de Probabilitat	-	
Nivell de conseqüències	-	
Determinació del nivell de risc i intervenció	-	No existeix risc zero. Però si es materialitzés l'incendi, existeixen els mitjans corresponents per minimitzar-lo.

Incendi localitzat en les zones de subquadres elèctrics		
NIVELLS	VALOR	COMENTARIS
Nivell de Deficiència (ND)	-	Acceptable. Es disposa a menys de 15m: extintor de pols.
Nivell d'Exposició	Freqüent 3	Diverses vegades durant la jornada laboral, encara que siguin temps curts. Encara que siguin temps curts, resultaria molt fàcil detectar l'incendi i apagar-lo amb els extintors.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		AJUNTAMENT DE GUISSONA	Ajuntament de Guissona	Pàg. Núm. 46
---	--------------------------------	---	----------------------------	---	------------------------	------------------------	--------------

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputacolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original




PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

Nivell de Probabilitat (NP)	-	
Nivell de conseqüències (NC)	-	
Determinació del nivell de risc i intervenció (NR)	-	No existeix risc zero. Però si es materialitzés l'incendi, existeixen els mitjans corresponents per minimitzar-lo.

Incendi localitzat en la Caixa Escènica		
NIVELLS	VALOR	COMENTARIS
Nivell de Deficiència (ND)	-	Acceptable. Es disposa a menys de 15m: • extintor de pols.
Nivell d'Exposició	Continuada 4	Contínuament en activitats extraordinàries. De totes maneres, resultaria molt fàcil detectar l'incendi i apagar-lo amb els extintors.
Nivell de Probabilitat (NP)	-	
Nivell de conseqüències (NC)	-	
Determinació del nivell de risc i intervenció (NR)	-	No existeix risc zero. Però si es materialitzés l'incendi, existeixen els mitjans corresponents per minimitzar-lo.

Incendi localitzat en qualsevol de les àrees de no risc		
NIVELLS	VALOR	COMENTARIS
Nivell de Deficiència (ND)	-	Acceptable. Es disposa a menys de 15m: • Extintors de pols.
Nivell d'Exposició (NE)	Continuada 4	Contínuament en activitats ordinàries i extraordinàries. De totes maneres, resultaria molt fàcil detectar l'incendi i apagar-lo amb els extintors.
Nivell de Probabilitat (NP)	-	
Nivell de conseqüències (NC)	-	L'espai disposa de poca càrrega de combustible, malgrat tot cal tenir en compte la població molt vulnerable que hi ha, en aquest cas els infants.
Determinació del nivell de risc i intervenció (NR)	-	No existeix risc zero. Però si es materialitzés l'incendi, existeixen els mitjans corresponents per minimitzar-lo.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 47

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

Avaluació del risc antròpic

Amenança de bomba, sabotatge, robatoris...			
Aquesta tipologia de risc és difícil d'avaluar. Tenint en compte els antecedents existents en aquest equipament el risc serà baix .			
En el llistat següent es poden veure els aspectes que s'han valorat:			
ASPECTES VALORATS	SÍ	NO	COMENTARIS
Existeix un control sobre les persones que entren i surten de la instal·lació	X		Per activitats extraordinàries, controls establerts segons normativa vigent d'espectacles i activitats recreatives (Decret 112/2010)
Es pot accedir a la instal·lació si no es passa pel control?		X	Cal haver passat prèviament pel control d'accessos
Existeix fàcil accés des d'alguna via principal molt transitada?	X		Per l'accés principal
Existeix algun precedent a la instal·lació?		X	-


Avaluació del risc laboral

Fa referència a aquells riscos laborals susceptibles de generar una situació d'emergència amb potencial afectació a treballadors de l'equipament i usuaris. Els riscos laborals impliquen l'afectació a les persones, encara que aquesta no estigui relacionada amb un risc a les instal·lacions i que poden originar l'activació d'equips d'emergències externs (SEM, Bombers, Mossos d'Esquadra...)

En aquesta instal·lació, les tasques principals que realitzen els treballadors són les següents:

- Ordinàriament:
 - Manteniment de les instal·lacions pels serveis municipals,
 - Neteja de les instal·lacions per personal municipal.
- Extraordinàriament:
 - Muntatge i desmuntatge escenaris i instal·lacions pels serveis municipals.
 - Muntatge i desmuntatge escenaris i instal·lacions per personal externs contractat.
 - Neteja de les instal·lacions per personal municipal.

Per l'anàlisi del risc utilitzarem el mètode qualitatiu, amb els criteris del *Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo*, pel qual s'identifica el perill i s'estima el risc, avaluant conjuntament la probabilitat i les conseqüències de que es materialitzi el perill. L'anàlisi del risc proporcionarà l'ordre de magnitud del risc.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 48

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

A) La **identificació de les activitats i riscos**:

Identificació de riscos als quals està exposat l'establiment de referència.

B) La **identificació de l'estimació del risc**:

Basat en una estimació de la severitat (o impacte) del dany, qualificant-lo en tres categories : baixa, mitjana i alta:

Estimació de la severitat (Impacte) de les conseqüències	
Alt	L'emergència produeix la destrucció total de la unitat on s'ha produït l'incident. Suposa la interrupció del procés i l'afectació a instal·lacions del voltant. Morts.
Mitjà	L'emergència produeix danys a la unitat on s'ha produït l'accident. Pot suposar la interrupció de l'operativitat normal d'aquella part de la instal·lació. Lesions lleus a les persones.
Baix	L'emergència no suposa danys a la instal·lació afectada. Només es causen problemes operatius.

C) L'**estimació de la probabilitat d'ocurrència**:


Basat en determinar la "probabilitat" que el risc passi.

Estimació de la probabilitat d'ocurrència	
Alta	Quan l'emergència es dona com a mínim un cop a l'any
Mitjana	Quan l'emergència es dona com a mínim 1 o 2 vegades cada 5 anys
Baixa	Quan l'emergència es dona en rares ocasions

D) **Valoració del risc**:

L' anàlisi conjunt d'A i B fa assignar als riscos, qualificacions dins del rang d'1 a 5, obtinguts a partir de la gràfica de valorització de risc en funció de la probabilitat i impacte:

Conseqüències / Impacte			
Probabilitat d'ocurrència	Baix	Mitjà	Alt
Baixa	Risc Trivial (1)	Risc Tolerable (2)	Risc Moderat (3)
Mitjana	Risc Tolerable (2)	Risc Moderat (3)	Risc Important (4)


	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 49

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputacolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

Alta	Risc Moderat (3)	Risc Important (4)	Risc Intolerable (5)
------	---------------------	-----------------------	-------------------------

Risc	Accions i limitacions
Risc Trivial (1)	No es requereix cap acció específica.
Risc Tolerable (2)	No es necessita millorar l'acció preventiva, però es poden considerar solucions més rentables o millores que no suposin una càrrega econòmica important. Es requereixen comprovacions periòdiques per assegurar-se que es manté l'eficàcia de les mesures de control.
Risc Moderat (3)	S'han de fer esforços per reduir el risc determinant les inversions precises. Les mesures per a reduir el risc s'han d'implantar en un període determinat. Quan el risc moderat està associat amb conseqüències molt nocives, es precisarà una acció posterior per establir amb més precisió la probabilitat de dany com base per determinar la necessitat de millora de les mesures de control.
Risc Important (4)	No s'ha de realitzar l'activitat fins que s'hagi reduït el risc. Pot ser necessari dedicar recursos considerables per controlar el risc.
Risc Intolerable (5)	No s'ha de realitzar l'activitat fins que s'hagi reduït el risc. Si no és possible reduir el risc, incús amb els recursos il·limitats, s'hauria de prohibir l'activitat.


	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 50

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

Riscos laborals identificats:

RISCOS		Probabilitat d'ocurrència	Conseqüències / Impacte	Nivell de risc
Ordre i neteja	Caigudes persones mateix nivell	Baixa	Baix	Trivial (1)
	Caigudes persones a diferent nivell	Baixa	Mitjà	Tolerable (2)
	Caiguda d'objectes per manipulació o per desplom	Baixa	Mitjà	Tolerable (2)
	Trepitjades sobre objectes	Baixa	Baix	Trivial (1)
	Cops accidentals amb mobiliari	Baixa	Baix	Trivial (1)
	Residus generats (llaunes, papers, plàstics, vidres...)	Baixa	Baix	Trivial (1)
Productes inespecífics	Cops amb objectes o talls	Baixa	Mitjà	Tolerable (2)
	Exposició a radiacions no ionitzants degut a l'ús de pantalles de visualització de manera continuada (>4h)	Alta	Baix	Moderat (3)
	Fatiga física per posició ergonòmica: personal d'oficina	Mitjana	Mitjà	Moderat (3)
	Manipulació manual de càrregues	Baixa	Mitjà	Tolerable (2)
	Contactes elèctrics	Baixa	Mitjà	Tolerable (2)
	Contactes tèrmics	Baixa	Mitjà	Tolerable (2)
	Sobreesforços	Baixa	Mitjà	Tolerable (2)
	Accidents de trànsit: risc d'accident en horari	Baixa	Alt	Moderat (3)

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	Pàg. Núm. 51
---	--------------------------------	---	----------------------------	---	------------------------	--------------

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

	laboral, causat pels desplaçaments relacionats amb el treball. S'exclouen els desplaçaments "in itinere"				
	Psicosocials: Insatisfacció laboral, Fatiga mental, assetjament laboral...	Baixa		Mitjà	Tolerable (2)
	Ambientals en tasques administratives	Temperatur a inferior a 20°C a l'hivern	Baixa	Baix	Trivial (1)
		Temperatur a superior a 26°C a l'estiu.	Baixa	Baix	Trivial (1)
		Humitat inferior al 30% i superior al 70%	Baixa	Baix	Trivial (1)
		Ventilació inadequada	Baixa	Baix	Trivial (1)
		Il·luminació inadequada	Baixa	Baix	Trivial (1)
		Absència de reflexos	Baixa	Baix	Trivial (1)
		Soroll exterior	Baixa	Baix	Trivial (1)

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 52

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original




PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

Avaluació del risc extern

Són aquells riscos que són aliens a l'activitat però que poden alterar el normal desenvolupament de l'activitat podent arribar a una situació d'emergència.

Aquests riscos venen definits pels diferents Plans d'Emergència (PAMs o PEM) que tingui elaborat el municipi (Plans de Protecció Civil Municipals i els seus respectius Manuals d'Actuació per a cada risc) o bé pels diferents Plans d'Emergència de la Generalitat de Catalunya (tant per a riscos especials INFOCAT, NEUCAT, TRANSCAT, SISMICAT, INUNCAT...) o territorials (PROCICAT) i pel mateix Mapa de Protecció Civil de Catalunya.

ESCENARI	DESCRIPCIÓ	PROBABLE		NO PROBABLE
Incendi forestal / agrícola	S'ha de tenir en compte a les instal·lacions envoltades per la forest. Si un incendi envolta la instal·lació el que correspon és el confinament i adoptar les mesures d'autoprotecció adients per tal que ni el fum ni el foc ens afectin.			✓
Fenòmens meteorològic adversos	Aquests poden esdevenir riscos externs greus, segons la seva intensitat i els períodes de retorn. Cal adoptar les respostes adients per a cada risc. La determinació de zones segures dins la instal·lació és l'alternativa més adequada per aquests riscos.	pluja	✓	
		neu	✓	
		vent	✓	
Inundacions	Les característiques de l'emplaçament de la instal·lació i la configuració de les zones ocupables determinaran l'existència o no d'aquest risc. Són especialment sensibles a aquest risc les instal·lacions situades al costat de rius o en zones qualificades com a inundables en el planejament d'emergència			✓
Risc sísmic		✓ <i>El municipi de Guissona, està recomanat, segons la Direcció General de Protecció Civil, a elaborar un Manual</i>		

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	Pàg. Núm. 53
---	--------------------------------	---	----------------------------	---	------------------------	--------------


Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

		<i>d'Actuació per a Moviments Sísmics integrat dins del seu Pla de Protecció Civil, segons els mapes de risc de protecció civil.</i>	
Risc químic associat al transport de matèries perilloses	S'ha de tenir en compte segons la distància a la que es troba la instal·lació de carreteres principals o autopistes.		✓
Indústries veïnes que poden provocar efecte dominó (incendis, fugites...)	Els establiments industrials amb processos de producció o emmagatzematge poden generar situacions de risc com ara fugites i incendis. La determinació de zones segures dins la instal·lació és l'alternativa més adequada per aquests riscos.		✓
Altres	Emergències en edificis o altres que comparteixen mitgeres.		✓
	Emergències en edificis o activitats propers que poden alterar el normal funcionament de les activitats a l'equipament i dels seus usuaris i visitants.	✓ <i>Altres espais esportius: Pavelló petit, Camp de Futbol, Camp de Futbol 7 i Piscines.</i>	

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 54

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputacolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

1.6.4. Descripció o identificació de les condicions d'evacuació

Per avaluar les condicions d'evacuació, per a les **activitats extraordinàries** que es realitzen en el Pavelló Poliesportiu, hem de preveure màxima ocupació prevista.

Per a calcular l'ocupació s'han pres els valors de densitat d'ocupació que s'indiquen en la taula 2.1 (CTE DB-SI) en funció de la superfície útil de cada zona.

A l'efecte de determinar l'ocupació, s'ha tingut en compte el caràcter simultani o alternatiu de les diferents zones del Pavelló Poliesportiu, considerant el règim d'activitat extraordinària prevista.

El supòsit de densitat d'ocupació màxima prevista en activitats extraordinàries, seria quan a la pista, a la zona destinada pels espectadors, hi haguessin 2432 persones i a l'escenari 20 artistes (en total 2452 persones)

Aquesta màxima ocupació es veurà delimitada per les condicions dels mitjans d'evacuació existents de les sortides d'emergència, com es podrà comprovar en el punt **1.6.6**.

A aquesta ocupació obviem les zones de pública concurrència destinada a serveis, als halls d'accés als serveis i al vestíbul d'entrada, ja que les persones que ocupen aquests espais és el propi públic assistent i que estarà situat a la zona de pista.

Tanmateix, aquest fet de màxima ocupació, només es pot donar en aquells casos en que s'ocupi el 100% d'aforament destinat al públic i situat a la zona de pista quan aquesta estigui del tot lliure, sense cap element.

Tots els mitjans d'accés (passadissos, escales i rampes), circulació i mitjans d'extinció estan degudament senyalitzats, facilitant així als ocupants la localització i identificació de les vies d'evacuació, sentits d'evacuació, portes d'evacuació, mitjans o instal·lacions de protecció.


Les dimensions dels senyals, així com les seves característiques específiques i la seva deguda ubicació, garanteixen la seva bona visibilitat i comprensió, com diu el RD. 485/1997.

.....

Senyalització dels mitjans d'evacuació o emergències

Els senyals relatius als mitjans d'evacuació són de forma rectangular o quadrada amb **pictograma blanc sobre fons verd**.

Segons el que estableix el punt 17 de l'annex III del RSCIEI s'han de senyalitzar les sortides d'ús habitual o d'emergència, així com la dels mitjans de protecció contra incendis d'utilització manual quan no siguin fàcilment localitzables des d'algun punt de la zona protegida, tenint en compte el que disposa el **Reglament de senyalització dels centres de**

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		AJUNTAMENT DE GUSSONA	Ajuntament de Guissona	
							Pàg. Núm. 55

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001

Url de validació <https://simplifica.diputacolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

treball, aprovat pel Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut al treball.

- Les sortides del recinte, planta o edifici han de disposar d'un senyal amb el rètol **"sortida"**, **excepte** en edificis d'ús residencial habitatge i, en altres usos, quan es tracti de sortides de recintes la superfície dels quals no excedeixi de 50 m², **siguin fàcilment visibles des de tots els punts d'aquests recintes i els ocupants estiguin familiaritzats amb l'edifici**.
- El senyal amb el rètol **"sortida d'emergència"** s'ha d'utilitzar en tota sortida prevista per a **ús exclusiu** en cas d'emergència.
- Han de disposar-se **senyals indicatives de direcció de recorreguts**, visibles des de tot origen d'evacuació des del qual no es distingeixin directament les sortides o els seus senyals indicatius i, en particular, davant tota sortida d'un recinte amb ocupació major de 100 persones que accedeixin lateralment a un passadís.
- **En els punts dels recorreguts d'evacuació en els quals existeixin alternatives** que puguin portar a confusió, també es disposaran els senyals indicatius de direcció, de manera que quedi clarament indicada l'alternativa correcta. Aquest és el cas d'alguns encreuaments o bifurcacions de passadissos, així com d'aquelles escales que a la planta de sortida de l'edifici continuïn el seu recorregut cap a plantes més baixes, etc.
- Els recorreguts d'evacuació, juntament amb les portes que no siguin de sortida i que puguin portar a confusió en la seva evacuació, han de disposar de senyal amb el rètol **"sense sortida"** en un lloc fàcilment visible però, en cap cas, sobre les portes.
- Els senyals s'han de situar de manera **coherent** amb l'assignació d'ocupants que es disposi fer per a cada sortida, segons el càlcul de l'ocupació establert.
- Els senyals dels mitjans de protecció, evacuació i primers auxilis s'instal·laran preferentment en una alçada i en una posició apropiades segons l'**angle visual**, tot tenint en compte possibles obstacles. El senyal s'haurà de col·locar en la proximitat immediata que s'hagi de senyalitzar.

Senyalització d'equips de lluita contra incendis:

Els senyals relatius als equips de lluita contra incendis són de forma rectangular o quadrada amb **pictograma blanc sobre fons vermell**.

Senyalització de riscos específics o de perill:

Són senyals que informen d'un risc concret (elèctric, sostre baix, desnivells...) que són de forma triangular amb **pictograma negre sobre groc**.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 56

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

Senyalització informativa:

Altres senyals que donen la ubicació o informació d'interès en cas d'emergència o necessitat (farmaciola, desfibril·lador...). Són de forma rectangular o quadrada amb **pictograma blanc sobre fons verd**.

Actualment, en aquest equipament disposa de la següent senyalització:

TIPUS DE SENYALITZACIÓ EXISTENT (2019)	SENYALITZACIÓ	TIPUS
Sortida habitual	SÍ	
Sortida d'emergència	SÍ	
Recorreguts d'evacuació	SÍ	
Mitjans d'extinció d'incendis existents	SÍ	
Riscos específics	SÍ	
Informativa	SÍ	
Les dimensions dels senyals, així com les seves característiques específiques i la seva deguda ubicació, garanteixen la seva bona visibilitat i comprensió, com diu el RD. 485/1997.		

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 57

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

1.6.5. Sortides d'evacuació

S'entén per via d'evacuació, el recorregut horitzontal o vertical que, a través de les zones comuns de l'edifici, s'hauran de seguir des de la porta de cada espai de l'edifici fins a la sortida a la via pública o al espai obert.

No es consideren com a vies d'evacuació ni els ascensors ni les escales mecàniques.

Vies horitzontals

EL Pavelló Poliesportiu disposa de 7 sortides fins a l'espai exterior segur, de les quals 5 estan habilitades com a sortides d'emergència amb barres antipànic i 1 no és operativa en cap cas.

SE1: Sortida directe a l'exterior des de LA PISTA.

SE2: Sortida directe a l'exterior des de LA PISTA.

SE3: Sortida directe a l'exterior des de LA PISTA.

SE4: Sortida directe a l'exterior des de LA PISTA.

SE5: Sortida directe a l'exterior des de LA PISTA.

SE6: NO OPERATIVA.


També existeix una sortida alternativa (SA), utilitzada pels serveis que malgrat que no és una sortida habilitada per l'evacuació, com poden ser les **SE (1, 2, 3, 4 i 5)**, és una sortida a l'espai exterior segur a la façana Oest i es pot contemplar, sempre que estigui habilitada, per a casos puntuals (**SA1**).

SA1: Sortida directe a l'exterior des del vestíbul des de les grades i els serveis públics.

El dimensionat d'aquestes sortides d'emergència s'ha valorat segons el Document DB SI Protecció contra incendis del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), en edificis d'ús de pública concurrència, considerant la fórmula $P = A \times 200$ (veure punt 1.6.6).

A= Amplada de l'element

P= Màxima ocupacions de persones.

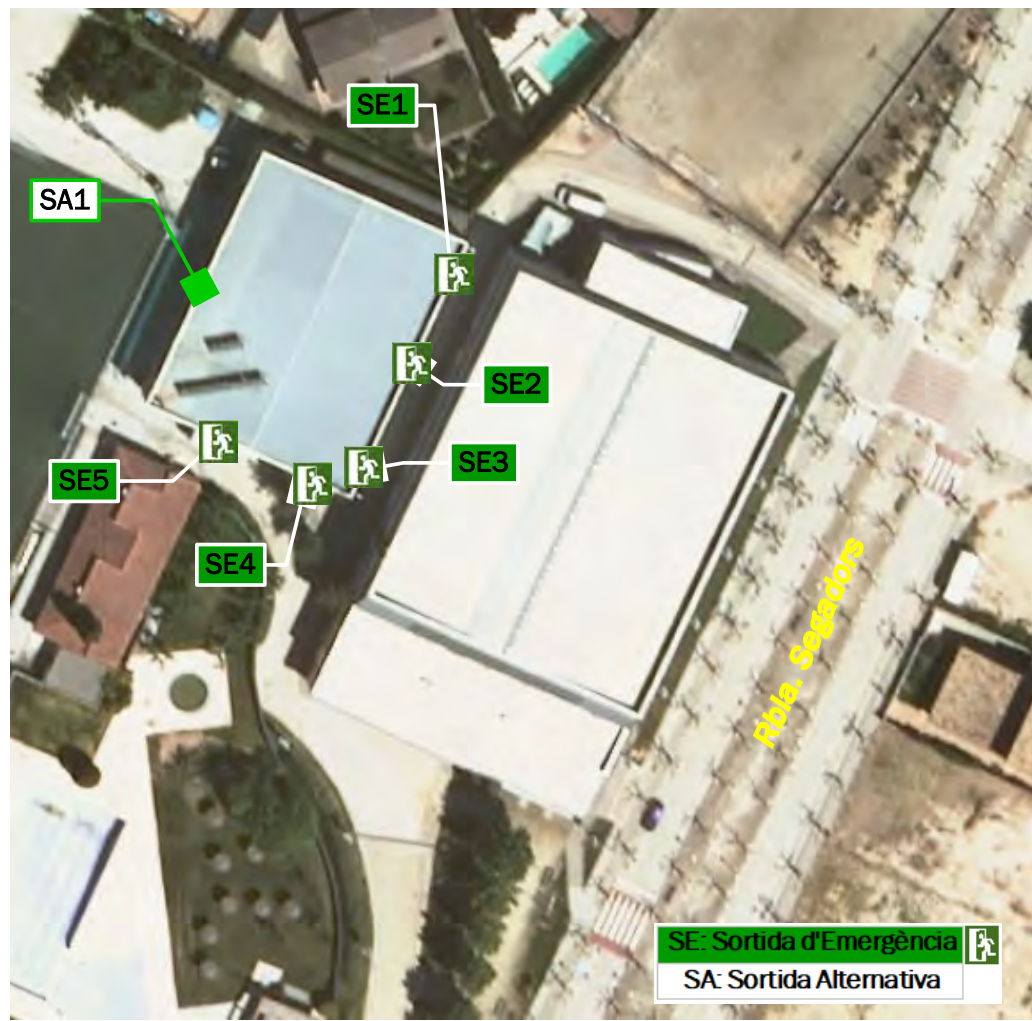
	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		AJUNTAMENT DE GUISSONA	Ajuntament de Guissona	
							Pàg. Núm. 58

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	



 CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA	Protecció Civil CC SEGARRA	 AJUNTAMENT DE GUISSONA	Ajuntament de Guissona	
				Pàg. Núm. 59

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

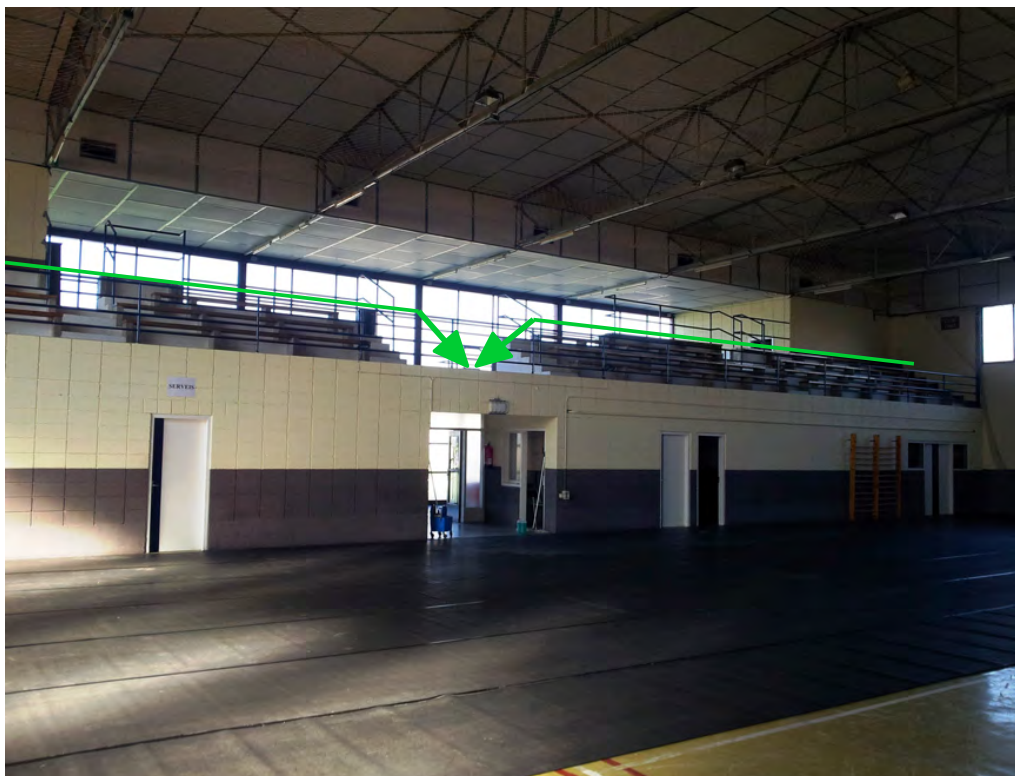
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

Vies verticals

Des de la primera fila de la graderia. evacuació descendent, fins a la zona del vestíbul del pas a les graderies fins a **SA1**.



Des de la graderia, recorregut descendent fins al vestíbul i directe a la sortida (SA1) al Camp de Futbol



 CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA	 Protecció Civil CC SEGARRA	 AJUNTAMENT DE GUISSONA	Ajuntament de Guissona	
				Pàg. Núm. 60

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

1.6.6. Avaluació de les condicions d'evacuació

El dimensionat d'aquestes sortides d'emergència s'ha valorat segons el Document DB SI Protecció contra incendis del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), en edificis d'ús de pública concurrència, considerant la fórmula $P = A \times 200$.

A= Amplada de l'element

P= Màxima ocupacions de persones.

Càlcul de les condicions d'evacuació de les sortides exteriors

SE1 (amb barres antipànic / 1 fulles)

A= 0,9 m

P= $A \times 200 =$

P= $0,9 \times 200 =$ **180 persones** poden evacuar per aquesta sortida.

SE2 (amb barres antipànic / 1 fulla)

A= 0,9 m

P= $A \times 200 =$

P= $0,9 \times 200 =$ **180 persones** poden evacuar per aquesta sortida.

SE3 (amb barres antipànic / 1 fulla)

A= 0,9 m

P= $A \times 200 =$

P= $0,9 \times 200 =$ **180 persones** poden evacuar per aquesta sortida.

SE4 (amb barres antipànic / 2 fulles)

A= 1,9 m

P= $A \times 200 =$

P= $1,9 \times 200 =$ **380 persones** poden evacuar per aquesta sortida.

SE5 (amb barres antipànic / 1 fulla)

A= 0,9 m

P= $A \times 200 =$

P= $0,9 \times 200 =$ **180 persones** poden evacuar per aquesta sortida.

SA1 (sense barres antipànic / 2 fulles)

A= 2,3 m

P= $A \times 200 =$

P= $2,3 \times 200 =$ **460 persones** poden evacuar per aquesta sortida.

AMPLADA TOTAL de totes les sortides d'emergència:

$(0,9+0,9+0,9+1,9+0,9+2,3) =$ **7,8 m**

TOTAL MÀXIM segons les sortides existents:

$180+180+180+380+180+460 =$ **1.560 persones** es poden evacuar del Pavelló.

Aquesta instal·lació permet l'evacuació per a **1.560 persones**. De totes maneres, aquesta no serà la capacitat màxima de l'aforament per a les activitats extraordinàries que es desenvolupin, ja que tant sols s'han de comptabilitzar aquelles sortides on hi hagi la pública concurrència (zona de públic) i habilitades com a sortides d'emergència: **SE1, SE2,**

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 61

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001

Url de validació <https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

SE3, SE4 i SE5 **(color verd)** sempre i quan hi hagin els accessos habilitats des de la zona de pista.

En conclusió, en activitats extraordinàries:

AMPLADA TOTAL de les sortides on hi ha previsió d'aforament pel públic, pista i graderia:
 $(0,9+0,9+0,9+1,9+0,9) = 5,5 \text{ m}$
TOTAL MÀXIM segons les sortides existents:
 $180+180+180+380+180 = 1.100 \text{ persones}$ es poden evacuar del Pavelló.

Totes practicables SE1, SE2, SE3, SE4 i SE5 des de la pista a l'exterior.

La sortida alternativa **SA1**, tant sols s'utilitzarà per activitats ordinàries amb zona de públic a la graderia.


En les activitats extraordinàries, **SA1** podrà ser utilitzada com a sortida alternativa (a la resta de sortides d'emergència) sempre que sigui practicable (oberta les dues fulles i sense cap obstacle a la zona de pas al Camp de Futbol) pel personal de l'Organització que estigui a la zona (p.ex. Personal de la Barra del Bar...) i si la zona de pas entre la pista i el vestíbul de la sortida **SA1** no estigués ocupat per qualsevol altra infraestructura de l'activitat extraordinària (Barra del Bar).

Segons el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, aquesta instal·lació per a activitats extraordinàries es classifica com **d'aforament molt alt**, quan aquest supera les 1.000 persones.

Degut que l'aforament s'inclouen tot tipus del personal de l'activitat (músics, tècnics, serveis, organització...) i no només el públic assistent, es recomana que **la màxima ocupació que es prevegi en activitats extraordinàries sigui per a 800 persones.**

Càlcul de les condicions d'evacuació en el supòsit de bloqueig de les sortides exteriors considerant la màxima ocupació real prevista (800 persones)

Considerant **la màxima ocupació real prevista** és de 800 persones: $A=P(800)/200 = 4 \text{ m}$
 $5,5 \text{ m} - 4 \text{ m} = 1,5 \text{ m}$
 Es podria suposar el bloqueig de 1,5 m d'alguna de les sortides.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		AJUNTAMENT DE GUISSONA	Ajuntament de Guissona	
							Pàg. Núm. 62


Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

SORTIDES D'EVACUACIÓ EN ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES					
ID	Descripció	Tipus de sortida	Escales	Recorregut màxim d'evacuació	Capacitat d'evacuació
SE1	Sortida directe a l'exterior des de LA PISTA	0,9 m Porta practicable d'una fulla en sentit de l'evacuació, amb barres antipànic.	NO DESDE PISTA SÍ DES DE GRADES	25 m des de les grades est i des dels serveis	Sí
SE2	Sortida directe a l'exterior des de LA PISTA	0,9 m Porta practicable d'una fulla en sentit de l'evacuació, amb barres antipànic.	NO DESDE PISTA SÍ DES DE GRADES	25 m des de les grades est i des dels serveis	Sí
SE3	Sortida directe a l'exterior des de LA PISTA	0,9 m Porta practicable d'una fulla en sentit de l'evacuació, amb barres antipànic.	NO DESDE PISTA SÍ DES DE GRADES	25 m des de les grades est i des dels serveis	Sí
SE4	Sortida directe a l'exterior des de LA PISTA	1,9 m Porta practicable d'una fulla en sentit de l'evacuació, amb barres antipànic.	NO DESDE PISTA SÍ DES DE GRADES	25 m des de les grades est i des dels serveis	Sí
SE5	Sortida directe a l'exterior des de LA PISTA	0,9 m Porta practicable d'una fulla en sentit de l'evacuació, amb barres antipànic.	NO DESDE PISTA SÍ DES DE GRADES	25 m des de les grades est i des dels serveis	Sí
SA1	Sortida directe a l'exterior des del vestíbul des de les grades i els	2,3 m Porta practicable de dues fulles en sentit de l'evacuació.	NO DESDE PISTA SÍ DES DE GRADES	28 m des de les grades est i des dels serveis	Sí

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA	Protecció Civil CC SEGARRA			Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 63

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

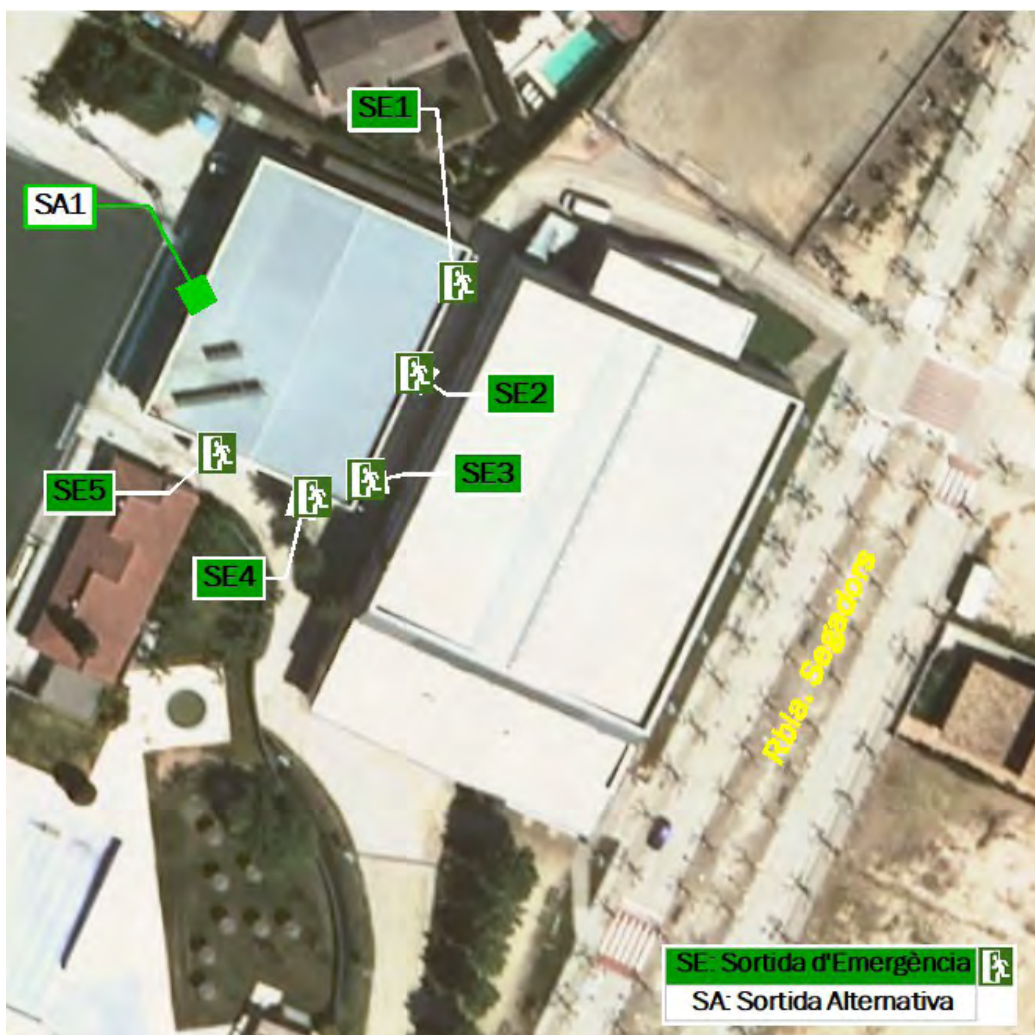
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original




PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

	serveis públics	La porta es doble separada per un espai de dos metres.			
--	--------------------	--	--	--	--

Des de qualsevol punt de l'equipament fins a les sortides, hi ha menys de 50m de recorregut.



	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 64

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputacolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

1.6.7. Avaluació de les condicions de confinament

Es defineix confinament com l'acció de tancar-se en un local per protegir-se de l'exterior. Aquesta acció comporta obturar les obertures, les portes i finestres i les entrades d'aire després d'haver aturat les instal·lacions de climatització i ventilació.

Es preveu quan hi hagi qualsevol tipus de risc, d'incidència o emergència **a l'exterior** de l'equipament o per indicació de les autoritats d'emergències i de protecció civil.

La zona de pública concurrència, pista, és un espai apte pel confinament.

En tots els casos es consultarà i es consensuarà la decisió amb les autoritats.

1.6.8. Punt de reunió


En cas d'evacuació, tots els evacuats seran dirigits i guiats al punt de reunió previst en aquest PAU. Cal aportar un control dels evacuats i la indicació del seu estat. En cas de ser evacuat o enviat fora de l'àrea d'afectació (p.ex.: centres d'assistència sanitària) s'anotaran les dades possibles per a la seva localització.

Els evacuats romandran en el punt de reunió, com a mesura d'autoprotecció, fins que les autoritats, o serveis d'emergència el dissolgui'n.

És obligació de tothom que hagi estat evacuat anar al punt de reunió establert.

Punt de reunió establert:

PUNT REUNIÓ (PR)	LLOC	SORTIDES	DISTÀNCIA
PR1	Esplanada davant el Pavelló doble	SE1	100 m
		SE2	85 m
		SE3	68 m
		SE4	65 m
		SE5	80 m
		SA1	110 m

 CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA	 Protecció Civil CC SEGARRA	 AJUNTAMENT DE GUISSONA	Ajuntament de Guissona	
				Pàg. Núm. 65

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

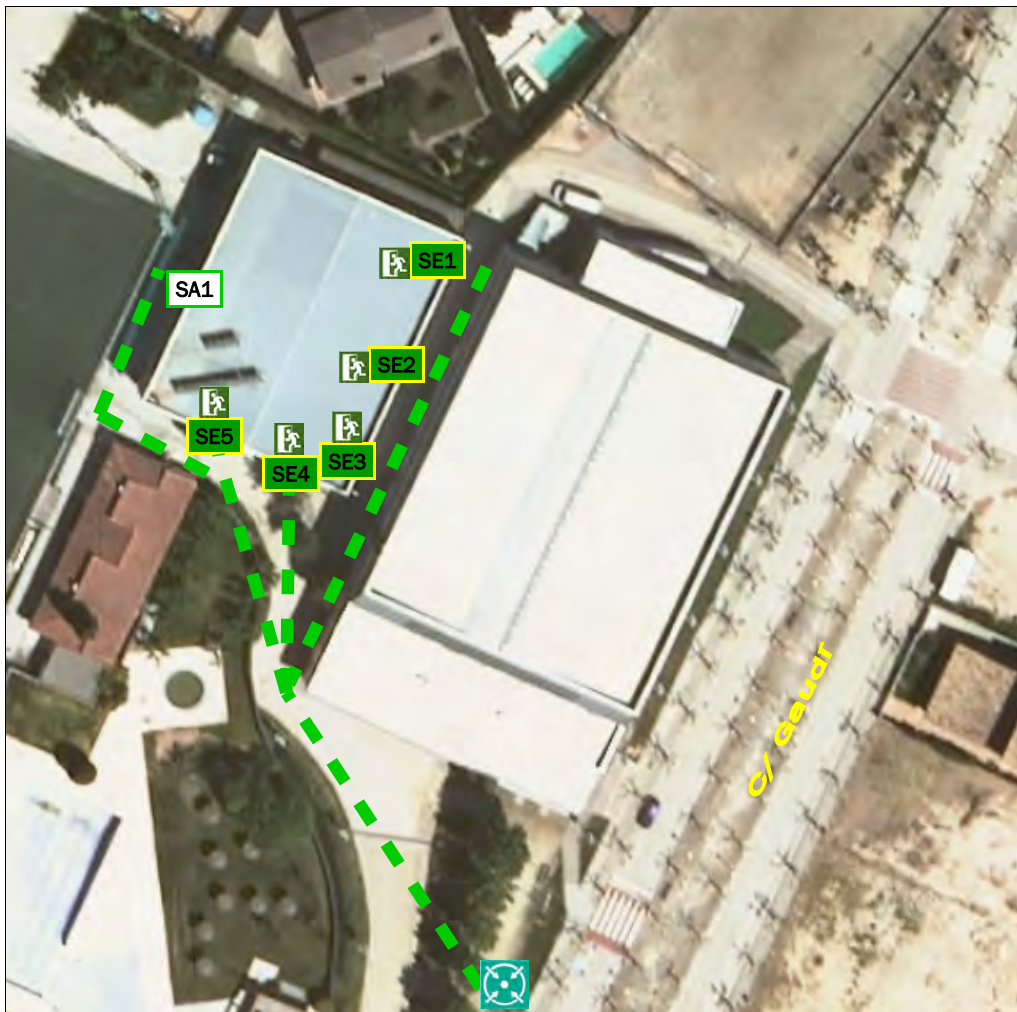
Codi Segur de Validació a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001

Url de validació <https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

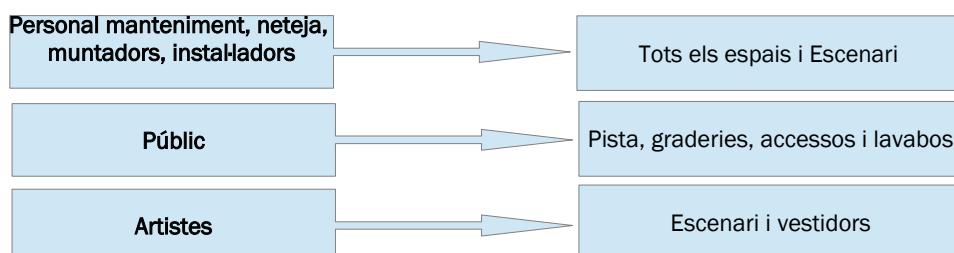


 CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA	 Protecció Civil CC SEGARRA	 AJUNTAMENT DE GUISSONA	Ajuntament de Guissona	
				Pàg. Núm. 66

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

1.6.9. Diagrama de persones per zones



1.6.10. Elements vulnerables

En aquest punt cal posar si hi ha elements externs a l'activitat que pugin ser vulnerables si l'activitat té una emergència.

Activitats que es duguin a terme en altres equipaments esportius de la Zona Esportiva: Camp de Futbol, Camp de Futbol 7, Pavelló Doble, Piscines.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 67

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web


Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Gener de 2020
	DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ	

1.7. Plànols

Veure Annex 3.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 68

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	DOCUMENT 2: INVENTARI I DESCRIPCIÓ DELS MITJANS I MESURES D'AUTOPROTECCIÓ	

DOCUMENT 2

INVENTARI I DESCRIPCIÓ DELS MITJANS I MESURES D'AUTOPROTECCIÓ

 CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA	Protecció Civil CC SEGARRA		 AJUNTAMENT DE GUISSONA	Ajuntament de Guissona	
					Pàg. Núm. 1

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

ÍNDEX

Document 2. Inventari i descripció dels mitjans i mesures d'autoprotecció

3	
2.1.Mitjans materials disponibles.....	3
2.1.1.Sectorització.....	3
2.1.2.Instal·lacions de detecció i avís.....	4
2.1.3.Instal·lacions de control i extinció d'incendis.....	4
2.1.4.Equipaments sanitaris.....	5
2.1.5.Instal·lacions d'extracció i depuració de fums.....	5
2.1.6.Senyalització d'emergències.....	6
2.1.7.Sistemes d'avís interns.....	7
No en disposa.....	7
2.2.Mitjans humans disponibles.....	8
2.2.1.Mitjans propis de l'activitat.....	8
2.2.2.Mitjans de vigilància	8
2.2.3.Mitjans pel control d'aforament.....	9
2.2.4.Mitjans sanitaris.....	10
2.2.5.Mitjans de prevenció, extinció d'incendis i salvaments.....	11
2.2.6.Mitjans externs.....	12
2.3.Mitjans d'evacuació.....	14
2.4.Mesures correctores de risc i d'autoprotecció.....	15
2.5.Plànols.....	16

PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	DOCUMENT 2: INVENTARI I DESCRIPCIÓ DELS MITJANS I MESURES D'AUTOPROTECCIÓ	

Document 2. Inventari i descripció dels mitjans i mesures d'autoprotecció

2.1. Mitjans materials disponibles

Són el conjunt de mitjans materials i humans que són necessaris per reduir o eliminar riscos i controlar les emergències que es puguin generar.

2.1.1. Sectorització

Aquest equipament es va construir abans de l'entrada en vigor del Codi Tècnic d'Edificació (CTE) i per tant de les seves exigències pel que fa referència a la norma **DB SI: Seguretat en cas d'incendi**. No obstant es va construir sota les condicions de protecció contra incendis dels edificis reglamentada per la **NB-CPI-96**:

Estabilitat al foc exigible a l'estructura:

- Forjats, bigues i suports de planta, i trams d'escala corresponents que siguin recorregut d'evacuació: s'entén que l'ús de l'edifici és el definit per la norma com a Pública Concurrencia, amb màxima altura d'evacuació sobre rasant < 15 m.
 - Per tant, s'exigeix EF-90.
- Estructura de coberta: coberta lleugera no prevista per a ser utilitzada com a recorregut d'evacuació, i d'alçada inferior a 26 m sobre rasant exterior i condicions d'edificació exempta segons apartat 14.b.
 - S'exigeix EF-30.

Resistència al foc exigible als elements constructius:

- Article 15.1 Elements de compartimentació en cas d'incendis:
 - No es considera, donat que només es defineix un únic sector d'incendis.
- Article 15.5.3 Portes de passa locals i zones de risc especial:
 - Es considera local de risc especial la sala de calderes i sala de dipòsits, on s'exigirà RF-60.
- Article 16. Condicions exigibles als materials:
 - Materials de revestiment en zones d'evacuació compliran una reacció al foc M3 pel cas de revestiment de sòl, i M2 a parets i sostres.

En els locals d'especial de risc destinat a les calderes existeixen portes talla focs.

Tot l'edifici constitueix un sol sector d'incendi de 1,956 m².

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 3

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	DOCUMENT 2: INVENTARI I DESCRIPCIÓ DELS MITJANS I MESURES D'AUTOPROTECCIÓ	

2.1.2. Instal·lacions de detecció i avís

No en disposa.

2.1.3. Instal·lacions de control i extinció d'incendis

Extintors portàtils

Aquest equipament disposa, per a la protecció contra incendis, de les següents instal·lacions:

- Extintors portàtils de pols tipus ABC: **4 (9 kg)**
- Extintors portàtils de diòxid de carboni: **1 (2 kg)**
- Un hidrants exteriors, d'arqueta i de columna, amb ràcord normalitzat per a Bombers: **BCN Ø 100.**

La suma dels **5** extintors fa que hi hagi una capacitat extintora de **38 kg** per l'equipament.


Aquests extintors estan situats a 15 m de recorregut al llarg de cada planta de l'edifici i en zones de risc especial com és a la sala d'Instal·lacions, Magatzems i on s'ubica el quadre elèctric general.

Es troben situats de forma que siguin visibles, accessibles i senyalitzats segons la norma UNE 23 033.

Es troben penjats a una alçada 1,70 m del terra, deixant una distància mínima base extintor/terra d'1,20 metres.

El manteniment dels extintors es efectuat per una empresa homologada especialitzada.

Ubicació		Característiques	Quantitat	Capacitat	Capacitat Total
PAVEL·LÓ PETIT Planta Baixa	Zona Pista / Vestidor àrbitres	Pols ABC	1	9 kg	9 kg
	Vestíbul	Pols ABC	1	9 kg	9 Kg
	Sala Caldera	Pols ABC	1	9 kg	9 Kg
	Consergeria / Quadre elèctric	CO2	1	2 kg	2 Kg
PAVEL·LÓ PETIT Planta Primera	Vestíbul Graderia / Sala Trofeus	Pols ABC	1	9 kg	9 Kg

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 4

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	DOCUMENT 2: INVENTARI I DESCRIPCIÓ DELS MITJANS I MESURES D'AUTOPROTECCIÓ	

Boques d'Incendi Equipades (BIEs)

No en disposa.

Hidrants exteriors

Ubicació	Característiques	
Rbla. Segadors	Tipus d'hydrant	Columna
	Tipus de ràcord	1 BCN Ø 100 mm
Esplanada accés principal	Tipus d'hydrant	Arqueta
	Tipus de ràcord	1 BCN Ø 70 mm

Hidrants connectats a la xarxa de distribució d'aigües de Gissosna.



2.1.4. Equipaments sanitaris

Es disposa de

Ubicació	Característiques
Vestíbul principal	1 farmaciola 1 DESA

2.1.5. Instal·lacions d'extracció i depuració de fums

La renovació de l'aire als diferents espais de la instal·lació es realitza de forma natural a través de les finestres de la façana que donen a l'exterior o d'obertures en façana per aquesta finalitat, i de forma forçada a través d'extractors d'aire.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Gissosna	
						Pàg. Núm. 5

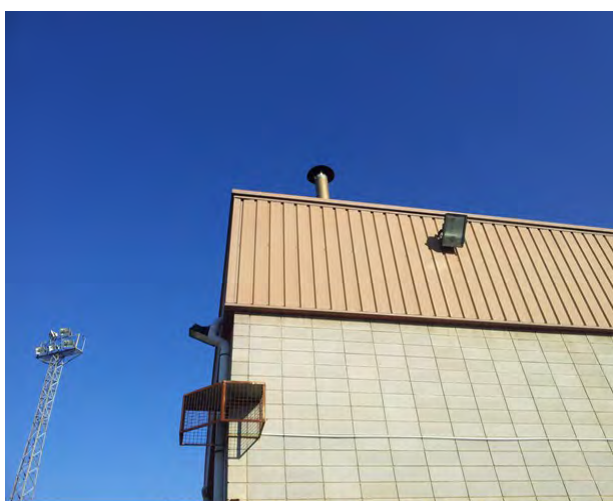
Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	DOCUMENT 2: INVENTARI I DESCRIPCIÓ DELS MITJANS I MESURES D'AUTOPROTECCIÓ	

- L'edifici consta de ventilació natural per garantir la renovació de l'aire.
- No existeixen extractors per la renovació d'aire.
- A la zona vestuaris una capacitat de renovació conjunta total de 8050 m³/h mitjançant diferents extractors de distinta capacitat.

Els **lavabos** destinats per ús pel públic en general, disposen d'obertures en façana que garanteixen la renovació de l'aire de forma natural dels lavabos.

La **sala de la caldera**, pel sistema de clima de la instal·lació, disposa de doble obertura en façana que garanteix la circulació de l'aire de forma natural de la sala. A més a més, el cremador de la caldera, disposa d'una sortida de fums canalitzada per una xemeneia a l'exterior situada a la coberta.



Sortides de fums de la sala de calderes

2.1.6. Senyalització d'emergències

Es disposa de lluminàries d'emergència situades a les sortides de l'equipament, a la zona de graderies, als punts on hi han els extintors i a les dependències internes com poden ser vestidors, magatzems, sala d'instal·lacions, sala de la caldera, passadissos interns, etc.

La senyalització dona compliment a les característiques definides en la UNE 23034. Aquestes senyals seran visibles en cas de fallada del subministrament d'il·luminació normal, mitjançant fotoluminescència, segons UNE 23035-1:2003, 23035-2:2003, 23035-3:2003, i 23035-4:2003.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 6

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputacolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	DOCUMENT 2: INVENTARI I DESCRIPCIÓ DELS MITJANS I MESURES D'AUTOPROTECCIÓ	

TIPUS DE SENYALITZACIÓ EXISTENT	SENYALITZACIÓ
Enllumenat d'emergència	SÍ
Sortides habituals	SÍ
Recorreguts d'evacuació	SÍ
Mitjans d'extinció d'incendis existents	SÍ
Les dimensions dels senyals, així com les seves característiques específiques i la seva deguda ubicació, garanteixen la seva bona visibilitat i comprensió, com diu el RD. 485/1997.	

2.1.7. Sistemes d'avís interns

No en disposa.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 7

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	DOCUMENT 2: INVENTARI I DESCRIPCIÓ DELS MITJANS I MESURES D'AUTOPROTECCIÓ	

2.2. Mitjans humans disponibles

Els mitjans humans disponibles per l'autoprotecció són el conjunt de persones que formen els Equips d'Emergència per l'activitat.

2.2.1. Mitjans propis de l'activitat

Els mitjans humans estaran designats per la direcció del centre i serà constituït pel personal propi de la mateixa activitat, amb unes tasques definides i recollides en les fitxes d'actuació d'aquest PAU.

Degut a que aquest PAU està pensat per a les activitats extraordinàries que es puguin desenvolupar, els mitjans humans disponibles seran els responsables de l'organització de l'activitat, els quals hauran de quedar reflectits en el "Document d'Adhesió al PAU" (veure annexos d'aquest PAU) amb la incorporació mínima de quatre membres de l'Organització que desenvoluparan els següents rols:

- Cap de l'Emergència
- Cap d'Intervenció
- Responsable del Centre de Control, Comunicacions i Alarma
- Responsable d'Evacuació i Confinament
- Responsable dels Primers Auxilis¹

Aquests equips s'hauran d'adaptar a la situació real de l'activitat.

Davant una situació real d'emergència tot el personal de l'equipament així com dels usuaris, que hi hagin en el moment del sinistre, han de col·laborar sota les ordres de l'equip d'emergència.

Tot el personal de la instal·lació i els Organitzadors d'alguna activitat extraordinària ha de saber l'existència i l'operativitat d'aquest Pla.

2.2.2. Mitjans de vigilància

El control d'accés i la vigilància de l'activitat es farà mitjançant personal contractat segons la legislació vigent.

Segons l'Annex III del Decret 30/2015, pel que fa referència a aquest tipus d'activitats extraordinàries han de disposar de dispositius de vigilància i es remet al que especifica la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i la normativa que la desplega que estableixen un nombre de vigilants de seguretat **mínims** en funció de l'aforament de l'establiment regulat en l'Article 43 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i

¹Personal format en primers auxilis o bé serveis sanitaris contractats per l'activitat.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 8

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001

Url de validació <https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	DOCUMENT 2: INVENTARI I DESCRIPCIÓ DELS MITJANS I MESURES D'AUTOPROTECCIÓ	

activitats recreatives.

L'aforament, segons les condicions d'evacuació, per a aquest equipament és per a **1.200** persones, per tant per les activitats extraordinàries que es desenvolupin en aquest equipament, caldrà preveure:

Recursos mínims	Aforament
Es recomana que es contracti un mínim de vigilància, si l'activitat, es preveu que puguin haver-hi problemes d'ordre.	<500 persones
1 vigilant	de 500 a 999 persones d'aforament
2 vigilants	de 1000 a 1999 persones d'aforament

Tanmateix, i segons el punt 5 de l'Article 43 del Decret 112/2010, estan exempts d'adoptar les mesures de seguretat regulades per aquest articles els espectacles públics i les activitats recreatives organitzats per un ens local, sempre que la seguretat de les persones usuàries quedi garantida degudament per la policia municipal, policia local o guàrdia urbana, i així ho acrediti la memòria de seguretat respectiva.

Per tant en activitats extraordinàries organitzades per l'ajuntament, pot quedar garantida la seguretat pels **Vigilants Municipals** de Guissona, sempre que quedi constància a la memòria de seguretat de l'activitat.


2.2.3. Mitjans pel control d'aforament

Segons els articles 57 i 58 del Decret 112/2010, tenen l'obligació de disposar de personal de control d'accés amb les funcions i requisits regulats els espectacles públics i activitats recreatives musicals de caràcter extraordinari, a partir de 150 persones d'aforament.

El nombre de personal pel control d'aforament vindrà regulat segons l'article 58 segons els següents barems

L'aforament, segons les condicions d'evacuació, per a aquest equipament és per a **1.200** persones, per tant per les activitats extraordinàries que es desenvolupin en aquest equipament, caldrà preveure:

Recursos mínims	Aforament
2 controladors	De 150 a 500 persones d'aforament
3 controladors	de 501 a 1000 persones d'aforament
4 controladors	de 1001 a 2001 persones d'aforament

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 9

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001

Url de validació <https://simplifica.diputacolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	DOCUMENT 2: INVENTARI I DESCRIPCIÓ DELS MITJANS I MESURES D'AUTOPROTECCIÓ	

En tots els casos, el control d'aforament a l'entrada es farà per mitjans visuals o mecànics o venda / distribució de tickets enumerats, sense superar el màxim d'aforament permès.

QUADRE RESUM DELS MITJANS MÍNIMS D'AUTOPROTECCIÓ PERA LES ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS QUE ES DESENVOLUPEN EN AQUEST EQUIPAMENT			
TIPUS D'ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA MUNICIPAL	PREVISIÓ D'AFORAMENT	PERSONAL CONTROL AFORAMENT	VIGILANTS DE SEGURETAT PRIVADA
Espectacle de Dansa "Montse Esteve"	800 p	3	1
Concerts per a joves en vigílies de festes i dates assenyalades	500 p	2	1
Celebracions d'Entitats en vigílies i dates assenyalades	500 p	2	1
Altres activitats extraordinàries >150 fins a 800 d'aforament	Fins a 800 p	3	1


2.2.4. Mitjans sanitaris

Segons l'Annex III del Decret 30/2015, pel que fa referència als mitjans sanitaris, per a les Activitats en recintes en què es doni un aforament superior a 1.000 persones i inferior a 2.000 persones, tenint en compte les característiques pròpies de l'espai i dels ocupants previstos:

Recursos mínims	Aforament	Legislació Vigent
2 persones formades en Assistència Sanitària Immediata (ASI)	De 1.000 a 2.000 persones d'aforament	Decret 30/2015
1 Ambulància Classe B	>1.000 persones d'aforament	Decret 112/2010
1 Farmaciola	<1.000 persones d'aforament	Decret 112/2010

Aquest equipament disposa de:

Equipament propi	Característiques	Ubicació
1 Farmaciola	Amb materials i els equips adequats per facilitar les primeres cures en cas d'accident (petites cremades, talls...).	Vestíbul

			Ajuntament de Guissona	
				Pàg. Núm. 10

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	DOCUMENT 2: INVENTARI I DESCRIPCIÓ DELS MITJANS I MESURES D'AUTOPROTECCIÓ	
1 DESA	Desfibril·lador Semi Automàtic	Vestíbul

En cas d'emergència sanitària caldrà avisar als serveis públics d'Emergències Mèdiques (SEM) pels procediments típics del sistema integrat d'emergències el **1-1-2**.

2.2.5. Mitjans de prevenció, extinció d'incendis i salvaments

El personal de la instal·lació ha de saber donar l'avís d'una emergència i ha de poder intentar controlar-la en primera instància, si disposa dels mitjans necessaris i sense posar-se en perill, mitjançant els equips portàtils (extintors).

En cas d'emergència en que hagin d'actuar els mitjans públics de prevenció, extinció d'incendis i salvaments (Bombers) caldrà avisar-los pels procediments típics del sistema integrat d'emergències el **1-1-2**.

L' E.P.I. (Equip de Primera Intervenció) de l'activitat ha de disposar d'un equip d'intervenció de nivell bàsic i l'hauran d'integrar mínim les 2 persones adultes.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 11

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	DOCUMENT 2: INVENTARI I DESCRIPCIÓ DELS MITJANS I MESURES D'AUTOPROTECCIÓ	

2.2.6. Mitjans externs

Cal preveure els cossos públics d'emergències (24 h) i les seves dades de localització per afrontar qualsevol tipus d'emergència que no pugui ser controlada pels organitzadors.

Bombers de la Generalitat	
Parc de Bombers Voluntaris de Gissosona	
Adreça	C. del Riu Sió s/n
Telèfon	112 (Emergències 24h) 973 550 080 (Control del Parc)
Fax	-
e-mail	bombersguis@gencat.cat
Distància	1,4 km
Temps d'arribada i Mitjans disponibles	Aquest temps anirà en funció dels mitjans disponibles en el moment de l'emergència i de les dotacions que els responsables dels cossos operatius hi assigni
Parc de Bombers de Cervera	
Adreça	Pl. de les Orenetes s/n.
Telèfon	112 (Emergències 24h) 973 53 00 80 (Control del Parc) 973 53 00 81 (Control del Parc)
Fax	973 53 02 50
e-mail	bomberscerv@gencat.cat
Distància	17 km (per L-311)
Temps d'arribada i Mitjans disponibles	Aquest temps anirà en funció dels mitjans disponibles en el moment de l'emergència i de les dotacions que els responsables dels cossos operatius hi assigni

SEM	
Base d'ambulàncies de Gissosona	
Adreça	Av. Catalunya, 49
Telèfon	112 / 061 (Emergències 24h)
Distància	0,6 km
Temps d'arribada i Mitjans disponibles	Aquest temps anirà en funció dels mitjans disponibles en el moment de l'emergència i de les dotacions que els responsables dels cossos operatius hi assigni
Base d'ambulàncies de Cervera	
Adreça	Av. Vallfogona (CAP de Cervera Urgències)
Telèfon	112 / 061 (Emergències 24h)
Distància	16 km (per L-311)

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Gissosona	
						Pàg. Núm. 12

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	DOCUMENT 2: INVENTARI I DESCRIPCIÓ DELS MITJANS I MESURES D'AUTOPROTECCIÓ	

Temps d'arribada i Mitjans disponibles	Aquest temps anirà en funció dels mitjans disponibles en el moment de l'emergència i de les dotacions que els responsables dels cossos operatius hi assigni
---	--

Policia	
Mossos d'Esquadra	
Adreça	Av. Francesc Macià s/n (Cervera)
Telèfon	112 (Emergències 24h) 973 45 77 85 (oficines comissaria de Cervera)
Distància	13 km (per L-311)
Temps d'arribada i Mitjans disponibles	Aquest temps anirà en funció dels mitjans disponibles en el moment de l'emergència i de les dotacions que els responsables dels cossos operatius hi assigni

Seguretat Ciutadana	
Vigilants Municipals	
Adreça	Pl. Bisbe Benlloch, 1 (Edifici Ajuntament)
Telèfon	112 (Emergències 24h) 973 55 20 65
Distància	0,8 km
Temps d'arribada i Mitjans disponibles	Aquest temps anirà en funció dels mitjans disponibles en el moment de l'emergència i de les dotacions que els responsables dels cossos operatius hi assigni

Serveis sanitaris	
CAP de Guissona	
Adreça	Rbla. Dels Segadors, 75 (Edifici de la Fundació)
Telèfon	973 55 12 00
Distància	0,5 km
Temps d'arribada i Mitjans disponibles	Aquest temps anirà en funció dels mitjans disponibles en el moment de l'emergència i de les dotacions que els responsables dels cossos operatius hi assigni
CAP de Cervera	
Adreça	Av. Duran i Sanpere s/n (Cervera)
Telèfon	973 531 048 / 973532 529
Distància	16 km (per L-311)
Temps d'arribada i Mitjans disponibles	Aquest temps anirà en funció dels mitjans disponibles en el moment de l'emergència i de les dotacions que els responsables dels cossos operatius hi assigni

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		AJUNTAMENT DE GUISSONA	Ajuntament de Guissona	
							Pàg. Núm. 13

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	DOCUMENT 2: INVENTARI I DESCRIPCIÓ DELS MITJANS I MESURES D'AUTOPROTECCIÓ	

2.3. Mitjans d'evacuació

Mitjans d'Evacuació de l'equipament

Nombre de sortides directes a l'exterior des de l'interior del Pavelló a nivell de pista poliesportiva: 6

AMPLADA TOTAL de les sortides on hi ha previsió d'aforament pel públic, pista i graderia:
 $(0,9+0,9+0,9+1,9+0,9) = 5,5 \text{ m}$
TOTAL MÀXIM segons les sortides existents:
 $180+180+180+380+180 = 1.100 \text{ persones}$ es poden evacuar del Pavelló.

Totes practicables **SE1, SE2, SE3, SE4 i SE5** des de la pista a l'exterior.

La sortida alternativa **SA1**, tant sols s'utilitzarà per activitats ordinàries amb zona de públic a la graderia.

En les activitats extraordinàries, **SA1** podrà ser utilitzada com a sortida alternativa (a la resta de sortides d'emergència) sempre que sigui practicable (oberta les dues fulles i sense cap obstacle a la zona de pas al Camp de Futbol) pel personal de l'Organització que estigui a la zona (p.ex. Personal de la Barra del Bar...) i si la zona de pas entre la pista i el vestíbul de la sortida **SA1** no estigués ocupat per qualsevol altra infraestructura de l'activitat extraordinària (Barra del Bar).

Segons el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, aquesta instal·lació per a activitats extraordinàries es classifica com **d'aforament molt alt**, quan aquest supera les 1.000 persones.

Degut que l'aforament s'inclouen tot tipus del personal de l'activitat (músics, tècnics, serveis, organització...) i no només el públic assistent, es recomana que **la màxima ocupació que es prevegi en activitats extraordinàries sigui per a 800 persones.**

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 14

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	DOCUMENT 2: INVENTARI I DESCRIPCIÓ DELS MITJANS I MESURES D'AUTOPROTECCIÓ	

2.4. Mesures correctores de risc i d'autoprotecció

El Pavelló Petit es va construir anterior al Reial Decret 279/1991 en el que s'aprova la Norma Bàsica de la Edificació – Condicions de protecció contra incendis dels edificis NBE CPI-91, complimentant tots els requisits.

Les condicions de l'entorn i l'edifici, no feia necessàries les condicions d'aplicació de la normativa de senyalització, evacuació, estabilitat, forats, accessibilitat, compartimentació sectorització i instal·lacions.

No obstant, per elaborar aquest PAU s'han avaluat les condicions de protecció contra incendis del centre segons el Document DB SI del CTE, segons RD 314/2006, de 17 de març pel qual s'aprova el CTE i posteriors modificacions.

En aquest punt del PAU cal plantejar mesures preventives per reduir la gravetat de les conseqüències d'un incendi o una explosió, mitjançant mesures de protecció, reforçant, si cal, les existents i que no tenien en compte segons l'anterior normativa.

Mitjans per combatre l'emergència en activitats de caràcter extraordinari

Es recomana:

- Instalar un sistema d'avís de l'emergència (megafonia o similar).
- Es recomana que no hi hagi material inflamable als magatzems en actes de caràcter extraordinari.
- Augmentar en dos el nombre d'extintors, en activitats de caràcter extraordinari.

Senyalització i il·luminació d'emergència


Es recomana:

- Reforçar la senyalització i penjar plànols de “vostè està aquí” amb els recorreguts d'evacuació.

Mitjans per l'evacuació

Es recomana:

- Per garantir l'evacuació, les portes que donen directament a l'exterior i que s'utilitzaran en cas d'evacuació, han de estar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura tant en el seu interior com en el seu exterior.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 15

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	DOCUMENT 2: INVENTARI I DESCRIPCIÓ DELS MITJANS I MESURES D'AUTOPROTECCIÓ	

2.5. Plànols

Veure Annex 3

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 16

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

DOCUMENT 3

MANUAL D'ACTUACIÓ

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 1

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

ÍNDEX

Document 3. Manual d'actuació

3	
3.1.Objecte	3
3.2.Identificació i classificació de les emergències.....	5
3.3. Equips d'emergència.....	9
3.3.3. Equip d'intervenció: Cap d'intervenció i actuants o membres de l'equip.....	15
3.3.4. Equip d'evacuació i confinament.....	17
3.3.5. Equip primers auxilis.....	19
3.4.Accions a realitzar (per cada risc).....	20
3.4.1Detecció i alerta.....	20
3.4.2Comunicació i alarma.....	21
3.4.3Intervenció prestació de les primeres ajudes.....	22
3.4.4Evacuació	23
3.4.5Confinament.....	25
3.4.6Recepció de les ajudes externes.....	26
3.4.7Post emergència.....	26
3.4.8Esquema resum d'actuació en cas d'emergència	28
3.5.Fitxes d'actuació.....	40
3.6.Integració en els plans d'àmbit superior	41
3.6.1.Coordinació a nivell directiu.....	42
3.6.2.Coordinació a nivell operatiu.....	44

Document 3. Manual d'actuació

3.1. Objecte

Aquest Document núm. 3 té per objecte l'establiment de mesures de resposta necessàries per poder actuar d'acord amb la forma prevista en qualsevol situació d'emergència que es pugui donar en aquesta activitat i que posi en perill a tot el personal, tan l'organitzador com els assistents a l'activitat.


Els Documents 1 i 2 d'aquest Pla es basen en la **PREVENCIÓ**, mitjançant la descripció de mitjans, instal·lacions i mesures que ens permetrà eliminar el risc en origen o minimitzar-ne les conseqüències.

Ara, en aquest Document 3, constitueix l'element fonamental contra qualsevol situació d'emergència que pugui donar-se, per evitar o dominar, en la mesura del possible, la situació d'emergència, establint normes de comportament, perquè en lloc d'anar a remolc dels esdeveniments, puguem avançar-nos als mateixos mitjançant la previsió i així no actuar amb improvisació si succeís quelcom i donar resposta a les següents preguntes:

- Què s'ha de fer?
- Qui ho farà?
- Quan es farà?
- Com es farà?
- On es farà?

El Manual d'actuació té per objecte els següents punts:

- Classificar les emergències en funció dels riscos identificats i de la gravetat de les conseqüències que poden ocasionar.
- Determinar l'estructura i composició organitzada, dins de l'organització de l'activitat, així com les responsabilitats i accions a desenvolupar pels seus membres per controlar l'emergència i minimitzar les conseqüències d'aquesta d'una manera coordinada i ordenada.
- Descripció dels protocols establerts en cas d'emergència:
 - Detecció
 - Alerta
 - Control de l'emergència
 - Avís de sol·licitud i recepció dels serveis externs d'ajuda (Bombers, Mossos d'Esquadra, SEM..)

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 3



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	DOCUMENT 3: MANUAL D'ACTUACIÓ	

- Confinament o evacuació, segons el tipus d'emergència.
- Informació de l'emergència a totes aquelles persones que poden estar exposades al risc.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 4

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

3.2. Identificació i classificació de les emergències

En el Document I. Identificació de la Instal·lació, Inventari, anàlisi i avaluació del Risc del present PAU, s'han identificat els possibles escenaris accidentals presents dins l'activitat.

Una vegada identificats els classifiquem:

- En funció del tipus de risc i la gravetat o nivell d'emergència.
- En funció de l'ocupació i els mitjans humans disponibles.


3.2.1. En funció de la gravetat o nivell d'emergència

Aquesta classificació s'identifica l'emergència en funció de la possibilitat de poder-la controlar en primera instància.

Tipus d'emergència	Característiques
CONAT O ALERTA	Situació que pot ser dominada i controlada de forma senzilla i ràpida pel personal present en el lloc de l'accident o incident amb els mitjans propis .
EMERGÈNCIA	aquesta situació pot comportar una evacuació parcial o total d'un o diversos espais, sectors, plantes o dependències, i requereix la mobilització de tots els mitjans tècnics i humans propis previstos al Pla d'autoprotecció, així com l'ajuda de mitjans d'auxili externs .

De les diverses situacions d'emergència identificades en el Document núm. 1, es prenen les més importants de forma agrupada, i es classifiquen, segons aquests criteris, com es mostra a la següent taula:

Riscos Interns	Tipus d'Emergència	
	Conat o alerta	Emergència
Incendi	Combustió d'un aparell elèctric o electrònic, d'una paperera...	Incendi en un sector de risc (sala instal·lacions, magatzems material, etc.) o Incendi estès a més d'una estança o amb l'aforament ple
Explosió		Explosió en un sector de risc (sala instal·lacions) que afecta al funcionament de l'activitat o pot derivar en incendi i que pot afectar estructuralment
Talls subministraments bàsics	Avis de tall de Subministrament i que dura menys de 24 hores	El servei no es restableix en menys de 24 hores

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	Pàg. Núm. 5
---	--------------------------------	---	----------------------------	---	------------------------	-------------



Risc policial. Robatori / Avís de bomba	Avís de bomba o robatori.	Verificació de la presència d'una bomba o robatori.
Patologies en la fonamentació i en l'estructura de l'equipament	Indicis d'esquerdes en vidres i parets...	Trencament i caigudes de vidres, caiguda de parets...

Tipus d'Emergència		
Riscos Externs	Conat o alerta	Emergència
Incendis	Avís d'incendi en el municipi	Incendi camps agrícoles propers a l'equipament
Incendi urbà	Incendi a l'exterior de l'equipament (habitatges, vehicles, solar exterior)	Incendi exterior que ha traspasat els límits de l'equipament
Nevades	Avisos del Servei Meteorològic de Catalunya o Alertes de la Direcció General de Protecció Civil per nevades	Nevada que afecta la normal activitat del municipi
Sismes	Terratrèmol de baixa intensitat i gairebé imperceptible	Terratrèmol perceptible per a la població. Possibilitat de rèpliques de major intensitat i danys estructurals
Inundacions, vents forts i tempestes	Avisos del Servei Meteorològic de Catalunya o Alertes de la Direcció General de Protecció Civil per pluges intenses o vents Petites inundacions a la llar, per goteres o acumulacions d'aigua	Greus inundacions a l'equipament o a l'exterior, que dificulten l'activitat i la mobilitat exterior. Vents forts que poden ser un perill pels nens a l'hora del pati o que poden fer danys estructurals (tendals...)
Fuita urbana de gas	Avís de fuita de gas al carrer, a les proximitats del centre	Confirmació de la fuita.

No obstant el que s'ha exposat, si les condicions de l'activitat no requereixen que s'hagin de considerar diferents nivells de gravetat de les emergències es pot catalogar qualsevol incident, conat o emergència com a situació d'emergència, i, en aquest sentit, les accions que ha de dur a terme el personal del centre han d'estar encaminades a gestionar-lo sempre com a una emergència.

3.2.2. En funció de l'ocupació i els mitjans humans

La disponibilitat de mitjans humans variarà segons quina sigui la franja horària que pugui esdevenir una emergència. Per a cada franja horària hi haurà un tipus d'alarma diferent.

Aquestes franges horàries seran de tres tipus, en els quals s'estableixen tres tipus de plans d'alarma:

- **Franja amb activitats extraordinàries a la instal·lació** i a màxim rendiment (alarma 1).
- **Franja sense cap tipus d'activitat a la instal·lació** però amb personal propi de la instal·lació, dels organitzadors de l'activitat o d'altres serveis de manteniment (alarma 2).
- **Franja sense cap tipus d'activitat a la instal·lació** i sense cap tipus de personal. (alarma 3)

ESCENARI AMB LA MÀXIMA OCUPACIÓ PREVISTA PER A 1200 PERSONES						
ACTIVITAT	EPI/EE C/CAC	EPA	PERSONAL CONTROL AFORAMENT	PERSONAL DE VIGILÀNCIA	PERSONAL PROPI, SERVEI DE BAR, ORGANITZACIÓ, ARTISTES...	PÚBLIC
ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA DE 150 A 500 PERSONES ALARMA 1	3	-	2	-	25	500
ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA DE 500 800 PERSONES ALARMA 1	3	-	3	1	25	800
SENSE ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA PERÒ AMB PERSONAL PROPI, DELS ORGANITZADORS O ALTRES SERVEIS – ALARMA 2	-	-	-	-	25	-
SENSE ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA I SENSE PERSONAL – ALARMA 3	-	-	-	-	-	-

EPI: Equip de primera intervenció

CAC: Centre d'alarmes i comunicacions

EEC: Equip d'evacuació i confinament

EPA: Equip de primers auxilis

Quan una mateixa persona té dos càrrecs, s'ha comptabilitzat únicament en un. Que hi hagi càrrec amb un zero no vol dir que no es farà la funció, la farà una persona que també té un altre càrrec.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 7



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
DOCUMENT 3: MANUAL D'ACTUACIÓ		

Pla d'Alarma 1

En una situació d'aquest tipus d'alarma coincidirà amb activitat que provoqui la màxima ocupació de la instal·lació.

En una situació del tipus Alarma 1 caldrà actuar segons el pla establert en el Document 3 d'aquest PAU.

Pla d'Alarma 2

En una situació d'aquest tipus d'alarma coincidirà amb activitat però sense la màxima ocupació de la instal·lació.

En una situació del tipus Alarma 2 caldrà actuar segons el pla establert en el Document 3 d'aquest PAU.

Pla d'Alarma 3

En una situació d'aquest tipus d'alarma serà quan el incident es produeixi sense cap tipus d'activitat ni de personal.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 8

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

3.3. Equips d'emergència

El personal de l'equipament té un paper molt important en cas de declarar-se una emergència, ja que són ells les persones que saben de primera mà tot el dispositiu establert i les característiques de l'entorn i la tipologia d'activitat i hauran d'emprendre les accions necessàries abans que no arribin els mitjans externs.

En qualsevol tipus de PAU cal establir una estructura organitzativa i jerarquitzada, dins de l'organització i personal existent, fixant les funcions i responsabilitats de totes les persones involucrades en el Pla.

En cas d'una emergència, tot el personal de l'activitat té l'obligació legal i moral d'implicar-se en la presa de decisions per a l'autoprotecció de l'establiment i especialment de les persones que té al seu càrrec.

És per aquesta raó que les persones que participen en l'activitat han de saber com actuar en funció de l'emergència que s'hagi declarat.

Les persones de l'activitat i que estan integrades dins del PAU han de:

- Estar informats dels riscos particulars i generals del lloc on desenvolupin la seva activitat.
- Rebre formació segons el rol d'actuant en el PAU.
- Saber i conèixer els mitjans d'autoprotecció de l'activitat.
- Conèixer les seqüències temporals d'actuació en cas d'emergència:

Accions a emprendre en cada cas	
DETECCIÓ	Percebre i detecció de la incidència que es pugui haver originat (incendi, emergència sanitària...)
ALARMA	Mitjançant l'alarma es transmet la necessitat d'informar als assistents i evacuació dels ocupants. L'ordre d'evacuació es transmetrà verbalment o per mitjà del sistema de megafonia utilitzat per l'activitat. A la vegada també es donarà l'alarma als serveis d'emergència.
INTERVENCIÓ	Es tracta de totes aquelles actuacions encaminades al control directe i sobre el terreny de les emergències. La intervenció serà realitzada pels components mobilitzats dels equips d'autoprotecció.
RECOLZAMENT	Són operacions com el tall de subministraments energètics, supervisió d'instal·lacions tècniques o d'alguns equips durant l'emergència i informació als bombers en quan a les instal·lacions existents en la zona afectada.



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
DOCUMENT 3: MANUAL D'ACTUACIÓ		

Els **Organitzadors de l'activitat extraordinària** designaran a persones internes de la mateixa organització amb les funcions anteriorment descrites:

Funcions:	En funció de la informació que se li faciliti, o in situ, sobre l'evolució de l'emergència, enviarà l'àrea sinistrada les ajudes internes disponibles i demanarà les externes que siguin necessàries per al control d'aquesta: Intervenció: – Fer saber utilitzar els equips de primera extinció i sanitària com poden ser extintors, farmaciola... – Rebran informació dels equips d'emergència designats a l'activitat i valorarà la necessitat d'alarma general. – Gestionaran i coordinaran l'organització operativa prevista davant les emergències. Alarma: – Avisaran mitjançant el 1-1-2 l'ajut extern. – Ordenaran l'evacuació quan escaigui i si les autoritats els hi ho aconsellen. Recolzament: – Acudiran al punt del succés en les situacions d'emergència ho requereixin. Avaluarà la situació i emetrà instruccions als equips operatius d'emergència. – Exerciran com a interlocutor davant els serveis de l'Ajuda externa, a qui facilitarà l'exercici de les seves tasques. – Col·laboraran juntament amb els serveis d'ajuda externa en la direcció del control de l'emergència. – Mantindran l'operativa l'organització de l'emergència, de manera que es compleixin els dos principis requerits: eficàcia i immediatesa en les respostes.
------------------	---

L'equip d'emergència mínim per les activitats extraordinàries d'aquest equipament ha de constar de:

CE: Cap de l'emergència

CI: Cap d'Intervenció

EPI: Equip de primera intervenció

EEC: Equip d'evacuació i confinament

CAC: Responsable del Centre de control, alarmes i comunicacions

EPA: Equip de primers auxilis

Quan una mateixa persona té dos càrrecs, s'ha comptabilitzat únicament en un. Que hi hagi càrrec amb un zero no vol dir que no es farà la funció, la farà una persona que també té un altre càrrec.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 10

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputacolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

3.3.1. Cap de l'emergència

Persona amb autoritat i amb capacitat de gestió de les actuacions encaminades a la resposta davant les emergències, d'acord amb el contingut del manual d'actuació i persona que activa o desactiva el PAU.

Responsable – activitats extraordinàries	
Nom	Agnès Pla Ribalta
Càrrec	Regidoria de Joventut i Turisme
Contacte	637 522 856
Responsable – activitats ordinàries	
Nom	Ramon Codina Masons
Càrrec	Regidoria de Joventut i Esports
Contacte	670 352 143
Responsable – de caràcter general	
Nom	Ramon Gual
Càrrec	Conserge
Contacte	Mòbil: 602 22 21 92 Pavelló: 973 551 247
Funcions en situacions de normalitat	
- Portar el telèfon mòbil actiu permanentment. - Ser la persona responsable de mantenir actualitzat i visible el directori de telèfons. - Ser la persona responsable que tingui a disposició el Pla d'autoprotecció, les claus del centre i el telèfon mòbil. - Conèixer els riscos específics i la dotació de mitjans de prevenció, protecció i actuació al centre. - Assegurar-se de que tots els equips (treballadors) coneixen les seves tasques en cas d'emergència. - Conèixer els recorreguts d'evacuació, les zones de confinament i les sortides d'emergència del centre. - Comprovar les emergències conjuntament amb el Cap d'Intervenció.	
Funcions en situacions d'emergència	
- Presentar-se al lloc de l'emergència. - Informar-se de la magnitud i evolució de la situació d'emergència. - Avaluar la situació d'emergència i establir o confirmar el nivell d'emergència inicial, activant el pla, si cal. - Donar l'ordre que s'avisi els mitjans exteriors. - Donar les instruccions de comunicació i d'actuació pertinents, ja sigui a través del CAC o directament als equips d'emergència. - Coordinar totes les actuacions dels diferents equips d'emergència. - Coordinar les operacions de control, de supressió de l'emergència i d'informació.	



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	DOCUMENT 3: MANUAL D'ACTUACIÓ	

- Decidir i donar ordre de canvi de nivell d'emergència.
- Decidir i donar l'ordre d'evacuació, si és que es considera pertinent. Indicar el mode d'evacuació: parcial, horitzontal o general.
- Decidir i donar l'ordre de confinament, si és que es considera pertinent. Indicar el lloc o llocs de confinament segons el nombre de persones en risc.
- Quan es donen les circumstàncies necessàries, notificar el final de l'emergència i desactivar el pla.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 12

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



3.3.2. Responsable del Centre de control d'alarmes i comunicacions

És la persona que, en cas d'emergència, centralitzarà i coordinarà les accions de notificació d'alerta i de comunicació interna i externa de l'activitat.

Activitats Extraordinàries NO organitzades per l'Ajuntament	Responsable
Nom	Persona designada per l'organització de l'activitat conforme el document d'adhesió al PAU
Càrrec	Persona designada per l'entitat organitzadora i que consti en el document d'adhesió al PAU
Contacte	
Funcions	
• Conèixer el PAU i controlar que té a l'abast tot els mitjans tècnics que s'especifiquen. • Rebre els avisos d'emergència d'acord amb els mitjans disponibles al centre. • Organitzar el pla de comunicacions internes per avisar els equips d'emergència. • Facilitar la comunicació amb tots els integrants dels diferents equips d'emergència. • Fer les trucades per a l'ajuda exterior (112), Ajuntament, etc. Cal tenir present que en el cas que es produeixi un incendi o una explosió al centre, ha de contactar immediatament amb el 112. • Rebre informació de la situació d'emergència, si cal amb el formulari 1 inclòs a l'annex II. • Activar les alarmes i donar els avisos generals en cas d'evacuació o confinament. • Avís i suport al cap d'emergència.	
Ha de disposar de:	
• Una còpia actualitzada dels plànols del PAU. • Un joc de claus de tot l'edifici (o una clau mestra per facilitar-la en cas de necessitat als grups d'actuació propis o externs). • Una còpia actualitzada del PAU. • Els mitjans de recepció d'avisos i de comunicacions que necessiti d'acord amb les seves funcions. • Un directori telefònic d'acord amb l'annex I i actualitzat segons el formulari 1 inclòs a l'annex II. • Formularis d'avís segons els models de formulari 1, 2, 3 i 5 inclosos a l'annex II. • Un aparell de ràdio i una lot amb piles.	

Per activitats extraordinàries organitzades per l'Ajuntament:

Activitat:	Activitats extraordinàries municipals
Títular:	Persona designada per l'organització de l'activitat conforme el document d'adhesió al PAU
Substitut:	Tècnics/ques de l'ajuntament responsables de l'activitat



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
DOCUMENT 3: MANUAL D'ACTUACIÓ		

Activitat:	Altres activitats extraordinàries municipals >150 persones
Titular:	Persona designada per l'organització de l'activitat conforme el document d'adhesió al PAU
Substitut:	Tècnics/ques de l'ajuntament responsables de l'activitat

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 14

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

3.3.3. Equip d'intervenció: Cap d'intervenció i actuants o membres de l'equip

L'Equip d'Intervenció **està format per tot el personal de l'Organització de l'activitat i la seva missió és donar una primera resposta davant d'una emergència produïda a l'equipament durant l'activitat.** Per això, els membres d'aquests equips hauran de rebre una formació adequada en prevenció i control d'emergències i disposar dels mitjans materials adients d'actuació i autoprotecció de l'equipament (extintors, ubicació de serveis i instal·lacions...)

Activitats Extraordinàries NO organitzades per l'Ajuntament	Cap d'intervenció
Nom	Persona 2 responsable o de contacte per a cada activitat
Càrrec	Persona 4 responsable o de contacte per a cada activitat
Contacte	
Funcions en situacions de normalitat	
- Portar el telèfon mòbil actiu permanentment. - Conèixer els riscos específics i la dotació de mitjans de prevenció, protecció i actuació al centre.	
Funcions en situacions d'emergència	
- Contactar amb el cap d'emergència, en el cas que sigui una altra persona, tan aviat rebí l'avís d'emergència. - Informar-se de la magnitud i les característiques de la situació d'emergència. - Personar-se al lloc de l'emergència per fer una primera avaluació de la situació. - Donar el senyal d'alarma. - Mantenir-se en contacte amb el cap d'emergència (en el cas que sigui una altra persona). - Coordinar les maniobres dels equips d'intervenció per fer front a l'emergència i, si cal, les maniobres de parada de determinats equips o instal·lacions perquè es facin de forma segura. - Donar suport a evacuar i/o confinar a l'aula segons instruccions del cap d'emergència. - Procurar evitar la propagació del perill per l'edifici (tancament de portes, finestres, tall de subministraments). - Actuar individualment de forma immediata en el cas que es trobi a la zona d'emergència. - Coordinar l'actuació dels equips d'intervenció amb l'ajut extern i donar suport a aquest. - Quan la situació estigui sota control, fer la inspecció pertinent per assegurar-se'n, i comunicar-ho al cap d'emergència. - Un cop finalitzada l'emergència, col·laborar amb les activitats post emergència i, si escau, redactar un informe sobre les accions desenvolupades.	
Equip d'Intervenció	
Tot el personal disponible de l'activitat	
Tot el personal de l'activitat haurà de col·laborar i actuar en primera instància, sempre	



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
DOCUMENT 3: MANUAL D'ACTUACIÓ		

que es pugui i sense posar-se en perill, utilitzant els mitjans i coneixements que tinguin (ús d'extintors, ús maquinària i tancament d'instal·lacions).

Per **activitats extraordinàries organitzades** per l'Ajuntament:

Activitat:	Activitats extraordinàries municipals
Titular:	Persona designada per l'organització de l'activitat conforme el document d'adhesió al PAU
Substitut:	Tècnics/ques de l'ajuntament responsables de l'activitat

Activitat:	Altres activitats extraordinàries municipals >150 persones
Titular:	Persona designada per l'organització de l'activitat conforme el document d'adhesió al PAU
Substitut:	Tècnics/ques de l'ajuntament responsables de l'activitat

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 16

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

3.3.4. Equip d'evacuació i confinament


L'Equip d'evacuació i confinament **està format per tot el personal de l'Organització i la seva missió és coordinar i facilitar en cas d'emergència l'evacuació o el confinament dels assistents a l'activitat a un lloc segur.**

En cas d'evacuació la prioritat màxima és treure el personal i els usuaris al seu càrrec, fins el punt de reunió establert. També es faran càrrec d'aquell personal que pot ocupar un espai dins de l'edifici i es trobin en el seu recorregut d'evacuació, malgrat que no pertanyin a la seva "Àrea de Treball" (veure esquema d'evacuació).

Cap d'evacuació i confinament	
Nom	Persona 3 responsable o de contacte per a cada activitat
Càrrec	Persona 4 responsable o de contacte per a cada activitat
Contacte	
Funcions en situacions de normalitat	
- Conèixer els riscos específics i la dotació de mitjans de prevenció, protecció i actuació al centre. - Conèixer els recorreguts d'evacuació, les zones de confinament i les sortides d'emergència del centre.	
Funcions en situacions d'emergència	
- Contactar amb el CAC tan aviat rebí l'avís d'emergència. - Informar-se de la magnitud i les característiques de la situació d'emergència. - Fer una primera avaluació de les condicions per a l'evacuació i el confinament. - Mantenir-se en contacte amb el CAC i el cap d'emergència. - Establir les zones de seguretat. - Coordinar les accions d'evacuació i/o confinament que porta a terme els equips d'evacuació i confinament, d'acord amb la informació facilitada per aquests. - Al punt de reunió, fer el recompte de totes les persones evacuades i/o confinades. - Informar el cap d'emergència de l'evolució de l'evacuació i/o el confinament i comunicar-li les possibles incidències (absència d'algun infant, dificultats per a l'evacuació o el confinament, etc.). - En cas d'arribada d'equips d'emergència d'ajuda externa (bombers, policia, etc.), informar-los de la situació de l'evacuació i/o el confinament (àrees evacuades, nombre de persones que resten, etc.).	

Per activitats extraordinàries organitzades per l'Ajuntament:

Activitat:	Activitats extraordinàries municipals
Titular:	Persona designada per l'organització de l'activitat conforme el document d'adhesió al PAU
Substitut:	Tècnics/ques de l'ajuntament responsables de l'activitat

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		AJUNTAMENT DE GUISSONA	Ajuntament de Guissona	Pàg. Núm. 17
---	--------------------------------	---	----------------------------	---	------------------------	------------------------	--------------

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
DOCUMENT 3: MANUAL D'ACTUACIÓ		

Activitat:	Altres activitats extraordinàries municipals >150 persones
Titular:	Persona designada per l'organització de l'activitat conforme el document d'adhesió al PAU
Substitut:	Tècnics/ques de l'ajuntament responsables de l'activitat

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 18

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

3.3.5. Equip primers auxilis

L'Equip de primers auxilis, és la persona o persones **amb la funció de donar una primera atenció a les persones afectades per l'emergència** (possibles ferits, intoxicats, trauma, etc.) i que disposa de la titularitat oficial per realitzar-ho. Ha de valorar la situació de les persones afectades per una emergència, siguin infants, visitants o personal del centre, i d'assumir la direcció de l'equip de primers auxilis.

	Responsable
Nom	
Càrrec	
Contacte	
Funcions en situacions de normalitat	
- Portar el telèfon mòbil actiu permanentment. - Conèixer els riscos específics i la dotació de mitjans de prevenció, protecció i actuació al centre. - Conèixer els recorreguts d'evacuació, les zones de confinament i les sortides d'emergència del centre.	
Funcions en situacions d'emergència	
- Contactar amb el CAC tan aviat rebí l'avís d'emergència, per si cal demanar ajuda externa mitjançant el 1-1-2. - Informar-se de la magnitud i les característiques de la situació d'emergència. - Presentar-se al lloc de l'emergència per fer una primera avaluació de les condicions del/s ferit/s o afectat/s per l'emergència. - Mantenir-se en contacte amb el CAC i el cap d'emergència. - Portar a terme i/o coordinar les accions de prestació dels primers auxilis als afectats per l'emergència per part de l'equip de primers auxilis, d'acord amb la informació facilitada per aquests. - Prendre les decisions adients per determinar les mesures a prendre per a l'estabilització dels ferits i/o l'establiment de prioritats en la seva atenció i trasllat. - Informar de l'estat i evolució dels afectats per l'emergència. - Col·laborar en el trasllat i/o evacuació dels ferits i, en cas que arribin equips d'emergència d'ajuda externa (ambulància, etc.), informar-los de l'estat dels ferits i donar-los les indicacions adients.	

Aquest rol es designaria si algun membre de l'organització tingués una formació sanitària amb estudis de graduat en infermeria o persona formada en primers auxilis, en suport vital bàsic o Assistència Sanitària Immediata (ASI).

Tanmateix, si l'activitat extraordinària està obligada per legislació o bé té contractat un servei preventiu sanitari (p. ex. una Ambulància classe B o C) el personal sanitari poden suplir aquest equip.



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
DOCUMENT 3: MANUAL D'ACTUACIÓ		

3.4. Accions a realitzar (per cada risc)

En el present capítol es descriuran els protocols d'actuació previstos pel PAU per fer front a qualsevol emergència que es pugui donar en l'equipament. Per estructurar aquesta resposta se segueix la seqüència d'esdeveniments que impliquen qualsevol emergència.

Aquests esdeveniments seran:

- Detecció i alerta
- Comunicacions i alarma
- Intervenció i prestació de les primeres ajudes
- Evacuació
- Confinament
- Recepció d'ajudes externes
- Post emergència

En tots aquests casos, s'entén que l'Organització haurà suspès (temporalment o definitivament) l'activitat i n'informarà a tot el personal, tant els de l'interior de l'equipament com els que estan a l'exterior, per mitjà de telefonia i al públic assistent per mitjà de l'equip de so establerts per l'activitat.

3.4.1 Detecció i alerta

L'alarma d'una possible situació d'emergència pot provenir de l'exterior de l'activitat o centre o del propi centre de manera automàtica (detectors d'incendis, que no és el cas en aquesta instal·lació ja que no en disposa) o bé de les mateixes persones que estan en el equipament o activitat. En el cas general per a les activitats extraordinàries, objectes d'aquest PAU, podem considerar les següents:

- **Detecció a través de les persones** com poden ser el personal propi de l'equipament, personal de l'Organització, públic assistent. Tothom té l'obligació d'avisar al responsable de l'activitat de qualsevol incidència detectada.
- **Avisos exteriors provinents d'altres activitats** que es desenvolupen en la instal·lació i són apreciables des de l'exterior (transeünts, veïns habitatges propers...).

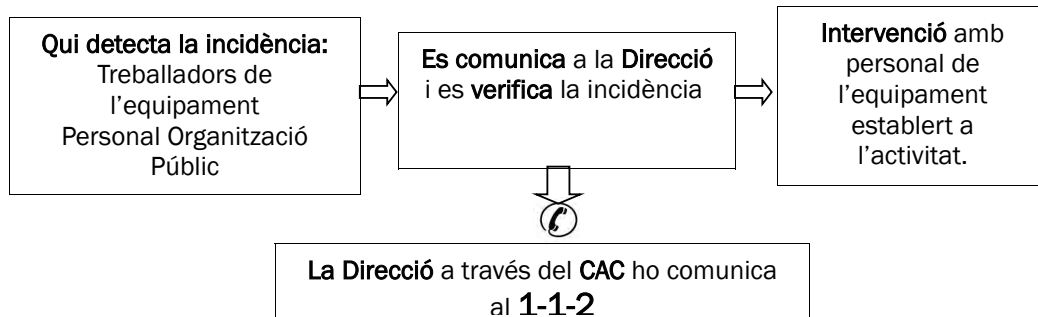
	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 20

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Si es detecta alguna possible incidència caldrà avisar al Responsable de l'equipament o de l'Organització de l'activitat (Responsable de l'activitat o altres membres) i una vegada verificada s'actuarà per minimitzar-la o reduir-la. La comunicació s'efectuarà verbalment (directament a veu o utilitzant algun dispositiu mòbil de telèfon), seguint el següent esquema:



3.4.2 Comunicació i alarma

La detecció d'una possible emergència activarà l'alarma en els seus diferents nivells d'emergència, segons la classificació de l'anterior apartat 1.2. (Conat o Alerta i Emergència)

Els nivells d'alarma seran els següents:

Tipus d'emergència	Nivell d'alarma
CONAT O ALERTA	ALARMA RESTRINGIDA: Implicarà l'alerta del personal de l'organització, la verificació d'existència o no de l'emergència i la notificació preventiva de l'alerta als equips d'emergències externs via 1-1-2.
EMERGÈNCIA	ALARMA GENERAL: Implicarà la difusió d'alarma a tota la instal·lació/activitat i la notificació de l'emergència als Equips d'Emergència adients propis o externs via 1-1-2. Implica una evacuació parcial o total de l'activitat.

1. El pas d'un nivell a l'altre el determinarà el **Cap d'Emergència** amb ajuda dels serveis externs, un cop s'hagi avaluat la situació.
2. El responsable del **Centre de Control, Alarma i Comunicacions** (CAC) serà l'encarregat d'avisar a l'ajuda externa mitjançant el telèfon únic d'emergències **1-1-2**.



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	DOCUMENT 3: MANUAL D'ACTUACIÓ	

La trucada al 1-1-2 haurà de notificar-li un mínim d'informació de la incidència o emergència que estigui succeint a l'equipament:

- Nom i emplaçament de l'activitat.
- Descripció del sinistre i efectes.
- Mesures d'autoprotecció adoptades pel centre.
- Necessitat de mitjans: ambulància, bombers o policia.
- Tota aquella informació que pugui ser d'interès per a l'operador del 1-1-2 i així poder-la transmetre als operatius que es desplacin.

Aquestes activacions i comunicacions s'han de realitzar de manera tranquil·la i pausada per evitar situacions de pànic.

3.4.3 Intervenció prestació de les primeres ajudes

En cas d'**Emergència** el grup d'intervenció actuarà segons la seva fitxa d'actuació segons la tipologia d'emergència.

De caràcter general, en la intervenció, caldrà:

- Assegurar la zona de l'emergència i controlar els accessos i sortides.
- Actuar directament sobre el motiu de l'emergència (utilització d'extintors pel foc, recerca de paquets sospitosos, etc.)
- Rescatar, allunyar i atendre a les persones afectades.
- Procedir a les accions encaminades a minimitzar els efectes de l'emergència als ocupants de l'activitat o centre i prevenir l'empitjorament de la situació (evacuació del centre, confinament dels ocupants, tall de subministraments energètics, supervisió d'instal·lacions o d'equips amb risc, etc.).
- Mantenir informats a les persones responsables de l'emergència i al centre de comunicacions o control de la situació existent i actuar coordinadament amb aquest.
- Informar als visitants de la situació que s'ha produït i de les accions que han de fer, etc.

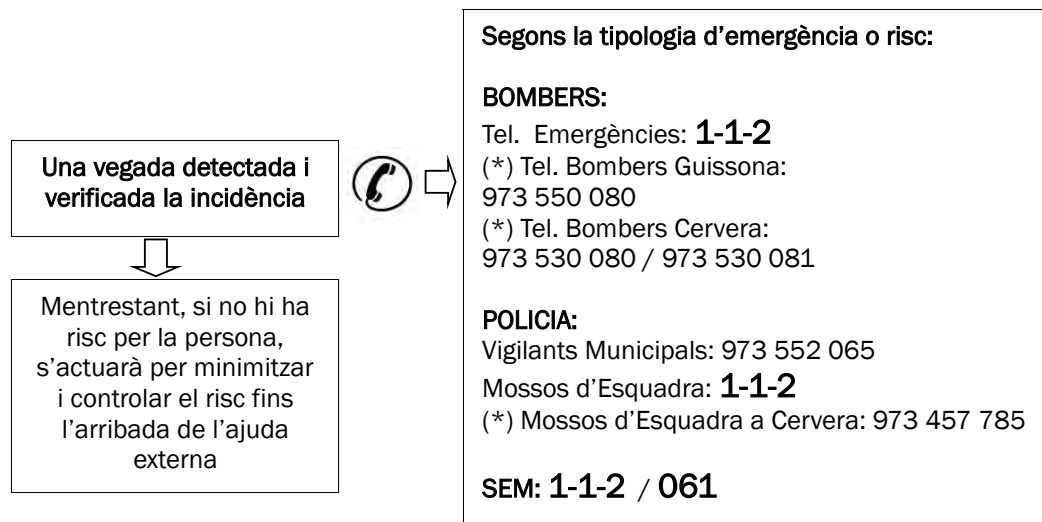
	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 22

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Si la incidència no pot ser controlada en un primer moment pels equips establerts de la instal·lació, com de primera intervenció caldrà avisar immediatament al **1-1-2**.



(*) aquests telèfons només s'utilitzaran com a segona possibilitat, prioritzant sempre com a primer telèfon el **1-1-2**

Una vegada arribin els serveis externs d'emergència, el **personal de l'equipament o de l'Organització i el personal de primera intervenció establert, col·laboraran en tots els aspectes amb els equips d'emergència públics.**

En cas de notificar algun tipus de missatge o ordre al personal de l'equipament i públic assistent es realitzarà **a viva veu o utilitzant l'equip de so** establert per l'activitat.

3.4.4 Evacuació

L'**evacuació** consisteix en les accions encaminades a traslladar a la població de les zones de risc i ubicar-les en un lloc segur.

Pot ser parcial o total:

- **L'evacuació parcial** és quan afecta a un sector o zona de l'activitat i no afecten a altres.
- **L'evacuació total** quan afecta a la totalitat de l'activitat.

Situacions on cal **evacuar**:

- Consigna donada per les autoritats.
- Incendi de l'edifici.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Gissosna	
						Pàg. Núm. 23



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	DOCUMENT 3: MANUAL D'ACTUACIÓ	

- Amenaça de bomba.
- Qualsevol perill que pugui afectar a la integritat de les persones.

L'evacuació caldrà fer-se de manera ordenada fins a l'exterior al **PUNT DE REUNIÓ** establert en aquest Pau (*Document 1*) seguint les ordres de l'equip d'evacuació i confinament, o bé seguint les directrius dels equips externs d'emergència.

L'ordre d'evacuació, en funció de les limitacions de mobilitat de les persones i de la seva localització amb respecte a les sortides d'emergència. En principi s'evacuarà, EN **PRIMER LLOC**, els espais situats a la zona on s'hagi declarat l'emergència, i **POSTERIORMENT**, les altres zones. L'ordre de l'evacuació dels espais anirà del més proper a la sortida al més allunyat.

De caràcter general, en l'evacuació, caldrà:

- Donar l'avís als ocupants de les instal·lacions.
- Deixar tot el que s'estigui fent, deixant els objectes personals i mai tornar enrere.
- Comprovar que no quedi ningú.
- Tancar les instal·lacions i d'obrir portes per tal de facilitar l'evacuació.
- Comprovar, en el punt de reunió, que s'hagi evacuat a tothom.
- Utilitzar les sortides habituals de l'edifici i si es disposa de les d'emergència. No es consideren sortides aptes per l'evacuació les finestres, portes a patis interiors o en zones de cul-de-sac, ascensors, etc.
- Si no es pot efectuar l'evacuació o si hi ha fum i no podeu sortir, confineu-vos, i feu-vos veure per la finestra. Cobriu els orificis de ventilació i les escletxes per on puguin entrar els fums amb draps molls.
- Si les autoritats, o els equips externs d'emergència ens diuen que ens hem de traslladar, organitzarem els mitjans de transport fins al centre de recepció, que ells determinaran. Nosaltres farem una evacuació ordenada fins al punt de concentració que ens designin.
- Dirigir-se al punt de reunió exterior.

Punt de Reunió:

Esplanada davant accés principal Pavelló Doble

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 24

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
DOCUMENT 3: MANUAL D'ACTUACIÓ		

3.4.5 Confinament

El **confinament** és l'acció de tancar-se en un local per protegir-se de l'exterior. Aquesta acció comportarà obturar les obertures, portes i finestres i les entrades d'aire, després d'haver aturat les instal·lacions de climatització i ventilació.

Es preveu quan hi hagi qualsevol tipus de risc, d'incidència o emergència **a l'exterior** de l'equipament o per indicació de les autoritats d'emergències i de protecció civil.

Situacions on cal confinar:

- Risc per a les persones que estiguin a la zona exterior.
- Incendi exterior.
- Risc en situacions meteorològiques, com pluja, tempesta elèctrica, ventades...
- Impossibilitat d'evacuar per culpa d'incendi interior.

De caràcter general, en el confinament, caldrà:

- Entrar a l'edifici si som a fora.
- Confinar-se en als espais més protegits i els espais que quedin més resguardats de l'exterior.
- Tancar les portes i finestres i no permetre l'entrada d'aire exterior a l'interior.
- Si el lloc de confinament disposa de sistemes de ventilació, calefacció o altres sistemes d'intercanvi d'aire, cal aturar-los.
- Si ens hem de traslladar a una zona de l'edifici més protegida, que no sigui el nostre lloc, caldrà fer-ho de manera ordenada i sense presses.
- No sortirem de l'edifici fins que ens ho indiquin les autoritats o els equips externs d'emergència.
- En cas de confinar-se a l'interior de l'edifici, per la impossibilitat de poder evacuar per culpa d'algun incendi que pugui tallar l'accessibilitat fins a la sortida, el personal quedarà confinat dins del seu espai de treball, amb les portes tancades, a ser possible posar roba molla a les escletxes de la porta per evitar el pas del fum i fer-se veure des de l'exterior, per les finestres.

En el Document 1 (1.1.2) s'avaluen les condicions de confinament per aquest equipament, resultant les següents zones:

Tots els espais de l'equipament amb portes i la zona de públic.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 25

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
DOCUMENT 3: MANUAL D'ACTUACIÓ		

3.4.6 Recepció de les ajudes externes

En casos que l'emergència superi els recursos de l'activitat s'ha de procedir a alertar de manera immediata als serveis d'emergència externs, que seran els encarregats de la gestió de l'emergència una vegada arribin.

El Centre d'Alerta i de Comunicacions (CAC) avisarà als equips d'emergència externs a través de trucada al 1-1-2, informant el punt de rebuda establert en el Document 1 (punt 1.3.) d'aquest PAU:

Accés pel Camp de Futbol 7

El CAC, una vegada realitzada la trucada al 1-1-2, haurà d'informar al director del PAU.

Una persona de l'entitat (o el Cap d'Emergències o persona en qui delegui si està ocupat), ha d'anar a esperar o rebre els serveis d'ajuda externa, en el lloc especificat per telèfon (Punt de Rebuda), per guiar els serveis d'emergència externs d'emergència al lloc de la incidència, facilitant-los els plànols de la instal·lació o qualsevol altra informació.

El responsable de l'entitat, directament o bé per mitjà del Cap de l'Emergència donarà tota la informació possible als equips d'emergència extern:


- La situació actual dels danys.
- L'evolució del sinistre.
- Els punts o zones en l'activitat d'especial interès o de risc especial no afectades però que poden estar en perill.
- El perills latents de la situació actual.
- L'existència de ferits i/o atrapats, si és el cas, i la seva ubicació.
- Qualsevol altre aspecte que permeti actuar preventivament als equips d'intervenció.

En tots els casos, el CAC serà el responsable d'obrir els accessos a la instal·lació, per tal que els serveis d'emergència puguin entrar sense cap problema.

3.4.7 Post emergència

Quan es consideri que la situació està sota control, que no pot evolucionar a més i que el risc de l'emergència s'ha eliminat, s'ha de comunicar la fi de l'emergència a les persones involucrades. Cal fer aquesta comunicació a tot el personal per mitjà dels elements establerts (a viva veu, telefonia mòbil o equip de so), i també cal comunicar-ho als mitjans externs.

Per donar l'emergència com a finalitzada cal que els mitjans d'ajut extern hagin finalitzat la seva actuació i donin per finalitzada l'emergència, que s'hagi eliminat la situació de risc

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 26

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputacolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	DOCUMENT 3: MANUAL D'ACTUACIÓ	

d'emergència, que les persones ferides o afectades hagin rebut l'assistència adequada i que s'hagi inspeccionat la zona afectada per confirmar tots aquests aspectes.

Un cop declarada la finalització de l'emergència, el personal de la instal·lació podrà tornar als seus llocs habituals, si no hi ha riscos i les condicions de treball són les adequades.

Així mateix, també poden decretar la suspensió total de l'activitat o si no hi ha hagut danys materials / personals o si no hi ha perill pel personal, reprendre l'activitat, amb el consentiment o consells dels equips d'emergència externs.

Pel que fa als sistemes d'autoprotecció cal prendre les mesures següents:

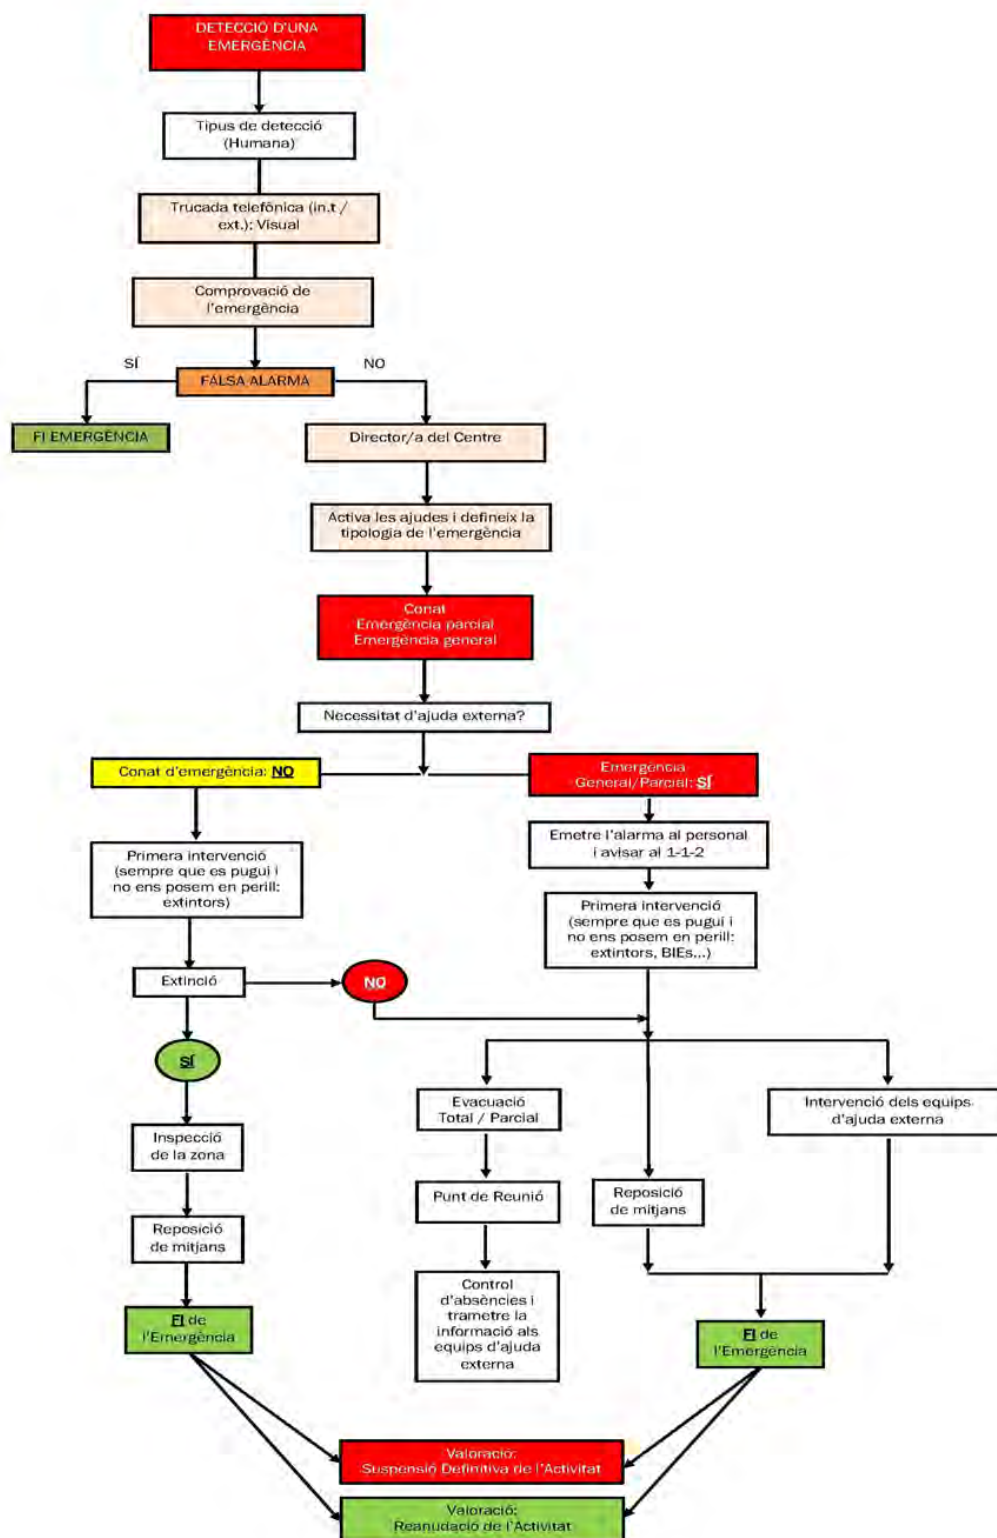
- Reemplaçar, tant aviat com sigui possible, els equips malmesos per altres en perfectes condicions d'ús de forma que es pugui restablir l'operativitat del sistema amb la màxima rapidesa possible.
- Les vàlvules de tall s'han de revisar immediatament després de l'emergència, per comprovar que es troben en la posició adequada de funcionament, a més de comprovar que estan en condicions.
- Cal reposar tot el material de protecció i actuació davant les emergències que s'hagi gastat, a més de comprovar el funcionament de la resta de material perquè resti preparat per utilitzar-lo.
- També cal tenir present que, un cop finalitzada l'emergència, la persona definida en el pla d'autoprotecció o cap d'emergència ha d'ordenar la investigació de les causes i condicions de desenvolupament de l'emergència a fi d'obtenir el coneixement necessari per adoptar mesures preventives i correctores, així trametre a les administracions que ho requereixin l'informe corresponent a l'emergència. En el *Document núm. 4* es fa referència a l'informe post emergència i la investigació que calgui.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 27

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
DOCUMENT 3: MANUAL D'ACTUACIÓ		

Com sol·licitar l'ajuda externa a través del 112

De manera tranquil·la i calmada, procedirem a avisar l'ajuda externa per mitjà del 112, seguint aquest guió, donant la màxima informació a temps real:

MODEL DE SOL·LICITUD AJUDA EXTERNA AL 112
Truquem des de GUISSONA des del PAVEL·LÓ PETIT situat al Rbla/ DELS SEGADORS, s/n de GUISSONA, on s'està desenvolupant l'activitat.....(nom de l'activitat i tipus d'activitat)..... – Tenim un (especificar tipus d'incident: incendi, accident etc). El/la (tipus d'incident: incendi, accident, etc) és a (especificar el lloc concret). (intentar explicar la gravetat, per ex. "surt força fum", "persona amb pèrdua de consciència"....) – No tenim constància de ferits. O bé: – Tenim ferits (núm.) – Estem evacuant i procedint el trasllat del públic al punt de reunió previst. – Tenim un risc addicional degut a. (especificar quin és el risc, per exemple en un incendi en un edifici proper, explosió al carrer, fuga de gas....) – Sóc el/la. (persona que truca) i truco des del telèfon..... – A l'equipament hi ha aproximadament (quantitat aproximada) persones incloent-hi el personal i usuaris.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 29

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Protocolos d'actuació pels riscos interns de l'activitat

Accions a realitzar en cas d'emergència per incendi, explosió		
	Conat/Alerta	Emergència
CAC	Un cop detectada l'emergència notificar-la al Cap de l'Emergència (CE)	
	Trucar al 112 comunicant l'alerta.	Trucar al 112 comunicant l'emergència.
	Verificar l'avís d'incendi/explosió derivada a incendi.	Trucar al Centre de Recepció d'Alarmes (CRA) municipal: Vigilants Municipals (973 552 065)
	Enviar les notificacions a tots els components dels Equips d'Emergència (de l'equipament)	
CE	Avaluar la situació	
	Ordenar l'activació del CI, EPI/EEC i EPA	
	Activar el nivell d'alarma restringida	Activar el nivell d'alarma general
		Ordenar l'evacuació
CI	Rebre els equips d'ajuda externa i informar-los de la situació.	
	Decretar conjuntament amb els serveis d'ajuda externa el fi de l'emergència.	
	Contactar amb el CAC quan rebí l'avís d'alarma restringida o d'emergència	
	Personar-se al lloc de l'emergència i fer-ne una primera valoració	
EPI i EEC		Tallar el subministrament dels serveis de gas i electricitat.
		Coordinar les actuacions dels EPI i les seves accions amb l'ajuda externa
		Col·laborar en les operacions d'evacuació
	Notificar avís d'emergència al CAC	
EPA	Rescatar, allunyar i atendre les persones afectades	
	Extingir el conat d'incendi sota les instruccions del CI	Confinar la zona d'incendi, i per evitar la seva propagació tancar totes les portes i finestres
	Assegurar la zona d'emergència i controlar accessos i sortides	
	Informar/alertar el CI de l'evolució de l'incendi (derivat o no d'explosió)	Desallotjar
EPI i EEC		Coordinar l'evacuació de l'edifici al punt de trobada conduint els usuaris pels recorreguts d'evacuació
		Tancar les portes de confinament i les finestres
		Revisar la zona evacuada per garantir que no queda ningú
		Realitzar el recompte de persones al punt de trobada
EPA		Informar el Cap d'Emergència del resultat de l'evacuació
	Notificar avís d'emergència al CAC	
	Atenció de les persones afectades	Primera atenció de les persones afectades mentre no arriba l'ajuda externa.
		Mantenir-se en contacte amb el CAC i el Cap d'Intervenció i informar de l'estat i evolució dels afectats per l'emergència.
EPI i EEC		Establiment de prioritats en l'atenció i trasllat de ferits.
		Col·laborar en el trasllat i/o evacuació dels ferits i en cas d'arribada d'Equips d'Emergència d'ajuda externa (ambulància, etc.), i informar-los de l'estat dels ferits i donar-los les indicacions adients.



CONSELL
COMARCAL
DE LA
SEGARRA

Protecció
Civil
CC SEGARRA



AJUNTAMENT DE
GUSSONA

Ajuntament de Guissona

Pàg. Núm. 30

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001

Url de validació <https://simplifica.diputaciollleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsini=224>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
DOCUMENT 3: MANUAL D'ACTUACIÓ		

		Presa de dades dels ferits i temps de sortida i d'arribada de les ambulàncies.
--	--	--

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 31

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

Accions a realitzar en cas d'emergència per fuga o vessament		
	Conat/Alerta	Emergència
CAC	Un cop detectada l'emergència notificar-la al CE.	
	Trucar al 112 comunicant l'alerta.	Trucar al 112 comunicant l'emergència.
		Trucar al Centre de Recepció d'Alarmes (CRA) municipal: Vigilants Municipals (973 552 065)
	Verificar l'avís de fuga o vessament	
	Comunicar als usuaris	
	Enviar les notificacions a tots els components dels Equips d'Emergència	
CE	Contactar amb una empresa pel tractament d'aquesta tipologia de vessaments	
	Avaluar la situació	
	Ordenar l'activació del CI, EPI/EEC i EPA	
	Activar el nivell d'alarma restringida	Activar el nivell d'alarma general
		Ordenar l'evacuació
		Rebre els equips d'ajuda externa i informar-los de la situació.
CI	Decretar conjuntament amb els serveis exteriors el fi de l'emergència.	
	Contactar amb el CAC quan rebí l'avís d'alarma restringida o d'emergència	
	Personar-se al lloc de l'emergència i fer-ne una primera valoració	
	Tallar el subministrament del servei que pateix la fuga, i si cal perquè el risc ho demana, tallar altres subministraments.	
		Coordinar les actuacions dels EPI i les seves accions amb l'ajuda externa
	Informar/alertar el CAC de l'evolució de l'incendi (derivat o no d'explosió)	Desallotjar
EPI i EEC		Col·laborar en les operacions d'evacuació
	Notificar avís d'emergència al CAC	
	Rescatar, allunyar i atendre amb les persones afectades	
	Realitzar la intervenció sota la coordinació del CI	
	Informar/alertar el CI de l'evolució de la fuga	Desallotjar la zona afectada
		Revisar la zona evacuada per garantir que no queda ningú
		Informar el Cap d'Emergència del resultat de l'evacuació

Accions a realitzar en cas d'emergència per risc policial: Amenaça de bomba		
	Conat/Alerta	Emergència
CAC	Un cop detectada l'emergència notificar-la al CE.	
	Trucar al 112 comunicant l'alerta.	Trucar al 112 comunicant l'emergència.
	Trucar al Centre de Recepció d'Alarmes (CRA) municipal: Vigilants Municipals (973 552 065)	Trucar al Centre de Recepció d'Alarmes (CRA) municipal: Vigilants Municipals (973 552 065)
	Verificar l'avís de bomba	
	Enviar les notificacions a tots els components dels Equips d'Emergència	
CE	Comunicar	
	Avaluar la situació	
	Ordenar l'activació del CI, EPI/EEC i EPA	
	Activar el nivell d'alarma restringida	Activar el nivell d'alarma general
		Ordenar l'evacuació
CI	Rebre els equips d'ajuda externa i informar-los de la situació.	
	Decretar conjuntament amb els serveis exteriors el fi de l'emergència.	
	Contactar amb el CAC quan rebí l'avís d'alarma restringida o d'emergència	
	Personar-se al lloc de l'emergència i fer-ne una primera valoració	
	Informar/alertar el CAC de l'evolució de l'incendi (derivat o no d'explosió)	Coordinar les actuacions dels EPI i les seves accions amb l'ajuda externa
EPI i EEC	Desallotjar	
	Col·laborar en les operacions d'evacuació	
	Notificar avís d'emergència al CAC	
	Rescatar, allunyar i atendre les persones afectades	
	Assegurar la zona d'emergència i controlar accessos i sortides	
	Informar/alertar el CI de l'evolució de l'incendi (derivat o no d'explosió)	Desallotjar
		Coordinar l'evacuació de l'edifici al punt de trobada conduint els usuaris pels recorreguts d'evacuació
		Tancar les portes de confinament i les finestres
		Revisar la zona evacuada per garantir que no queda ningú
		Realitzar el recompte de persones al punt de trobada
EPA	Informar el Cap d'Emergència del resultat de l'evacuació	
	Notificar avís d'emergència al CAC	
	Atenció de les persones afectades.	Primera atenció de les persones afectades mentre no arriba l'ajuda externa.
		Mantenir-se en contacte amb el CAC i el Cap d'Intervenció i informar de l'estat i evolució dels afectats per l'emergència.
		Establiment de prioritats en l'atenció i trasllat de ferits.
		Col·laborar en el trasllat i/o evacuació dels ferits i en cas d'arribada d'Equips d'Emergència d'ajuda externa (ambulància, etc.), i informar-los de l'estat dels ferits i donar-los les indicacions adients.
		Presa de dades dels ferits i temps de sortida i d'arribada de les ambulàncies.

Accions a realitzar en cas d'emergència per risc policial: Sabotatge, robatoris		
	Conat/Alerta	Emergència
CAC	Un cop detectada l'emergència notificar-la al CE.	
	Trucar al 112 comunicant l'alerta.	Trucar al 112 comunicant l'emergència.
	Trucar al Centre de Recepció d'Alarmes (CRA) municipal: Vigilants Municipals (973 552 065)	Trucar al Centre de Recepció d'Alarmes (CRA) municipal: Vigilants Municipals (973 552 065)
	Verificar l'avís de robatori / sabotatge	
	Enviar les notificacions a tots els components dels Equips d'Emergència	
CE	Comunicar	
	Avaluar la situació	
	Ordenar l'activació del CI, EPI/EEC i EPA	
	Activar el nivell d'alarma restringida	Activar el nivell d'alarma general o parcial
		Ordenar l'evacuació general o parcial
CI		Rebre els equips d'ajuda externa i informar-los de la situació.
		Decretar conjuntament amb els serveis exteriors el fi de l'emergència.
	Contactar amb el CAC quan rebí l'avís d'alarma restringida o d'emergència	
	Personar-se al lloc de l'emergència i fer-ne una primera valoració	
	Informar/alertar el CAC de l'evolució de l'alerta	Coordinar les actuacions dels EPI i les seves accions amb l'ajuda externa
EPI i EEC		Desallotjar general o parcial
		Col·laborar en les operacions d'evacuació
	Notificar avís d'emergència al CAC	
	Rescatar, allunyar i atendre les persones afectades	
	Assegurar la zona d'emergència i controlar accessos i sortides	
	Informar/alertar el CI de l'evolució de l'alerta	Desallotjar
		Coordinar l'evacuació de l'edifici al punt de trobada conduint els usuaris pels recorreguts d'evacuació
		Tancar les portes de confinament i les finestres
		Revisar la zona evacuada per garantir que no queda ningú
		Realitzar el recompte de persones al punt de trobada
EPA		Informar el Cap d'Emergència del resultat de l'evacuació
	Notificar avís d'emergència al CAC	
	Atenció de les persones afectades.	Primera atenció de les persones afectades mentre no arriba l'ajuda externa.
		Mantenir-se en contacte amb el CAC i el Cap d'Intervenció i informar de l'estat i evolució dels afectats per l'emergència.
		Establiment de prioritats en l'atenció i trasllat de ferits.
		Col·laborar en el trasllat i/o evacuació dels ferits i en cas d'arribada d'Equips d'Emergència d'ajuda externa (ambulància, etc.), i informar-los de l'estat dels ferits i donar-los les indicacions adients.
		Presa de dades dels ferits i temps de sortida i d'arribada de les ambulàncies.

Accions a realitzar en cas d'emergència per nevades		
	Conat/Alerta	Emergència
CAC	Un cop informat de l'activació del PAM (per part de l'ajuntament) o del NEUCAT (per part de la Generalitat), notificar-la al CE.	
	Vetllar per la comunicació permanent amb el CRA (Ajuntament) i estar pendent del canvi de nivell d'alarma, d'alerta a emergència i al revés.	
	Enviar les notificacions a tots els components dels Equips d'Emergència.	
		Comunicar l'activació de l'emergència al CE per a que prengui les mesures pertinents.
CE	Estar a l'expectativa de les informacions emeses des del CRA i trameses pel CRA (Ajuntament)	
	Ordenar les tasques de preparació previs a l'emergència.	
	Ordenar la comunicació als usuaris de l'activació de l'emergència parcial.	Activar el nivell d'alarma general
	Ordenar l'activació del CI,EPI/EEC i EPA	Ordenar el confinament als EEC
		Indicar a la persona responsable del CAC que adopti accions previstes en cas de confinament.
		Indicar les zones de confinament i la repartició dels ocupants.
		Rebre els equips d'ajuda externa i informar-los de la situació.
CI	Decretar conjuntament amb els serveis exteriors el fi de l'emergència.	
	Contactar amb el CAC quan rebí l'avís d'alarma restringida o d'emergència .	
	Comunicar amb el CE per rebre instruccions.	
	Coordinar i dirigir les tasques de preparació prèvies a l'emergència	Coordinar els EPI a fi que adoptin les mesures per minimitzar l'afectació de la instal·lació.
	Quant ho determini el CE comunicar als usuaris l'activació del conat/alerta	Coordinar les actuacions dels EPI i les seves accions amb l'ajuda externa
EPI i EEC	Informar/alertar el CAC de l'evolució de l'emergència pel que fa a l'afectació real de la instal·lació.	
		Col·laborar en les operacions de confinament.
	Assegurar la zona d'emergència i controlar accessos i sortides	
	Realitzar l'aprovisionament de material i elements per fer front a l'emergència: -Acopi d'aigua potable per cas de confinament prolongat. -Acopi de material per neteja d'accessos, per ex. Sal, pales, etc...	Portar a terme les mesures per minimitzar l'impacte de l'emergència sobre la instal·lació: -Tirar sal als accessos i voreres davant de l'edifici, que per altra part hauran realitzat també Protecció Civil. -Retirar permanentment la neu dels accessos.
		Col·laborar en les operacions de confinament.
	Quan ho determini el CE comunicar als usuaris l'activació del conat/alerta.	Quan ho determini el CE comunicar l'emergència als usuaris i l'ordre de confinament.
		Realitzar el confinament dels usuaris.
		Atendre i informar als usuaris.
		Revisar les instal·lacions per garantir que no queda ningú sense confinar.
		Informar el Cap d'Emergència del resultat del confinament
EPA		Rebre les ajudes externes d'urgències.
	Notificar avís d'emergència al CAC	
	Atenció de les persones afectades.	Primera atenció de les persones afectades mentre no arriba l'ajuda externa.
		Mantenir-se en contacte amb el CAC i el Cap d'Intervenció i informar de l'estat i evolució dels afectats per l'emergència.
		Establiment de prioritats en l'atenció i trasllat de ferits, persones amb hipotèrmia...



CONSELL
COMARCAL
DE LA
SEGARRA

Protecció
Civil
CC SEGARRA



AJUNTAMENT DE
GUSSONA

Ajuntament de Guissona

Pàg. Núm. 35

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001

Url de validació <https://simplifica.diputaciollleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsini=224>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
DOCUMENT 3: MANUAL D'ACTUACIÓ		

		Col·laborar en el trasllat i/o evacuació dels ferits i en cas d'arribada d'Equips d'Emergència d'ajuda externa (ambulància, etc.), i informar-los
		Col·laborar en el trasllat i/o evacuació dels ferits i en cas d'arribada d'Equips d'Emergència d'ajuda externa (ambulància, etc.), i informar-los de l'estat dels ferits.
		Presca de dades dels ferits i temps de sortida i d'arribada de les ambulàncies.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 36

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

Accions a realitzar en cas d'emergència per terratrèmols		
	Conat/Alerta	Emergència
CAC	Un cop informat de l'activació del PAM (per part de l'ajuntament) o del SISMICAT (per part de la Generalitat), notificar-la al CE.	
	Vetllar per la comunicació permanent amb el CRA (Ajuntament) i estar pendent del canvi de nivell d'alarma, d'alerta a emergència i al revés.	
	Enviar les notificacions a tots els components dels Equips d'Emergència.	
	Si la detecció de l'emergència sorgeix de l'equipament, trucar al 112 comunicant l'emergència.	
CE	Comunicar l'activació de l'emergència al CE per a que prengui les mesures pertinents.	
	Estar a l'expectativa de les informacions emeses des del CRA i trameses pel CRA	
	Ordenar les tasques de preparació previs a l'emergència.	
	Ordenar la comunicació als usuaris de l'activació de l'emergència parcial.	Activar el nivell d'alarma general
	Ordenar l'activació del CI, EPI/EEC i EPA	Ordenar el confinament als EEC
	Recollir informació dels danys detectats	Indicar a la persona responsable del CAC que adopti accions previstes en cas de confinament.
		En cas que s'opti per l'evacuació, ordenar-la.
CI	Rebre els equips d'ajuda externa i informar-los de la situació.	
	Decretar conjuntament amb els serveis exteriors el fi de l'emergència.	
	Contactar amb el CAC quan rebi l'avís d'alarma restringida o d'emergència .	
	Personar-se al lloc de l'emergència i fer-ne una primera valoració.	
	Comunicar amb el CE per rebre instruccions.	
	Tallar el subministrament dels serveis de gas, aigua i electricitat.	
EPI i EEC	Quant ho determini el CE comunicar als usuaris l'activació del conat/alerta	
	Informar/alertar el CAC de l'evolució de l'emergència i dels danys soferts.	Coordinar les actuacions dels EPI i les seves accions amb l'ajuda externa, si és que cal.
		Desallotjar
		Col·laborar en les operacions d'evacuació.
	Assegurar la zona d'emergència i controlar accessos i sortides	
	Rescatar, allunyar i atendre les persones afectades.	
	Realitzar la intervenció sota la coordinació del CI	
	Informar/alertar el CI de l'evolució de la inspecció	Desallotjar
		Col·laborar en les operacions d'evacuació.
		Coordinar l'evacuació de l'edifici al punt de trobada conduint els usuaris pels recorreguts d'evacuació.
EPA		Revisar la zona evacuada per garantir que no queda ningú.
		Realitzar el recompte de persones al punt de trobada.
		Informar el Cap d'Emergència del resultat de l'evacuació.
	Rebre les ajudes externes d'urgències.	
	Notificar avís d'emergència al CAC	
	Atenció de les persones afectades.	Primera atenció de les persones afectades mentre no arriba l'ajuda externa.
		Mantenir-se en contacte amb el CAC i el Cap d'Intervenció i informar de l'estat i evolució dels afectats per l'emergència.
		Establiment de prioritats en l'atenció i trasllat de ferits, ...
		Col·laborar en el trasllat i/o evacuació dels ferits i en cas d'arribada d'Equips d'Emergència d'ajuda externa (ambulància, etc.), i informar-los de l'estat dels ferits i donar-los les indicacions adients.
		Presa de dades dels ferits i temps de sortida i d'arribada de les ambulàncies

Accions a realitzar en cas d'emergència per inundacions, vents forts i tempestes.		
	Conat/Alerta	Emergència
CAC	Un cop informat de l'activació del PAM (per part de l'ajuntament) o del INUNCAT, del VENTCAT o PROCICAT (per part de la Generalitat), notificar-la al CE.	
	Vetllar per la comunicació permanent amb el CRA (Ajuntament) i estar pendent del canvi de nivell d'alarma, d'alerta a emergència i al revés.	
	Enviar les notificacions a tots els components dels Equips d'Emergència.	
		Comunicar l'activació de l'emergència al CE per a que prengui les mesures pertinents.
CE	Estar a l'expectativa de les informacions emeses des del CRA i trameses pel CRA.	
	Ordenar les tasques de preparació previs a l'emergència, quan existeixin previsions meteorològiques de risc i anular qualsevol activitat a l'aire lliure que pugui implicar un risc a causa de la tempesta o el vent.	
	Ordenar la comunicació als usuaris de l'activació de l'emergència parcial.	Activar el nivell d'alarma general
	Ordenar l'activació del CI, EPI/EEC i EPA	Ordenar el confinament als EEC
		Indicar a la persona responsable del CAC que adopti accions previstes en cas de confinament.
		Indicar les zones de confinament i la repartició dels ocupants.
		Rebre els equips d'ajuda externa i informar-los de la situació.
CI	Decretar conjuntament amb els serveis exteriors el fi de l'emergència.	
	Contactar amb el CAC quan rebí l'avís d'alarma restringida o d'emergència .	
	Comunicar amb el CE per rebre instruccions.	
	Coordinar i dirigir les tasques de preparació prèvies a l'emergència	Coordinar els EPI a fi que adoptin les mesures per minimitzar l'afectació de la instal·lació.
	Quant ho determini el CE comunicar als usuaris l'activació del conat/alerta	Coordinar les actuacions dels EPI i les seves accions amb l'ajuda externa
	Informar/alertar el CAC de l'evolució de l'emergència pel que fa a l'afectació real de la instal·lació.	
EPI i EEC	Col·laborar en les operacions de confinament.	
	Assegurar la zona d'emergència i controlar accessos i sortides	
	Realitzar l'aprovisionament de material i elements per fer front a l'emergència: -Aigua potable i menjar per cas de confinament prolongat.	Portar a terme les mesures per minimitzar l'impacte de l'emergència sobre la instal·lació: -Segellar portes i punts de possible entrada d'aigua. Mantenir nets embornals i baixants. -Retirar i/o assegurar els elements que es podrien desprendre amb una forta ventada.
		Col·laborar en les operacions de confinament.
	Quan ho determini el CE comunicar als usuaris l'activació del conat/alerta.	Quan ho determini el CE comunicar l'emergència als usuaris i l'ordre de confinament.
		Realitzar el confinament dels usuaris.
		Atendre i informar als usuaris.
EPA	Revisar les instal·lacions per garantir que no queda ningú sense confinar.	
	Informar el Cap d'Emergència del resultat del confinament	
	Notificar avís d'emergència al CAC	
	Atenció de les persones afectades.	Primera atenció de les persones afectades mentre no arriba l'ajuda externa.
EPA		Mantenir-se en contacte amb el CAC i el Cap d'Intervenció i informar de l'estat i evolució dels afectats per l'emergència.
		Establiment de prioritats en l'atenció i trasllat de ferits.

PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
DOCUMENT 3: MANUAL D'ACTUACIÓ		

		Collaborar en el trasllat i/o evacuació dels ferits i en cas d'arribada d'Equips d'Emergència d'ajuda externa (ambulància, etc.), i informar-los de l'estat dels ferits i donar-los les indicacions adients.
		Presa de dades dels ferits i temps de sortida i d'arribada de les ambulàncies

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 39

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

3.5. Fitxes d'actuació

Les fitxes d'actuació seran les pautes a seguir per tot el personal actuant d'aquest PAU davant de qualsevol situació d'emergència.

Aquestes fitxes d'actuació estan desenvolupades a l'Annex 4 i són les següents:

NÚM. DE FITXA D'ACTUACIÓ	
1	Director del PAU
2	Cap de l'emergència (CE)
3	Responsable de comunicacions (CAC)
4	Cap d'Intervenció (CI)
5	Equip de Primera Intervenció (EPI) i
6	Equip d'Evacuació i Confinament (EEC)
7	Equip de Primers Auxilis (EPA)



3.6. Integració en els plans d'àmbit superior

A igual que tots els PAU, han de preveure la coordinació amb els diferents plans d'emergència d'àmbit superior, tants els municipals (plans de protecció civil municipals i els respectius manuals d'actuació per a cada risc que estigui afectat el municipi) com a nivell autonòmic amb els plans de la Generalitat de Catalunya (PROCICAT, INFOCAT, NEUCAT, SISMICAT, TRANSCAT, RADCAT, INUNCAT, VENTCAT...), d'acord amb el que estableix la *Llei 4/1997, de protecció civil de Catalunya*.

Els plans d'emergència d'àmbit superior que poden estar activats simultàniament al PAU, i que poden afectar al municipi de Cervera són els següents:

PLANS TERRITORIALS	PLANS ESPECIALS AFECTATS AL MUNICIPI
Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT): riscos varis, concentració de persones, tempestes, riscos exteriors, manca subministrament elèctric...	Pla de protecció civil d'emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT)
	Pla de protecció civil per a emergències aeronàutiques (AEROCAT)
	Pla de protecció civil per a contaminació de les aigües marines (CAMCAT)
	Pla de protecció civil per a risc d'inundacions a Catalunya (INUNCAT)
	Pla de protecció civil per a risc de nevades (NEUCAT)
	Pla de protecció civil per a risc del sector químic (PLASEQCAT)
	Pla de protecció civil per a risc radiològic (RADCAT)
	Pla de protecció civil per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT)
	Pla especial d'emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT)
	Pla especial d'emergències risc de vent Catalunya (VENTCAT)

En groc s'indiquen aquelles que poden afectar potencialment a la instal·lació

Aquesta coordinació amb la integració amb els plans d'àmbit superior, es garanteix a través de la **comunicació** durant l'emergència:

- Cal comunicar i informar el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 1-1-2 Catalunya de l'accident o emergència que s'ha produït.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 41



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
DOCUMENT 3: MANUAL D'ACTUACIÓ		

La coordinació entre un pla interior d'una activitat (PAU) amb un pla d'àmbit superior es basa principalment en:

- **Coordinació a nivell directiu:** es refereix a la coordinació entre la direcció del PAU (organització) i la direcció dels plans de protecció civil d'àmbit superior, mitjançant:
 - Informar correctament i concretament, als responsables dels grups operatius d'emergència, de la situació que ha provocat l'incident i de les conseqüències que pot provocar.
 - Col·laboració amb els responsables dels grups operatius d'emergència del sistema de protecció civil públic (Bombers, Mossos d'Esquadra, SEM...).
 - Facilitar l'accés dels equips d'emergència a la zona d'afectació.
 - Col·laboració amb les autoritats de protecció civil (a nivell municipal com a nivell autonòmic) i d'emergències, tot recordant que la figura de l'alcalde és la màxima autoritat en protecció civil a nivell municipal.
- **Coordinació a nivell operatiu:** es basa en el desenvolupament de les següents accions:
 - Establiment dels protocols de notificació de l'emergència; com comunicar la situació d'emergència a l'exterior de la zona d'afectació.
 - Posada en comú dels mecanismes de col·laboració de l'organització de l'acte amb els plans i actuacions del sistema públic de protecció civil.

3.6.1. Coordinació a nivell directiu

La coordinació entre l'activitat contemplada del PAU i la direcció dels plans de protecció civil d'àmbit superior s'establirà de la següent manera:

- Si es produeix una situació d'emergència contemplada al PAU, la persona que assumeix la funció de Cap de l'Emergència activarà el PAU, comunicant-lo el més aviat possible a l'autoritat competent en matèria de protecció civil (a nivell municipal o a nivell autonòmic), que realitzarà un seguiment de les actuacions del pla per a la **coordinació**, seguint un pla de trucades establert:

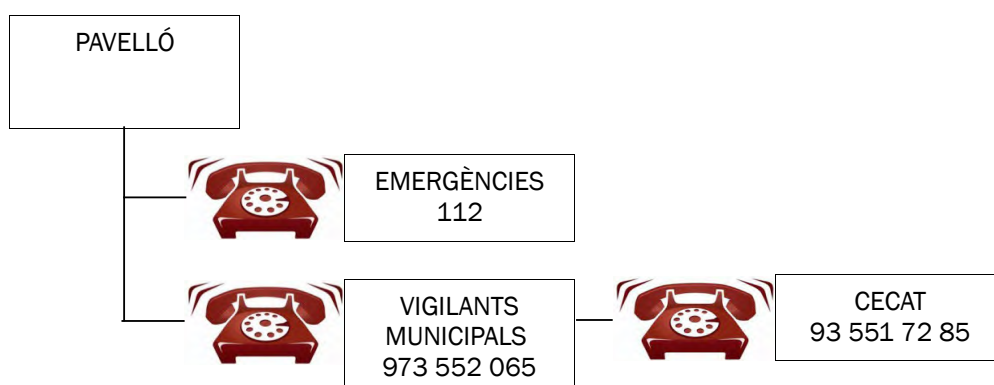
1) De caràcter general: una vegada s'ha sol·licitat l'ajuda als serveis d'ajuda exterior trucant al **112**, quan aquests arribin al centre o instal·lació i siguin informats pel cap d'emergència o persona responsable, es fan càrrec de la resolució de l'emergència.

2) A nivell municipal: trucada al Centre de Recepció d'Alarmes, en aquest cas als Vigilants Municipals: **973 552 065**

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 42

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputacolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

3) A nivell autonòmic: En el cas que s'activi el Pla de protecció civil d'àmbit local (Pla de Protecció Civil municipal (PAM)....), la direcció de l'emergència correspon a la persona encarregada de la direcció del pla, generalment l'alcalde, o, per delegació, als serveis municipals de Protecció Civil, assistits pel Comitè Assessor. En aquest cas, ells, a més, seran els encarregats de coordinar-se amb el Centre de Coordinació d'Emergències de Catalunya (CECAT): **93 551 72 85**.



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
DOCUMENT 3: MANUAL D'ACTUACIÓ		

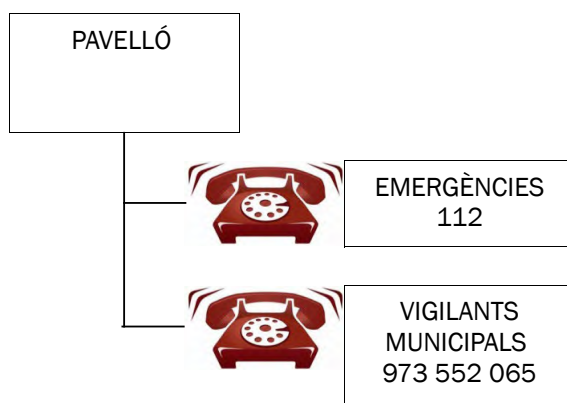
3.6.2. Coordinació a nivell operatiu

Protocols de notificació de l'emergència a l'exterior

En cas d'accident o emergència l'Organització haurà de comunicar-ho i informar-ho:

1) De caràcter general: una vegada s'ha sol·licitat l'ajuda als serveis d'ajuda exterior trucant al **112**, quan aquests arribin al centre o instal·lació i siguin informats pel cap d'emergència o persona responsable, es fan càrrec de la resolució de l'emergència.

2) A nivell municipal: trucada al Centre de Recepció d'Alarmes, en aquest cas a l'Ajuntament (**973 556 035**).



	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 44

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	DOCUMENT 4. IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ	

DOCUMENT 4

IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ


	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 1

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	DOCUMENT 4. IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ	

ÍNDEX

Document 4. Implantació, manteniment i actualització.....	3
4.1.Responsabilitat, organització i planificació de les accions d'implantació.....	3
4.1.1Planificació, programa i terminis d'accions de formació i divulgació.....	3
4.1.2Planificació, programa i terminis de simulacres.....	4
4.1.3Programa d'implantació, formació i divulgació.....	5
4.1.3.2 Programa de dotació i adequació de mitjans materials i recursos.....	5
4.1.3.3 Programa de formació i informació per a tot el personal sobre el pla d'autoprotecció	6
4.1.3.4 Programa d'exercicis i simulacres	14
4.1.3.5 Programa de manteniment de les instal·lacions.....	19
4.2.Actualització i revisió del Pla.....	20

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 2

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
DOCUMENT 4. IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ		

Document 4. Implantació, manteniment i actualització

4.1. Responsabilitat, organització i planificació de les accions d'implantació

Tot pla d'emergència, han de garantir la Implantació i el Manteniment al llarg del temps. Conforme estableix la legislació vigent, tot el personal que integra aquest PAU (organització) estan obligats a participar i col·laborar en la implantació del Pla d'Autoprotecció. Aquestes tasques són responsabilitat del Director d'aquest Pla.

Identificació del DIRECTOR DEL PAU
Nom i cognoms: Jaume Ars Bosch
Càrrec: Alcalde/ssa
Correu electrònic: jaumears@guissona.cat
Mòbil: 672 175 800
Ajuntament: 973 550 005
Adreça: Pl. Del Bisbe Benlloch, 1 (25210) (Ajuntament)

Funcions:

El director del PAU ha de vetllar per la **planificació**, la **coordinació** i la **implantació** pel manteniment i l'actualització del pla a partir de reunions periòdiques amb la resta de l'organització de l'activitat, les autoritats locals i els organismes públics de protecció civil i emergències.

4.1.1 Planificació, programa i terminis d'accions de formació i divulgació

Per garantir aquests aspectes, el Director del PAU ha de promoure la celebració de reunions periòdiques. Es poden considerar tres tipus de reunions:

- **Reunions ordinàries:** es recolliran les accions d'implantació realitzades, la seva valoració i s'anotaran les accions a realitzar en un futur, els seus objectius i es preveuran els recursos econòmics necessaris. Es recomana com a mínim de dues reunions anuals. A grans trets es poden considerar les reunions prèvies a l'organització de l'esdeveniment amb la valoració i previsió de les necessitats de seguretat per l'esdeveniment i la reunió de valoració final una vegada finalitzat l'esdeveniment.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 3

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
DOCUMENT 4. IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ		

- **Reunions extraordinàries:** després de cada possible incident, accident o emergència, es farà una reunió extraordinària on s'avaluaran les seves causes, el funcionament dels mitjans d'autoprotecció i l'eficàcia de l'organització en aquests casos.
- **Reunions post-exercici pràctic:** és la reunió de valoració després d'un simulacre. En aquesta reunió s'analitzaran i avaluaran les possibles deficiències detectades en el simulacre i aspectes a millorar.

4.1.2 Planificació, programa i terminis de simulacres


Un altre dels objectius en el programa d'Implantació del PAU és programar, realitzar i avaluar simulacres, a fi de validar el correcte funcionament del pla durant el seu període de vigència. Realitzar simulacres i informar-ne als òrgans competents és una obligació de la persona Responsable del PAU. Mínim un simulacre a l'any.

Els simulacres pretenen verificar i comprovar les accions contingudes en el *Document núm. 3: Manual d'Actuació*, per:

- L'eficàcia de l'organització de resposta davant d'una emergència.
- La capacitat del personal adscrit a l'organització de resposta.
- L'entrenament de tot el personal de l'activitat en la resposta davant d'una emergència.
- La suficiència i idoneïtat dels mitjans i recursos assignats.
- L'adequació dels procediments d'actuació.

El Responsable d'Implantació del PAU, prèviament a la realització de l'exercici o simulacre, n'ha d'informar a les autoritats competents amb una antelació determinada depenent si es mobilitzin o no recursos.

Una tipologia de simulacre és l'anomenat **simulacre de despatx**. És un simulacre general o parcial (en què poden participar els grups d'actuació del pla i la Direcció del pla), però no hi ha accions reals sinó que tot se simula en despatxos. Els participants desenvolupen diferents papers simulant estar implicats en l'emergència, prenen les decisions, duen a terme les actuacions i estableixen les comunicacions que es farien en cas real.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 4

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputacolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
DOCUMENT 4. IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ		

4.1.3 Programa d'implantació, formació i divulgació

4.1.3.1 Criteris per a la Implantació del PAU

El titular de l'establiment, haurà de donar validesa al Pla d'Autoprotecció mitjançant la seva implantació, que comprèn:

- La **divulgació del Pla** pròpiament dit, donant una informació a tots els actuant de l'organització sobre aquest PAU, llocs de risc, instal·lacions contra incendis i mitjans d'evacuació, així com la informació dels equips constituïts i forma d'actuar.
- La **formació** i capacitat del personal.
- L'**establiment** de mecanismes d'informació al públic.
- La **provisió dels mitjans i recursos** necessària per l'aplicabilitat del pla.
- L'**avaluació** mitjançant simulacres, que permetin comprovar la seva eficàcia.
- Un **programa de manteniment** i de revisions periòdiques.

4.1.3.2 Programa de dotació i adequació de mitjans materials i recursos

Bàsicament es pot resumir en els següents aspectes:

- El manteniment de les instal·lacions de protecció.
- El manteniment de l'equipament d'emergència.
- El manteniment de la senyalització de seguretat i de la il·luminació d'emergència.

Son els factors estratègics en les activitats per a incrementar la seguretat, i incideix de manera directa en l'autoprotecció de l'establiment o l'activitat.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 5

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
DOCUMENT 4. IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ		

4.1.3.3 Programa de formació i informació per a tot el personal sobre el pla d'autoprotecció

PROGRAMA DE FORMACIÓ I D'INFORMACIÓ Dirigit a tot el personal de l'organització de l'esdeveniment
La formació mínima, en matèria d'emergències que ha de disposar tot el personal de l'organització de l'esdeveniment, per poder fer front a una situació d'emergència és: SI ES DETECTA UN ACCIDENT: – Com actuar i prestar assistència als ferits. – Alertar a l'Equip de primers auxilis. – Informar al Director del PAU. SI ES DETECTA UN INCENDI: – Donar l'alerta: ▪ Identificar-se. ▪ Detallar el lloc, naturalesa i abast de l'Emergència. ▪ Comprovació que es rep l'avís. – Utilitzar immediatament l'extintor adequat. – Indicar la situació del foc, al Cap d'Intervenció o a membres dels Equips d'Intervenció propis. SI CAL EVACUAR: – Saber escoltar i atendre i acatar les indicacions de l'Equip d'Evacuació. – Conèixer la importància de mantenir l'ordre en les evacuacions. – Saber les actuacions a realitzar en cas d'evacuació davant la presència de fum i/o foc. – Conèixer la importància d'assistir al punt de reunió. <i>En definitiva, el personal de l'activitat, haurà de ser coneixedor d'aquest PAU, de l'existència d'uns equips i una estructura muntada per a plantar cara a les situacions d'emergència, que haurà d'acatar i seguir les instruccions donades pels equips i estar preparat per a dur-los a terme.</i>

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 6

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
DOCUMENT 4. IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ		

PROGRAMA DE FORMACIÓ I D'INFORMACIÓ Detectar una l'EMERGÈNCIA

Qualsevol persona que detecti una **EMERGÈNCIA** ha de:

- **AVISAR** immediatament, al Cap de l'emergència o al Cap d'Intervenció sobre la situació de l'Emergència i posar-se a la seva disposició.
- En cas d'incendi, **AVISAR** a la resta de companys de l'organització.

PROGRAMA DE FORMACIÓ I D'INFORMACIÓ Normes Generals d'Actuació per a tot el personal

- Si s'observa qualsevol incident, comunicar-ho ràpidament al Director del PAU / Cap de l'emergència i atendre les seves indicacions.
- Mantenir la calma i evitar el pànic, sortir sense córrer ni cridar.
- No entrar mai a la zona de perill afectada pel sinistre.
- No tornar mai cap enrere ni entretenir a recollir objectes personals.
- Ajudar en els desplaçaments als que necessiten atencions especials.
- Utilitzar sempre la via d'evacuació més ràpida i segura.
- Fer veure's, en cas de no poder sortir del lloc on es troba.
- Seguir les instruccions del personal que s'encarregui de l'evacuació.

PROGRAMA DE FORMACIÓ I D'INFORMACIÓ Normes Generals d'Evacuació per a tot el personal

- Mantenir la calma i evitar el pànic, sortir sense córrer ni cridar.
- No entrar mai a la zona de perill afectada pel sinistre.
- No tornar mai cap enrere ni entretenir a recollir objectes personals.
- Ajudar en els desplaçaments als que necessiten atencions especials.
- Utilitzar sempre la via d'evacuació més ràpida i segura.
- Fer-se veure, en cas de no poder sortir del lloc en què es troba.
- Seguir les instruccions del personal que s'encarregui de l'evacuació.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 7

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
DOCUMENT 4. IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ		

PROGRAMA DE FORMACIÓ I D'INFORMACIÓ
Reunir-se al punt de reunió

En cas d'evacuació, cal adreçar-se al punt de reunió per defecte seguint els recorreguts d'evacuació i les instruccions del personal de l'organització.

Recordeu: En ser evacuat caldrà anar obligatòriament anar al Punt de reunió.

Caldrà romandre en el mateix fins la notificació de la dissolució.

PROGRAMA DE FORMACIÓ I D'INFORMACIÓ
Utilització d'extintors i si es disposa de BIEs

Agents extintors i la seva adequació a les diferents classes de foc

Agent extintor	Classe de foc (UNE EN 2 : 1994)			
	A (sòlids)	B (líquids)	C (gasos)	D (metalls)
Aigua polvoritzada	***	*		
Aigua a raig	**			
Pols BC (Convencional)		***	**	
Pols ABC (Polivalent)	**	**	**	
Pols espec. metalls				**
Escuma física	**	**		
Anhídrid carbònic	*	**		

*** Molt adequat ** Adequat * Acceptable

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 8

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

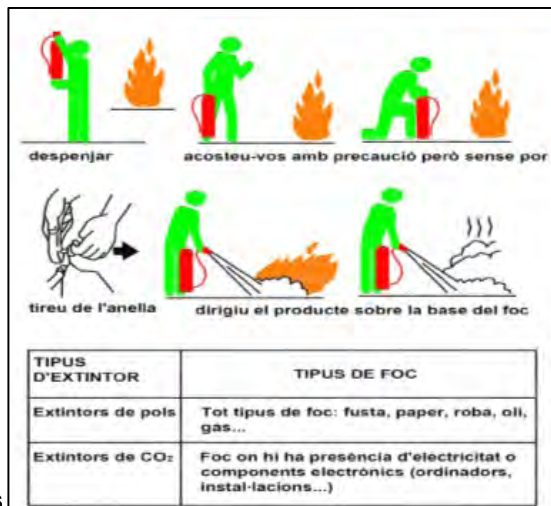
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputacolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
DOCUMENT 4. IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ		

Com utilitzar els extintors

PROGRAMA DE FORMACIÓ I D'INFORMACIÓ Com utilitzar els extintors	
1er - Triar l'extintor adequat, en funció del tipus de foc a extingir: – Foc classe A: Combustibles sòlids – Foc Classe B: Combustibles líquids – Foc Classe C: Combustibles gasosos – Foc Classe D: Metalls	
2on - Treure el precinte. Tot vigilant que no quedi la vàlvula de l'extintor per sota de la barbeta de l'usuari. A vegades pot estar en mal estat i pot haver risc que la vàlvula surti projectada.	
3er - Proveu-lo pressionant fins al fons la palanca.	
4rt - Dirigiu el raig a la base d'incendi.	
5è - Descarregueu-lo en ziga-zaga.	
6è - Poseu-vos a favor de l'aire (si s'actua a l'exterior).	
7è - Deixeu lliure una sortida.	
8è - Teniu disposat d'un altre per poder continuar.	
Nota: En cas d'anhidrid carbònic (CO₂), agafar la mànega pel mànec previst per a això	
(l'agent extintor és expulsat a temperatures molt baixes) i podria provocar cremades a la mà.	



Com utilitzar les BIEs

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 9

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
DOCUMENT 4. IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ		

PROGRAMA DE FORMACIÓ I D'INFORMACIÓ
Com utilitzar les BIEs

- 1er** – Obriu l'armari o trencar el vidre que protegeix amb precaució de no tallar-se.
- 2on** - Desenrotlleu completament la mànega.
- 3er** - Situeu la mànega sota l'aixella i les mans sobre la mànega. Una mà ha de situar-se sobre la llança per obrir-la.
- 4rt** – Prepareu-vos per la reacció provocada a la sortida de l'aigua, ja que l'aigua pot sortir amb una pressió elevada.
- 5è** - Obriu la clau de pas de l'armari.
- 6è** - Obriu la llança i llançar aigua fins la base del foc.

PROGRAMA DE FORMACIÓ I D'INFORMACIÓ
Autoprotecció en actes de pública concurrència: ACTUACIONS MUSICALS A L'AIRE LLIURE


La gran concentració de persones prevista per a aquests tipus d'actes i la llarga duració dels mateixos, fan que sigui necessari adoptar una sèrie de mesures preventives.

Així, **s'ha de procurar no obstaculitzar les sortides d'emergència** (ambulàncies, bombers..), evitant l'aparcament de motos i cotxes en la trajectòria de sortida dels citats vehicles dels carrers adjacents.

No sobrepassar les reixes de seguretat col·locades en primera línia d'espectadors, davant l'escenari, a fi d'evitar pressions sobre l'escenari del mateix.

També és important tenir en compte, **que els elements de mobiliari urbà, com fanals o marquesines, no són calculats per suportar el pes de persones**, doncs s'ha d'evitar pujar-hi damunt d'ells degut al risc d'accident que suposa, tant per les persones que hi accedeixin com per les que hi romanguin a sota.

PROGRAMA DE FORMACIÓ I D'INFORMACIÓ
Autoprotecció en actes de pública concurrència: AGLOMERACIÓ DE PERSONES

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 10

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
DOCUMENT 4. IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ		

Els espectacles de gran concurrència pública, poden suposar un risc per la multitud de persones que en ells es concentren, i un possible incident pot generar conseqüències imprevisibles.

Per això, en aquests tipus d'espectacles, **és convenient cuidar els comportaments i extremer les mesures de prevenció.** Això ajudarà a augmentar la seva seguretat i la dels altres.

Així, com a mesura de prevenció, és important adoptar una sèrie de pautes, tals com **tenir localitzats els punts de sortida, y en particular, les sortides d'emergència i no aturar-se en portes i passadissos d'accés** a les localitats per evitar col·lapsar el tràfic.

A més és necessari, **evitar situar-se en baranes primes** o altres llocs que puguin ser perillosos per risc d'allau humana o que podria presentar un risc pel públic assistent.

En tota situació de risc, **una actuació serena i organitzada augmenta la seguretat.**

Si es produeixen actes violents, recordi que és convenient no **mostrar signes de incitació a la violència.** Així mateix, si aquesta situació arribés a produir-se, la solució més pràctica és avisar als responsables d'ordre més pròxims.

Davant qualsevol emergència, segueixi en tot moment les indicacions que proposi les autoritats i els serveis d'ordre. En aquests casos, **les majors desgràcies solen ocórrer pel desordre i la precipitació.**

PROGRAMA DE FORMACIÓ I D'INFORMACIÓ Autoprotecció en actes de pública concurrència: ACTUACIONS EN CAS D'EMERGÈNCIA

- **Si detecteu qualsevol incidència** aviseu algun membre de l'organització que ells sabran com actuar i a qui avisar.
- En tota situació de risc, **una actuació serena i organitzada augmenta la seguretat.** Deixeu espai per a que els serveis d'emergència puguin actuar correctament.
- **Cuideu els comportaments i extremer les mesures de prevenció.** Això ajudarà a augmentar la seva seguretat i la dels altres. **Allunyeu-vos del lloc d'emergència** i dirigiu-vos en lloc segur seguint les rutes d'evacuació que us marquin els serveis d'emergència.
- **Una emergència no és un espectacle públic, per tant, el mobiliari urbà (jardineres, bancs, fanals...) no són un entarimat per observar el que està passant, ja que no han estat calculats per suportar el pes de les persones,** per tant eviteu pujar-hi damunt d'ells degut al risc que poden suposar.
- Si es produeixen actes violents, **no mostreu signes de incitació a la violència.** Així mateix, si aquesta situació arribés a produir-se, la solució més pràctica és avisar als responsables d'ordre més pròxims.
- **En cas d'aglomeració, no empenyeu.**

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 11

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputacolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
DOCUMENT 4. IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ		

- **Guardeu una distància de seguretat i no obstaculitzeu el pas dels vehicles dels serveis públics d'emergències** si aquests han d'entrar a la zona d'afectació.
- En cas de que els serveis públics d'emergència **hagin d'acordonar la zona afectada**, haureu d'abandonar l'espai acordonat i dirigir-vos fora de la zona acordonada, d'una manera tranquil·la i atenent les instruccions dels serveis públics.
- Davant qualsevol emergència, seguïu en tot moment les indicacions que proposin les autoritats i els serveis d'emergències públics. En aquests casos, **les majors desgràcies solen ocórrer pel desordre i la precipitació**.
- **Si es produeixen ferits**, no els moguis si no tens coneixements de primers auxilis, llevat que el lloc on es trobi no sigui segur.
- **Col·laboreu amb les persones discapacitades** que ho necessitin.
- **Mantingueu sempre la calma.**
- **En tots els casos seguïu les instruccions de l'organització i de les autoritats.**

PROGRAMA DE FORMACIÓ I D'INFORMACIÓ

Programa de Formació

Els equips d'emergència constitueixen el conjunt de persones especialment formades, entrenades i organitzades per a la prevenció i actuació en accidents dins l'àmbit d'aquesta activitat i que són part de l'organització.

La missió fonamental de prevenció d'aquests membres que actuen en el PAU és prendre les precaucions útils per impedir que es trobin reunides les condicions que puguin originar un accident.

Per això, cada un dels components dels actuants d'aquest PAU i de l'organització haurà de:

- Estar informats dels riscos interiors i exteriors que poden afectar a l'activitat.
- Assenyalar les anomalies que es detectin i verificar que han estat esmenades.
- Conèixer l'existència i ús dels mitjans materials de què es disposa.
- Fer-se càrrec del manteniment dels esmentats mitjans.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 12

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	DOCUMENT 4. IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ	

- Estar capacitat per suprimir sense demora les causes que puguin provocar qualsevol anomalia:
 - Mitjançant acció directa i ràpida (tallar el corrent elèctric localment, tancar la clau de pas del gas, aïllar les matèries inflamables, etc.)
 - Mitjançant una acció indirecta, donant l'alerta a les persones designades en el PAU.
- Saber què fer en cas d'incidència.
- Si es té coneixement prestar els primers auxilis a les persones accidentades.
- Coordinar amb els membres d'altres equips per anul·lar els efectes dels accidents o reduir-los al mínim.

Perquè els equips estiguin capacitats per a desenvolupar aquestes tasques, és necessari que disposin de documentació apropiada, capacitat, mitjans i hagin estat degudament formats en les tasques que haurien de desenvolupar.

La formació és una eina essencial en la gestió de l'autoprotecció. Com objectius bàsics ha de dirigir-se cap al foment de la capacitat, entesa com la integració de tres aspectes:

- **Formació (F)**
- **Ensinistrament (E)**
- **Entrenament (EN)**

De forma particular es dirigeix als integrants en l'organització de l'emergència dissenyada en el nivell operatiu.

Formació del personal dels equips:

(F) Formació bàsica sobre la planificació de les emergències.

(F) Prevenció de riscos.

(A) Actuacions elementals davant els riscos comuns, ús dels mitjans d'extinció i actuacions en els supòsits d'emergència.

(E) Realització de pràctiques i simulacres d'entrenament.

Formació del personal de control (Cap d'Equips i Cap d'Emergències):

(F) Formació sobre la planificació de les emergències.

(F) Formació sobre coordinació i direcció d'equips en emergències.

(A) Ensinistrament sobre gestió de comunicacions en emergències.

(E) Realització de pràctiques i simulacres d'entrenament.

La formació (Criteris F, A i E) es planificarà anualment, quedant recollida en el **Programa Anual d'Activitats**.

4.1.3.4 Programa d'exercicis i simulacres

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 13

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001

Url de validació <https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
DOCUMENT 4. IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ		

Un altre dels objectius en el programa d'Implantació del PAU és programar, realitzar i avaluar simulacres, a fi de validar el correcte funcionament del pla durant el seu període de vigència. Realitzar simulacres i informar-ne als òrgans competents és una obligació de la persona Responsable del PAU. Mínim un simulacre a l'any.

Objectius

Els simulacres pretenen verificar i comprovar les accions contingudes en el *Document núm. 3: Manual d'Actuació*, per:

- L'eficàcia de l'organització de resposta davant d'una emergència.
- La capacitat del personal adscrit a l'organització de resposta.
- L'entrenament de tot el personal de l'activitat en la resposta davant d'una emergència.
- La suficiència i idoneïtat dels mitjans i recursos assignats.
- L'adequació dels procediments d'actuació.

El Responsable d'Implantació del PAU, prèviament a la realització de l'exercici o simulacre, n'ha d'informar a les autoritats competents amb una antelació determinada depenent si es mobilitzin o no recursos. En cas que impliqui la mobilització de mitjans, caldrà realitzar la comunicació prèvia a l'òrgan competent, a través del registre electrònic HERMES, amb una antelació mínima, segons els següents criteris:

Mobilització de mitjans	Antelació de la comunicació
Mitjans propis i trucades emergències externes	10 dies hàbils
Mitjans exteriors municipals	1 mes
Mitjans exteriors de la Generalitat	4 mesos

Planificació dels simulacres

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 14

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	DOCUMENT 4. IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ	

Per aquesta tipologia d'activitats es recomana fer la planificació de simulacres mínim 1 mes abans d'antelació al desenvolupament de l'activitat

Tipus de simulacre	Gen	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des
Incidències varies: conat d'incendi, accident..							1 2					
Evacuació							1 2					
De trucades							1 2					

1. Mostra de dansa.
2. Concerts i celebracions d'entitats en vigílies de festes assenyalades.

Fitxes de preparació del simulacre

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 15

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
DOCUMENT 4. IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ		

PREPARACIÓ DEL SIMULACRE	
1.- TIPUS D'EMERGÈNCIA SUPOSADA	
SIMULACRE D'INCENDI SIMULACRE D'EVACUACIÓ SIMULACRE D'ATEMPTAT TERRORISTA	MOVIMENT SÍSMIC INUNDACIONS ALTRES
2.- LOCALITZADA A:	
PISTA SALA DE CALDERES ESCENARI ALTRES....	
3.- DETECTADA PER:	
PERSONAL PROPI PERSONAL EXTERN PERSONAL D'ALTRES SERVEIS PÚBLIC PERSONAL DE SEGURETAT ALTRES....	
4.- ALARMA	
RESTRINGIDA GENERAL	
5.- EQUIPS A INTERVENIR	
EQUIPS DE PRIMERA INTERVENCIÓ AUXILIS EQUIP D'ALARMA EQUIP D'EVACUACIÓ	EQUIPS DE PRIMERS DIRECTOR DE L'EMERGÈNCIA RESPONSABLE DEL PAU
6.- AJUDES EXTERIORS	
SENSE AJUDA EXTERIOR ES RECORRA ALS BOMBERS ES RECORRA A MOSSOS D'ESQUADRA ES RECORRA ALS SERVEIS SANITARIS	
7.- EVACUACIÓ A EFECTUAR	
SENSE EVACUACIÓ EVACUACIÓ TOTAL EVACUACIÓ PARCIAL	
8.- DATA I HORA PREVIST PEL SIMULACRE	
DESCRIPCIÓ SIMULACRE	

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 16

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	DOCUMENT 4. IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ	

Descripció del simulacre a realitzar

Objectius proposats

RESUM DE L'ACCIÓ

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 17

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
DOCUMENT 4. IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ		

ACCIÓ	PERSONAL QUE INTERVÉ	TEMPS
Detecció del sinistre		
Alerta		
Comprovació		
Avis al Cap d'intervenció		
Equip d'intervenció		
Avis al director del Pla d'actuació		
Avis serveis externs		
Alarma general		
Lluita contra el foc		
Evacuació		
Control personal en el punt de reunió		
Final de l'emergència		
Reunió grups de control		
INFORME FINAL DEL SIMULACRE		
PROPOSTES DE MILLORA		

Signat: a Guissona , __ - __ - 2__

4.1.3.5 Programa de manteniment de les instal·lacions

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 18

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	DOCUMENT 4. IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ	

El programa de manteniment de les instal·lacions i equipaments té la següent finalitat:

- Garantir que els mitjans disponibles per l'autoprotecció funcionen o estan preparats per funcionar correctament (revisions periòdiques dels extintors, enllumenat d'emergència o altres equipaments).
- Garantir el bon estat d'aquelles instal·lacions i equipaments que comporten, per si mateixos, un risc (tan la instal·lació i quadres elèctrics del propi establiment com d'aquells que s'hagin d'incorporar per a l'activitat del concert...)
- Garantir la vigilància o tancaments en tots aquells espais d'accés restringit per al públic en general i en especial als infants i que poden suposar un risc per aquests. (a les zones on hi han els quadres elèctrics...)
- Garantir el manteniment el bon estat de l'espai per a poder realitzar l'activitat amb tranquil·litat (bon estat de conservació per evitar caigudes, accessos lliures i nets de qualsevol obstacle...)
- Garantir que els elements no fixats estiguin fora de l'abast de qualsevol persona no autoritzada i així evitar riscos.
- Altres....

La garantia d'aquest manteniment serà la revisió periòdica realitzada per personal competent, com poden ser les empreses instal·ladores contractades per l'organització, les empreses contractades per l'ajuntament per a tasques de manteniment de la instal·lació, com del personal autoritzat municipal de manteniment.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 19

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
DOCUMENT 4. IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ		

4.2. Actualització i revisió del Pla

L'**actualització** del PAU té per objecte garantir en tot moment el PAU s'adequa a les actuals característiques de l'esdeveniment o activitat incorporant totes aquells inputs en que s'hagin produït variacions.

Són variacions que no impliquen cap concepte diferent dels previstos en el PAU. Poden ser canvis de números de telèfon, canvi d'algun dels actuant, petites ampliacions o modificacions del PAU.

Per contra, **la revisió** implica una modificació substancial del PAU o bé, com a mínim, cada 4 anys, adjuntant un informe de descripció de les actuacions d'implantació i manteniment realitzades des de l'anterior homologació del PAU.

Són modificacions substancials quan impliquen canviar conceptes dels que estaven previstos en el PAU fins al moment, com canvis de riscos afectats, canvi de procediments, canvis en l'organització de l'esdeveniment.

Pla d'Autoprotecció (PAU)		
Estat actual	Periodicitat	Propera
Data de l'última actualització: Febrer de 2020	Anual o per variació de dades	Data de la propera actualització: Febrer de 2021
Data de l'última revisió: Febrer de 2020	Cada 4 anys o per modificació substancial	Data de la propera revisió: Febrer de 2024

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 20

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web


Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	ANNEXOS	

ANNEXOS

ANNEX I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX i X

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 1

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

ÍNDICE

Annex I. Directori de comunicacions.....	4
TELÈFONS D'EMERGÈNCIES D'AJUDA EXTERNA.....	4
TELÈFONS PERSONAL ADSCRIT A AQUEST PAU.....	5
TELÈFONS DE LES EMPRESES DE SERVEIS I MANTENIMENT.....	6
Annex II. Formularis per a la gestió de les emergències.....	7
Annex III. Qüestionaris per la determinació del nivell de deficiència en els escenaris accidentals proposats : Locals i zones de risc especials.....	8
Annex IV. Fitxes d'actuació.....	14
Annex V: Fitxes de procediments	20
PAS: Protegir, Avisar i Socórrer.....	28
Annex VI: Altra informació d'interès.....	29
Annex VII: Consells sanitaris.....	30
Annex VIII: Guia per l'elaboració de l'informe de simulacres.....	34
Annex IX: Model de Document d'Adhesió al Pla d'Autoprotecció (PAU), pels Organitzadors d'activitats extraordinàries al Pavelló Poliesportiu	36
Annex X: Informes d'accidents.....	37
Annex X Plànols.....	38




PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	ANNEXOS	

Annex I. Directori de comunicacions

TELÈFONS D'EMERGÈNCIES D'AJUDA EXTERNA

SERVEIS PÚBLICS D'EMERGÈNCIA	
Emergències (24h)	112
Bombers Generalitat de Catalunya	112
Parc de Bombers de Guissona	973 550 080
Parc de Bombers de Cervera	973 530 080 / 973 530 081
Control Central de Lleida	973 030 100
Mossos d'Esquadra (ME)	112
Comissaria de ME de Cervera	973 457 785
Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM)	112 / 061
INSTITUCIONS	
Ajuntament de Guissona	973 550 005
Centre de Recepció d'Alarmes Municipal - Vigilants Municipals	973 552 065
CECAT	93 551 72 85
CENTRES SANITARIS PROPERS	
CAP de Guissona – Edifici de la Fundació	973 551 200
CAP de Cervera	973 531 048 973 532 529
Hospital General d'Igualada	93 807 55 00 93 807 55 77 (Urgències)
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida	973 705 200 973 705 322 (Urgències)
Hospital Universitari Santa Maria	973 727 222
Sanitat Respon! (CatSalut)	061

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 3

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web


Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	ANNEXOS	

TELÈFONS PERSONAL ADSCRIT A AQUEST PAU

Rol dins del PAU		Telèfons de contacte
Responsable/Director del PAU: Alcalde/ssa	Jaume Ars Bosch	Ajuntament: 973 550 005 Mòbil: 672 175 800
Cap de l'emergència	<u>Responsable – de caràcter general</u> Ramon Gual: 602 222 192	
	<u>Responsable – activitats extraordinàries</u> Agnès Pla Ribalta: 637 522 856	
	<u>Responsable – activitats ordinàries (esportives)</u> Ramon Codina Masons: 670 352 143	
Cap d'Intervenció	<u>Activitats extraordinàries NO municipals</u> 1 persona responsable de l'activitat extraordinària <i>Aquesta persona es designarà mínim un mes abans de la celebració de l'activitat extraordinària de manera consensuada entre el Director del PAU i l'associació responsable de l'activitat i segons el Document d'Adhesió al PAU.</i>	
	<u>Activitats extraordinàries MUNICIPALS</u> Magí Grasset: 660 816 647	
Equip d'evacuació i confinament	<u>Activitats extraordinàries NO municipals</u> 1 persona responsable de l'activitat extraordinària <i>Aquesta persona es designarà mínim un mes abans de la celebració de l'activitat extraordinària de manera consensuada entre el Director del PAU i l'associació responsable de l'activitat i segons el Document d'Adhesió al PAU.</i>	
	<u>Activitats extraordinàries MUNICIPALS</u> 1. Claustre Oliveres: 654 626 896 2. Aida Santesmasses: 663 843 064	
Responsable centre de control, alarma i comunicacions:	<u>Activitats extraordinàries NO municipals</u> 1 persona responsable de l'activitat extraordinària <i>Aquesta persona es designarà mínim un mes abans de la celebració de l'activitat extraordinària de manera consensuada entre el Director del PAU i l'associació responsable de l'activitat i segons el</i>	

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 4



Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web


Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	ANNEXOS	

	Document d'Adhesió al PAU.	
	<u>Activitats extraordinàries MUNICIPALS</u> 1. Aida Santesmasses: 663 843 064 2. Claustre Oliveres: 654 626 896	
Equip de Primers Auxilis (EPA)	Aquest rol es designaria si algun membre de l'organització tingués una formació sanitària amb estudis de graduat en infermeria o persona formada en primers auxilis, en suport vital bàsic o Assistència Sanitària Immediata (ASI). Tanmateix, si l'activitat extraordinària està obligada per legislació o bé té contractat un servei preventiu sanitari (p. ex. una Ambulància classe B o C) el personal sanitari poden suplir aquest equip.	
Serveis municipals	Cap de la Brigada Municipal	642 154 853 Emilio Caparrós

TELÈFONS DE LES EMPRESES DE SERVEIS I MANTENIMENT

Serveis de manteniment propis de la instal·lació		
Treballador municipal Pavelló	Ramon Gual	602 222 192 - Mòbil 973 551 247 - Pavelló
Manteniment General:	Serveis Municipals	973 556 035 Emilio Caparrós Cap Brigada
Manteniment Instal·lació Elèctrica:	Instal·lacions Àngel Massanes	973 552 033 639 613 842
Manteniment Instal·lació ACS / AFS:	Instal·lacions Àngel Massanes	973 552 033 639 613 842
Manteniment instal·lació protecció contra incendis:	Servi Seguridad	653 933 506 973 212 710
Empreses de Serveis		
Companyia Elèctrica:	FECSA / ENDESA	Atenció al client: 800 760 333 Avaries: 800 760 706
Companyia d'Aigües:	SOREA	900 304 070
Companyies Telefòniques:	BONÀREA TELECOM	BonÀrea Telecom 900 899 030 Enginyeria 973 551 130
	TELEFONICA/MOVISTAR	Assistència tècnica: 1002 Atenció al client: 1004

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 5

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	ANNEXOS	

		Assessor personal: 1489
Companyies de gas:	NEDGIA CATALUNYA	Emergències: 900 750 750 Atenció Client: 900 100 251

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 6

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

Annex II. Formularis per a la gestió de les emergències

MODEL DE SOL·LICITUD AJUDA EXTERNA AL 112

Truquem des de **GUISSONA**, des de el **PAVELLÓ PETIT** situat a la **RAMBLA SEGADORS s/n**, on s'està desenvolupant.....(nom de l'activitat).....

- Tenim un (especificar tipus d'incident: incendi, accident etc). El/la (tipus d'incident: incendi, accident, etc) és a (especificar el lloc concret). (intentar explicar la gravetat, per ex. "surt força fum", "persona amb pèrdua de consciència"....)
- No tenim constància de ferits.

O bé:

- Tenim ferits (núm.)
- Estem evacuant i procedint el trasllat del públic al punt de reunió previst.
- Tenim un risc addicional degut a. (especificar quin és el risc, per exemple en un incendi en un edifici proper, explosió al carrer, fuga de gas....)
- Sóc el/la. (persona que truca) i truco des del telèfon.....
- A **L'EQUIPAMENT** hi ha aproximadament (quantitat aproximada) persones incloent-hi el personal i usuaris.




Annex III. Qüestionaris per la determinació del nivell de deficiència en els escenaris accidentals proposats : Locals i zones de risc especials

Incendi localitzat en la Sala de la Caldera			
	SÍ	NO	
Descripció: Espai de 33,83 m² .			
Agents materials			
La maquinària compleix la normativa existent (està al dia de revisions)?	X		
S'hi emmagatzema alguna substància de risc?		X	
La zona ofereix un aspecte net i ordenat?	X		
Mesures de prevenció			
Les característiques de la instal·lació elèctrica s'ajusten als requisits del local?	X		
Existeix garantia que l'incendi no es propagarà a altres edificacions de la instal·lació o a l'exterior de la instal·lació)	X		Porta RF
El material emmagatzemat està correctament emmagatzemat i es gestionen correctament?	-	-	No s'hi emmagatzema res.
Mitjans de protecció			
Existeixen extintors de pols?	X		
Existeixen extintors de CO2?	X		
Són fàcilment accessibles	X		
Estan correctament senyalitzats	X		
Evacuació			
Existeixen recorreguts d'evacuació inferiors a 25 m.?	X		
Els recorreguts d'evacuació estan lliures d'obstacles?	X		
Existeixen rètols de senyalització i enllumenat d'emergència?	X		



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	ANNEXOS	

Incendi localitzat en el Magatzem Material			
	SÍ	NO	
Descripció: Espai de 33,7 m².			
Agents materials			
La maquinària compleix la normativa existent (està al dia de revisions)?	-	-	
S'hi emmagatzema alguna substància de risc?		X	
La zona ofereix un aspecte net i ordenat?	X		
Mesures de prevenció			
Les característiques de la instal·lació elèctrica s'ajusten als requisits del local?	X		
Existeix garantia que l'incendi no es propagarà a altres edificacions de la instal·lació o a l'exterior de la instal·lació?	X		
El material emmagatzemat està correctament emmagatzemat i es gestionen correctament?	X		
Mitjans de protecció			
Existeixen extintors de pols?		X	
Existeixen extintors de CO2?		X	
Existeixen BIEs		X	
Són fàcilment accessibles	X	-	
Estan correctament senyalitzats	X	-	
Evacuació			
Existeixen recorreguts d'evacuació inferiors a 25 m.?	X		
Els recorreguts d'evacuació estan lliures d'obstacles?	X		
Existeixen rètols de senyalització i enllumenat d'emergència?	X		

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 9


Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2 ANNEXOS	Febrer de 2020
---	---------------------	----------------

Incendi localitzat en la sala del quadre general elèctric - Consergeria			
	SÍ	NO	
Descripció: Espai de 7,66 m².			
Agents materials			
La maquinària compleix la normativa existent (està al dia de revisions)?	-	-	
S'hi emmagatzema alguna substància de risc?	-	-	
La zona ofereix un aspecte net i ordenat?	X		
Mesures de prevenció			
Les característiques de la instal·lació elèctrica s'ajusten als requisits del local?	X		
Existeix garantia que l'incendi no es propagarà a altres edificacions de la instal·lació o a l'exterior de la instal·lació?		X	
El material emmagatzemat està correctament emmagatzemat i es gestionen correctament?	-	-	
Mitjans de protecció			
Existeixen extintors de pols?		X	
Existeixen extintors de CO2?	X		
Existeixen BIEs		X	
Són fàcilment accessibles	X		
Estan correctament senyalitzats	X		
Altres	-	-	
Evacuació			
Existeixen recorreguts d'evacuació inferiors a 25 m.?	X		
Els recorreguts d'evacuació estan lliures d'obstacles?	X		
Existeixen rètols de senyalització i enllumenat d'emergència?	X		

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 10

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Annex IV. Fitxes d'actuació

FITXA D'ACTUACIÓ EN FRONT EMERGÈNCIES		NÚM. DE FITXA
DIRECTOR DEL PLA D'AUTOPROTECCIÓ (PAU)		1
– Rebre informació immediata de la situació. – Declarar la fase del pla en funció de la situació. – Col·laborar amb el Cap d'Emergències en l'adopció de mesures. – Sol·licitar informació a la resta de membres de l'organització sobre l'evolució dels fets. – Coordinar juntament amb el Cap d'Emergències la intervenció. – Ha de portar el telèfon mòbil permanentment actiu.		
EN CAS D'EMERGÈNCIA		
– Preparar-se per rebre ajuda exterior. – Ha de portar el telèfon mòbil permanentment actiu.		
– Al finalitzar, sol·licitar informació als Equips participants a elaborar un informe d'incident/accident. – Decidir si suspèn l'activitat de manera temporal o definitiva.		



FITXA D'ACTUACIÓ EN FRONT EMERGÈNCIES		NÚM. DE FITXA
CAP D'EMERGÈNCIES		2
– Rebre informació immediata de la situació. – Col·laborar amb el Director del PAU en l'adopció de mesures. – Coordinar juntament amb el Director del PAU la intervenció.		
EN CAS DE CONAT O ALERTA		
– Adoptar les accions immediates per a reduir les conseqüències del succés. – Informar al Director del Pla d'Autoprotecció sobre l'evolució dels fets. – Avaluar la situació i emetre instruccions als equips operatius d'emergència. – Gestionar i coordinar l'organització operativa de l'equip de Evacuació. – Ha de portar el telèfon mòbil permanentment actiu.		
EN CAS D'EMERGÈNCIA		
– Informar al Director del Pla d'Autoprotecció sobre l'evolució dels fets. – Coordinar la intervenció. – Si hi ha dubte sobre el control, o s'escapa a les seves possibilitats, activarà la fase d'Emergència general que comporta l'Ajuda Externa i l'evacuació. – Recopilar informació sobre l'evolució dels fets. – Preparar-se per a la recepció de l'ajuda exterior. – Exercir com interlocutor davant els serveis de l'Ajuda externa, a qui facilitarà l'exercici de les seves tasques. – Col·laborar amb els serveis d'ajuda externa en la direcció del control de l'emergència. – Ha de portar el telèfon mòbil permanentment actiu.		



FITXA D'ACTUACIÓ EN FRONT EMERGÈNCIES		NÚM. DE FITXA
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ		3
– És la persona encarregada de fer les trucades tant per demanar ajuda externa, en cas de necessitar-ho, com de la resta de trucades que es puguin derivar per l'activitat (trucades a empreses de serveis, manteniment, familiars afectats...)		
EN CAS DE CONAT O D'ALERTA		
– Realitzarà la comunicació mobilitzant als Caps d'Equip necessaris i membres dels mateixos necessaris, previ coneixement del Cap d'Emergències per a la verificació de l'emergència. – Realitzarà la comunicació mobilitzant als caps d'equip necessaris i membres dels mateixos necessaris, previ autorització del cap d'Emergències. – Demanarà l'ajuda externa (112), quan sigui necessària i així se li indiqui el Cap d'Emergències.		
EN CAS D'EMERGÈNCIA		
– Realitzarà la comunicació mobilitzant als caps d'equip necessaris i membres dels mateixos necessaris, previ autorització del cap d'Emergències. – Demanarà l'ajuda externa (112), quan sigui necessària i així se li indiqui el Cap d'Emergències. – Comunicarà amb els familiars dels afectats, informant-los de la situació (p.ex: si han traslladat algun ferit algun centre hospitalari...)		

FITXA D'ACTUACIÓ EN FRONT EMERGÈNCIES		NÚM. DE FITXA
RESPONSABLE I EQUIPS D'INTERVENCIÓ		4
– Comprovar i valorar l'emergència. – Ordenar que s'avisí a l'equip de primers auxilis quan sigui necessari. – Informar al Cap d'Emergències sobre l'evolució de l'emergència. – Acudir des del primer moment de l'Emergència al lloc dels fets. – Intentaran minimitzar els danys, actuant sobre el risc per a minimitzar els efectes sobre persones i coses.		
EN CAS DE CONAT O D'ALERTA		
– Actuar en funció de la gravetat, quan pugui ser controlada per l'equip de intervenció. – Actuant conforme la seva capacitat i equipament, intentant eliminar el risc i, si no és possible, engegaran els mecanismes establerts per a minimitzar els efectes sobre persones i coses. – Paralitzar les instal·lacions o activitats per evitar que s'estengui la situació. – Disposar les instal·lacions, els sistemes o els mitjans en la posició més favorable per a la seguretat. – Prepararà l'arribada dels equips d'Ajuda Externa sol·licitats.		
EN CAS D'EMERGÈNCIA		
– Prepararà l'arribada dels equips d'Ajuda Externa sol·licitats. – Prestaran ajuda als Serveis d'ajuda exterior.		



FITXA D'ACTUACIÓ EN FRONT EMERGÈNCIES		NÚM. DE FITXA
RESPONSABLE I EQUIPS D'EVACUACIÓ I CONFINAMENT		5
– Coordinarà als membres de l'Equip d'Evacuació i confinament, seguint les especificacions del cap d'Emergències. – Col·laborarà juntament amb els caps dels altres Equips d'Emergències, en la presa de decisions davant de qualsevol sinistre. – Esperarà les ordres del cap d'Emergència. – En cas d'evacuació, supervisarà l'evacuació, vigilant que s'efectua ràpida i ordenadament, evitant brots d'histèria o desordre col·lectiu, a través de les rutes d'accés disposades.		
EN CAS DE CONAT O D'ALERTA		
– Preparar-se per a garantir una evacuació total i ordenada. – En cas d'evacuació, supervisarà l'evacuació, vigilant que s'efectua ràpida i ordenadament, evitant brots d'histèria o desordre col·lectiu, a través de les rutes d'accés disposades fins el punt de reunió – Controlarà el confinament d'espais, zones i àrees així com els accessos. – Avaluarà els danys ocasionats per un sinistre, a fi de determinar sí està en possibilitats de ser ocupat novament. – Informarà posteriorment les mesures aplicades al Cap d'Emergències. – Comprovar que els disminuïts físics són auxiliats en l'evacuació pels seus responsable.		
EN CAS D'EMERGÈNCIA		
– Esperarà les ordres del Cap d'emergències. – En l'evacuació, supervisarà l'evacuació, vigilant que s'efectua ràpida i ordenadament, evitant brots d'histèria o desordre col·lectiu, a través de les rutes d'accés disposades fins el punt de reunió.		



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	ANNEXOS	

FITXA D'ACTUACIÓ EN FRONT EMERGÈNCIES		NÚM. DE FITXA
RESPONSABLE I EQUIPS DE PRIMERS AUXILIS		6
En cas d'intervenció de la persona encarregada a aquests efectes: – Prestar atenció i els primers auxilis als ferits. – Avaluar les lesions i informar de les mateixes. – Atendre les instruccions que li indiqui el cap de Equip de Primers auxilis, i executar les accions per les que prèviament va ser ensinistrat i capacitat. – Col·laborar amb els altres membres per a executar les activitats en forma organitzada. – Preparar el trasllat dels ferits si fos necessari. – Acompanyar els ferits més greus a que els atenguin al centre sanitari adequat.		

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 16

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	ANNEXOS	

Annex V: Fitxes de procediments

PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ	ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES – PAVELLÓ POLIESPORTIU
RISC: INCENDI LOCALITZAT EN EL MAGATZEM DE MATERIAL	
1. No assumir riscos innecessaris 2. Si és possible tallar la corrent elèctrica. 3. Si és possible, fer una primera intervenció de l'incendi en d'altres materials no elèctric actuar amb els extintors de Pols ABC, BIEs. 4. Si no s'ha pogut controlar l'incendi, tancar la porta i trucada a Bombers, per mitjà del 1-1-2 o bé al 973 550 080 (Parc de Bombers de Guissona). 5. Comunicar la incidència al Responsable d'aquest PAU. En cas de no poder-lo localitzar, trucar per l'ordre establert de persones que figuren en el Directori Telefònic.	

En vermell, procediment que en l'actualitat no es pot realitzar per manca de mitjans.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 17

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web


Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	ANNEXOS	

PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ	ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES – PAVELLÓ POLIESPORTIU
RISC: INCENDI LOCALITZAT EN EL MAGATZEM DE LA SALA DE MUSCULACIÓ	
1. No assumir riscos innecessaris 2. Si és possible tallar la corrent elèctrica. 3. Si és possible, fer una primera intervenció de l'incendi en d'altres materials no elèctric actuar amb els extintors de Pols ABC, BIEs. 4. Si no s'ha pogut controlar l'incendi, tancar la porta i trucada a Bombers, per mitjà del 1-1-2 o bé al 973 550 080 (Parc de Bombers de Guissona). 5. Comunicar la incidència al Responsable d'aquest PAU. En cas de no poder-lo localitzar, trucar per l'ordre establert de persones que figuren en el Directori Telefònic.	

En vermell, procediment que en l'actualitat no es pot realitzar per manca de mitjans.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 18

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	ANNEXOS	

PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ	ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES – PAVELLÓ POLIESPORTIU
RISC: INCENDI LOCALITZAT EN EL MAGATZEM DE MATERIAL ESCÈNIC	
1. No assumir riscos innecessaris 2. Si és possible tallar la corrent elèctrica. 3. Si és possible, fer una primera intervenció de l'incendi en d'altres materials no elèctric actuar amb els extintors de Pols ABC, BIEs. 4. Si no s'ha pogut controlar l'incendi, tancar la porta i trucada a Bombers, per mitjà del 1-1-2 o bé al 973 550 080 (Parc de Bombers de Guissona). 5. Comunicar la incidència al Responsable d'aquest PAU. En cas de no poder-lo localitzar, trucar per l'ordre establert de persones que figuren en el Directori Telefònic.	

En vermell, procediment que en l'actualitat no es pot realitzar per manca de mitjans.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 19

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	ANNEXOS	

PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ	ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES – PAVELLÓ POLIESPORTIU
RISC: INCENDI LOCALITZAT EN QUALSEVOL DE LES ÀREES DE NO RISC (PISTA, GRADERIA, DESPATXOS, VESTIDORS...)	
1. No assumir riscos innecessaris. 2. Si és possible tallar la corrent elèctrica. 3. Si és possible, fer una primera intervenció de l'incendi mitjançant l'extintor de CO₂ en aparells elèctrics i electrònics. 4. Si és possible, fer una primera intervenció de l'incendi en d'altres materials no elèctric actuar amb els extintors de Pols ABC. 5. En cas de no poder extingir l'incendi trucada a Bombers, per mitjà del 1-1-2 o bé al 973 550 080 (Parc de Bombers de Guissona). 6. Comunicar la incidència al Responsable d'aquest PAU. En cas de no poder-lo localitzar, trucar per l'ordre establert de persones que figuren en el Directori Telefònic.	

En vermell, procediment que en l'actualitat no es pot realitzar per manca de mitjans.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 20

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	ANNEXOS	

PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ	ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES – PAVELLÓ POLIESPORTIU
RISC: INCENDI LOCALITZAT EN EL QUADRE ELÈCTRIC GENERAL I EN ELS SUBQUADRES	
1. No assumir riscos innecessaris. 2. Si és possible tallar la corrent elèctrica. 3. Si és possible, fer una primera intervenció de l'incendi mitjançant l'extintor de CO₂. 4. Si és possible, fer una primera intervenció de l'incendi en d'altres materials no elèctric actuar amb els extintors de Pols ABC. 5. En cas de no poder extingir l'incendi trucada a Bombers, per mitjà del 1-1-2 o bé al 973 550 080 (Parc de Bombers de Guissona). 6. Comunicar al Responsable d'aquest PAU. En cas de no poder-lo localitzar, trucar per l'ordre establert de persones que figuren en el Directori Telefònic.	

En vermell, procediment que en l'actualitat no es pot realitzar per manca de mitjans.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 21

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	ANNEXOS	

PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ	ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES – PAVELLÓ POLIESPORTIU
RISC: INCENDI LOCALITZAT A LA SALA D'INSTAL·LACIONS	
1. No assumir riscos innecessaris. 2. Si és possible tallar la corrent elèctrica. 3. Si és possible, fer una primera intervenció de l'incendi mitjançant l'extintor de CO₂. 4. Si és possible, fer una primera intervenció de l'incendi en d'altres materials no elèctric actuar amb els extintors de Pols ABC. 5. Si no s'ha pogut controlar l'incendi, tancar la porta i trucada a Bombers, per mitjà del 1-1-2 o bé al 973 550 080 (Parc de Bombers de Guissona). 6. Comunicar la incidència al Responsable d'aquest PAU. En cas de no poder-lo localitzar, trucar per l'ordre establert de persones que figuren en el Directori Telefònic.	

En vermell, procediment que en l'actualitat no es pot realitzar per manca de mitjans.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 22


Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	ANNEXOS	

PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ	ACTIVITATS EXTRAORDINÀRI ES – PAVELLÓ POLIESPORTIU
RISC: SABOTATGE, AMENAÇA DE BOMBA...	
1. No assumir riscos innecessaris. 2. Segons la naturalesa del sabotatge (incendi, instal·lació d'artefacte explosiu, lesions físiques a personal de la instal·lació...) s'haurà de procedir segons els punts proposats per la fitxa que millor s'adapti a les conseqüències provocades pel mateix. 3. Evacuació de l'equipament. 4. Avisar als Mossos d'Esquadra, per mitjà del 1-1-2 o bé 973 45 77 85 (Comissaria dels Mossos d'Esquadra a Cervera) 5. Comunicar la incidència al Responsable d'aquest PAU. En cas de no poder-lo localitzar, trucar per l'ordre establert de persones que figuren en el Directori Telefònic.	

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 23

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	ANNEXOS	

PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ	ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES – PAVELLÓ POLIESPORTIU
RISC: INCENDI EXTERN A L'EQUIPAMENT	
1. No assumir riscos innecessaris. 2. Si es detecta l'incendi des de la instal·lació, i si és possible, intentar-ho apagar-lo. 3. Si es disposa de mitjans es recomana que es realitzi una franja de seguretat o protecció al voltant de les instal·lacions per tal de garantir el confinament i evitar que el front de foc entri a les instal·lacions o per garantir els treballs d'extinció dels actuant. 4. Si es veu venir l'incendi, dirigir-se cap a la zona d'Oficines i trucar al servei d'emergències 1-1-2 973 550 080 (Parc de Bombers de Guissona). 5. El personal laboral romandran en un lloc segur fins que arribin els Bombers per tal d'esperar indicacions. 6. Comunicar la incidència al Responsable d'aquest PAU. En cas de no poder-lo localitzar, trucar per l'ordre establert de persones que figuren en el Directori Telefònic.	

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 24

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



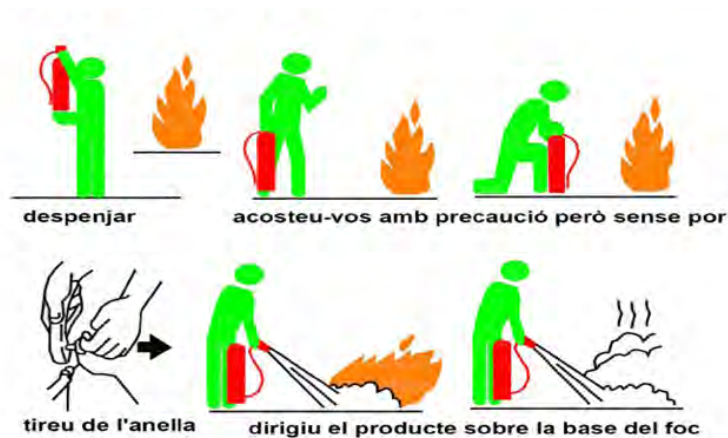
PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	ANNEXOS	

PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ	ACTIVITATS EXTRAORDINÀRI ES – PAVELLÓ POLIESPORTIU
RISC: ACCIDENT DINS DE L'EQUIPAMENT	
<u>PAS: Protegir, Avisar i Socórrer</u> 1. Aviseu al Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) 1-1-2 o 061. 2. Quedeu-vos al costat de l'accidentat. 3. Tranquil·litzeu-lo. 4. No el moveu. 5. Abrigueu-lo. 6. Protegiu-vos del risc que ha originat l'accident. 7. Protegiu a l'accidentat. 8. Protegiu a terceres persones que puguin ser afectades per l'accident. 9. Si hi ha risc per a altres persones, aviseu-les. 10. No encercleu a l'accidentat. 11. No moveu a l'accidentat, llevat que perilli la seva vida (incendi, fuga de gas...) 12. Un accidentat no és un espectacle, deixeu actuar l'equip d'Emergències Mèdiques amb llibertat i tranquil·litat. 13. Comunicar la incidència al Responsable d'aquest PAU. En cas de no poder-lo localitzar, trucar per l'ordre establert de persones que figuren en el Directori Telefònic.	

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 25

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

Annex VI: Altra informació d'interès



TIPUS D'EXTINTOR	TIPUS DE FOC
Extintors de pols	Tot tipus de foc: fusta, paper, roba, oli, gas...
Extintors de CO ₂	Foc on hi ha presència d'electricitat o components electrònics (ordinadors, instal·lacions...)



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2 ANNEXOS	Febrer de 2020
---	---------------------	----------------

Annex VII: Consells sanitaris

1. Atenció inicial

Protegir: cal protegir i protegir-vos en el lloc on s'ha produït l'accident.

Alertar: mitjançant una trucada telefònica al **112**.

Socórrer: iniciar l'assistència a la víctima. No se li ha de donar menjar, begudes ni medicaments.

2. Descripció de diferents situacions. Què cal fer

Dolor toràcic i/o ofec:

- Afluïeu-li la roba, truqueu al 112 i seguiu les indicacions rebudes.

Hemorràgia:

- Comprimeu directament sobre la ferida fins a aturar el sagnat.
- Si és en una extremitat, eleveu-la.
- No retireu l'apòsit usat per comprimir.
- No feu mai un torniquet.

Desmai:

- Comproveu que la víctima respira i gireu-la cap al costat esquerre.
- No deixeu la víctima estirada boca amunt, ni deixeu que s'aixequi ràpidament.

Ennuegament:


- Deixeu que la víctima estoessegi.
- Si no pot respirar, cal fer-li la maniobra de Heimlich (rodegeu la cintura amb els braços i feu força a l'alçada de l'estómac cap amunt i cap endins). Als nens (fins a 5 anys), doneu-los cops a l'esquena amb el nen cap per avall.

Convulsions:

- No intenteu impedir les convulsions.
- Eviteu que la víctima es faci mal contra el terra i/o objectes.

Cremades:

- No utilitzeu remeis casolans ni cotó.
- Tapeu la zona cremada amb gases mullades o roba neta.
- Utilitzeu aigua freda abundant damunt de la zona cremada.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 27

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2	Febrer de 2020
	ANNEXOS	

Ingesta de productes tòxics:

- Retireu la resta de producte. Si cal, s'ha de treure de la boca.
- Truqueu al 112 i seguiu les instruccions.
- No doneu res a beure ni intenteu provocar el vòmit.
- No llenceu el recipient o ampolla del producte.


Electrocució:

- Desconnecteu el corrent elèctric des de l'interruptor general.
- Mentre el corrent continuï connectat, no toqueu la persona afectada amb les mans i enretireu-la del corrent amb un objecte aïllant com fusta o plàstic.
- Si no està conscient truqueu al 112.
- Protegiu-li les cremades utilitzant alguna peça de roba neta.
- Cobriu la persona accidentada amb mantes per evitar que es refredi.

Traumatismes:

- Els petits cops requereixen aigua freda.
- No mogueu la persona afectada.
- Truqueu al 112 i seguiu-ne les instruccions.
- No proveu d'immobilitzar la persona perquè el risc de lesions és més elevat que el possible benefici.
- En cas de luxacions no intenteu reduir-les.
- Controleu les hemorràgies.

NOTA: Els centres que disposin de desfibril·ladors s'han d'adequar al Decret 355/2002.

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 28

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Suport Vital Bàsic Pediàtric

Professionals sanitaris amb obligació de respondre



Després d'1 minut de RCP telefonau al 112
o a l'equip d'aturada cardíaca pediàtrica

ERC

www.erc.edu | info@erc.edu - www.cercp.es

Publicat l'octubre 2010: European Resuscitation Council Secretariat vzw, Drie Eikenstraat 661, 2650 Edegem, Belgium
Referència del producte: Poster_10_PaedBLS_01_01_CAT Copyright: European Resuscitation Council

			Ajuntament de Guissona	
				Pàg. Núm. 29

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputacolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació Externa Automàtica



Comproveu la resposta

Sacsegeu suaument
Pregunteu-li amb veu forta: "Es troba bé?"



Si no respon

Obriu la via aèria i comproveu la respiració

Si no respira normalment o no respira

Si respira normalment

Telefoneu al 112, aconseguiu un DEA



Comenceu la RCP immediatament

Col·loqueu les mans al centre del pit
Feu 30 compressions toràciques

- Comprimeu fermament al menys 5 cm de profunditat a una freqüència de 100/min
- Col·loqueu els llavis al voltant de la boca
- Insufleu amb fermesa fins que el pit pugi
- Doneu la següent ventilació quan el pit baixi
- Continueu la RCP



RCP 30:2

* Col·loqueu en posició lateral de seguretat

- Telefoneu al 112
- Comproveu que continua respirant amb regularitat



Engageu el DEA i Col·loqueu elèctrodes

Seguiu les instruccions de veu sense demora
Col·loqueu un elèctrode sota l'aixella esquerra
Col·loqueu l'altre elèctrode sota la clavícula dreta, aprop de l'estèrnum
Si hi ha més d'un reanimador: no interrompeu la RCP



Aparteu-vos i doneu-li una descàrrega

Ningú ha de tocar la víctima

- durant l'anàlisi
- durant la descàrrega

Si la víctima comença a despertar: a moure's, a obrir els ulls i respirar normalment, aturau la RCP.
Si continua inconscient, col·loqueu-la en posició lateral de seguretat*.

www.erc.edu | info@erc.edu - www.cercp.es

Publicat l'octubre 2010 European Resuscitation Council Secretariat vzw, Drie Eikenstraat 661, 2650 Edegem, Belgium
Referència del producte: Poster_10_BLSAED_01_01_CAT Copyright: European Resuscitation Council

ERC



CONSELL
COMARCAL
DE LA
SEGARRA

Protecció
Civil
CC SEGARRA



AJUNTAMENT DE
GUSSONA

Ajuntament de Guissona

Pàg. Núm. 30



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ PETIT DE GUSSONA	Versió 2	Febrer de 2020
	ANNEXOS	

Annex VIII: Guia per l'elaboració de l'informe de simulacres

Resultats del simulacre. Informe


Localitat GUSSONA
Instal·lació: PAVEL·LÓ PETIT: ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA.....
Adreça: RBLA. SEGADORS S/N
Data:

Participació del personal: Bona Regular Deficient
Observacions:

Temps real d'evacuació/confinament		
	Temps	Nombre de persones
Total		
Camerinos / Vestidors		
Pista Poliesportiva		
Zona graderies		
Escenari		
Altres.....		
Observacions:		

Comportament del personal laboral Bona Regular Deficient
Observacions:

Capacitat de les vies d'evacuació : Bona Regular Deficient
Hi ha hagut deficiències? Sí No
Observacions:
Punts de congestió perillosa:
Observacions:

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 31

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ PETIT DE GUSSONA	Versió 2	Febrer de 2020
	ANNEXOS	

Ha funcionat correctament:			
Alarma:	Sí	No	Inexistent
Enllumenat d'emergència:	Sí	No	Inexistent
Observacions:			
S'ha pogut tallar el subministrament			
Electricitat:	Sí	No	Inexistent
Gas	Sí	No	Inexistent
Ventilació/climatització	Sí	No	Inexistent
Observacions:			
Obstacles a les vies d'evacuació: Identificació d'elements de l'edifici, tant si són fixos com si no, que obstaculitzin les vies d'evacuació (mobles, vehicles aparcats, portes d'obertura contrària al sentit d'evacuació, pilastres, etc.).			
Incidències no previstes (accidents de persones, deteriorament de mobiliari, etc.)			
Conclusions pedagògiques			
Balanç general del simulacre			
Suggeriments			

Guissona _____, Data

Nom i signatura del director/a de l'equipament:

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 32

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ PETIT DE GUISSONA	Versió 2	Febrer de 2020
	ANNEXOS	

Annex IX: Model de Document d'Adhesió al Pla d'Autoprotecció (PAU), pels Organitzadors d'activitats extraordinàries al Pavelló Poliesportiu

El municipi de GUISSONA te elaborat i aprovat per la Comissió de Protecció Civil comarcal de La Segarra, El Pla d'autoprotecció per activitats extraordinàries que es realitzen a/al:

PAVELLÓ PETIT DE GUISSONA _____

L'Entitat _____ organitzadora de l'activitat recreativa
extraordinària anomenada:

_____,
activitat que ha estat autoritzada per l'ajuntament amb data _____ i amb document
amb registre de sortida _____ i data _____, requereix d'un Pla
d'autoprotecció per dur a terme l'activitat. Aquest PAU encaixa (segons tipologia d'esdeveniment i
característiques de l'activitat recreativa extraordinària) amb el que te l'ajuntament.

L'entitat organitzadora, decideix no presentar un PAU per compte propi i s'adhereix al PAU
MUNICIPAL esmentat i es compromet:

- A estar assabentat de l'existència d'aquest PAU.
- A conèixer quina és la seva funció i utilitat.
- A nomenar els responsables que s'indiquen a continuació per a la correcta gestió del Pla d'autoprotecció.
- A visitar les instal·lacions, per part d'aquests responsables, amb dates prèvies a la celebració de l'esdeveniment, per conèixer els mitjans d'autoprotecció i les restriccions que imposa el PAU.
- A fer extensiva la informació que conté el PAU a qualsevol membre organitzador de l'activitat.

NOMINACIONS:

FUNCIÓ	NOM I COGNOMS	DNI	TELÈFON	SIGNATURA
CAP D'EMERGÈNCIA				
CAP D'INTERVENCIÓ				
RESP. DE COMUNICACIÓ				
RESP.D'EVACUACIÓ				
RESP.DE PRIMERS AUXILIS (*)				

Signatura i Segell de l'entitat organitzadora: _____

A _____, el _____ de _____ de 20____

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 33

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001

Url de validació <https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ PETIT DE GUISSONA	Versió 2	Febrer de 2020
	ANNEXOS	

Annex X: Informes d'accidents

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 34

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001	
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	


PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ PETIT DE GUISSONA	Versió 2	Febrer de 2020
	ANNEXOS	

Annex X Plànols

PLÀNOL 1: Situació i emplaçament

PLÀNOL 2: Situació i emplaçament cartografia de Bombers

PLÀNOL 3: Plànol d'accessibilitat per a l'ajuda externa

	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 35

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE	Versió 2 ANNEXOS	Febrer de 2020
---	---------------------	----------------

PLÀNOL 1: Situació i emplaçament



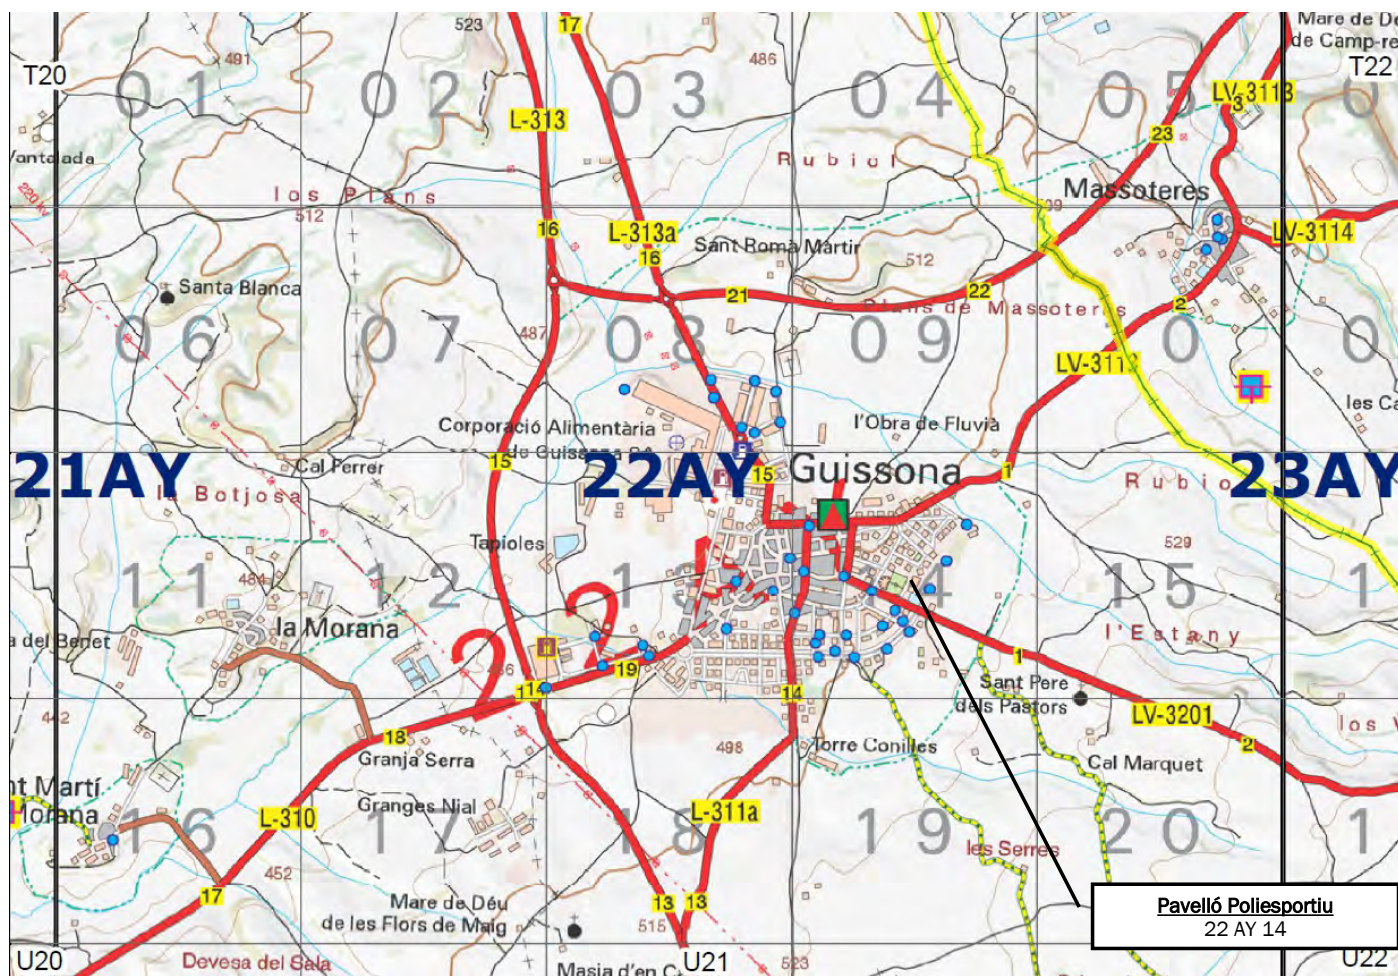
	CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA		Protecció Civil CC SEGARRA		Ajuntament de Guissona	
						Pàg. Núm. 36

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLÀNOL 2: Situació i emplaçament cartografia operativa d'emergències de Bombers

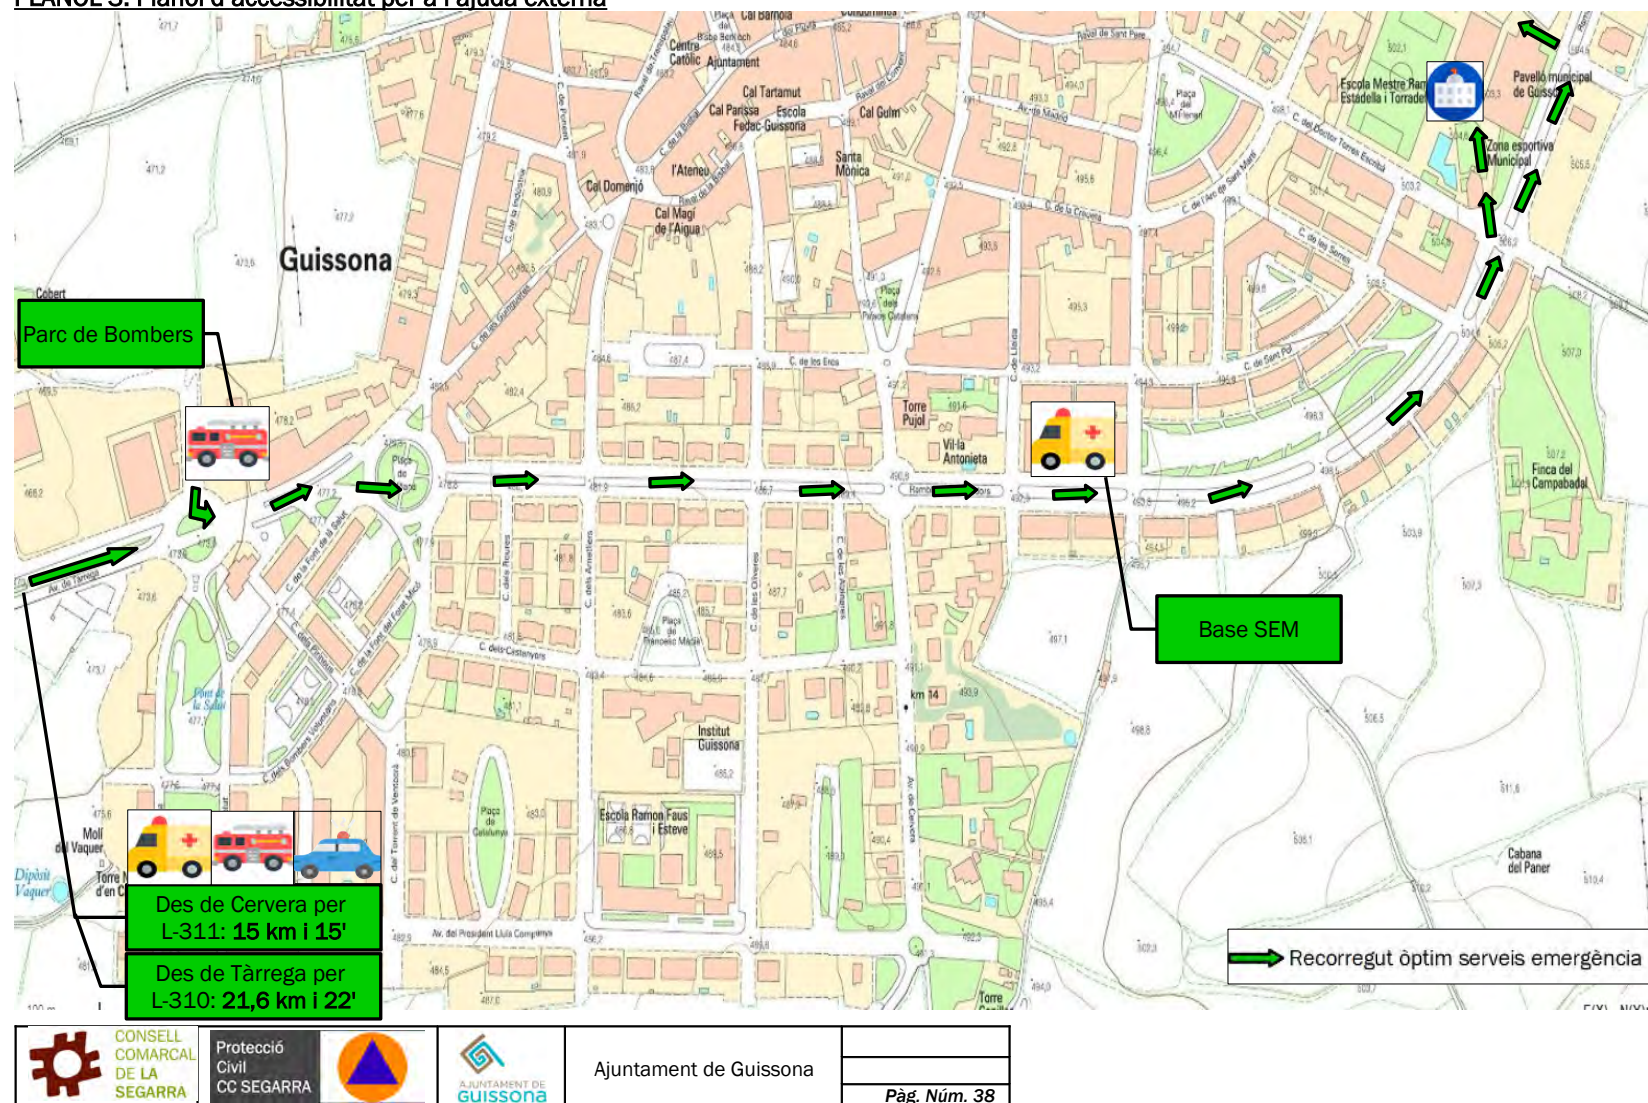


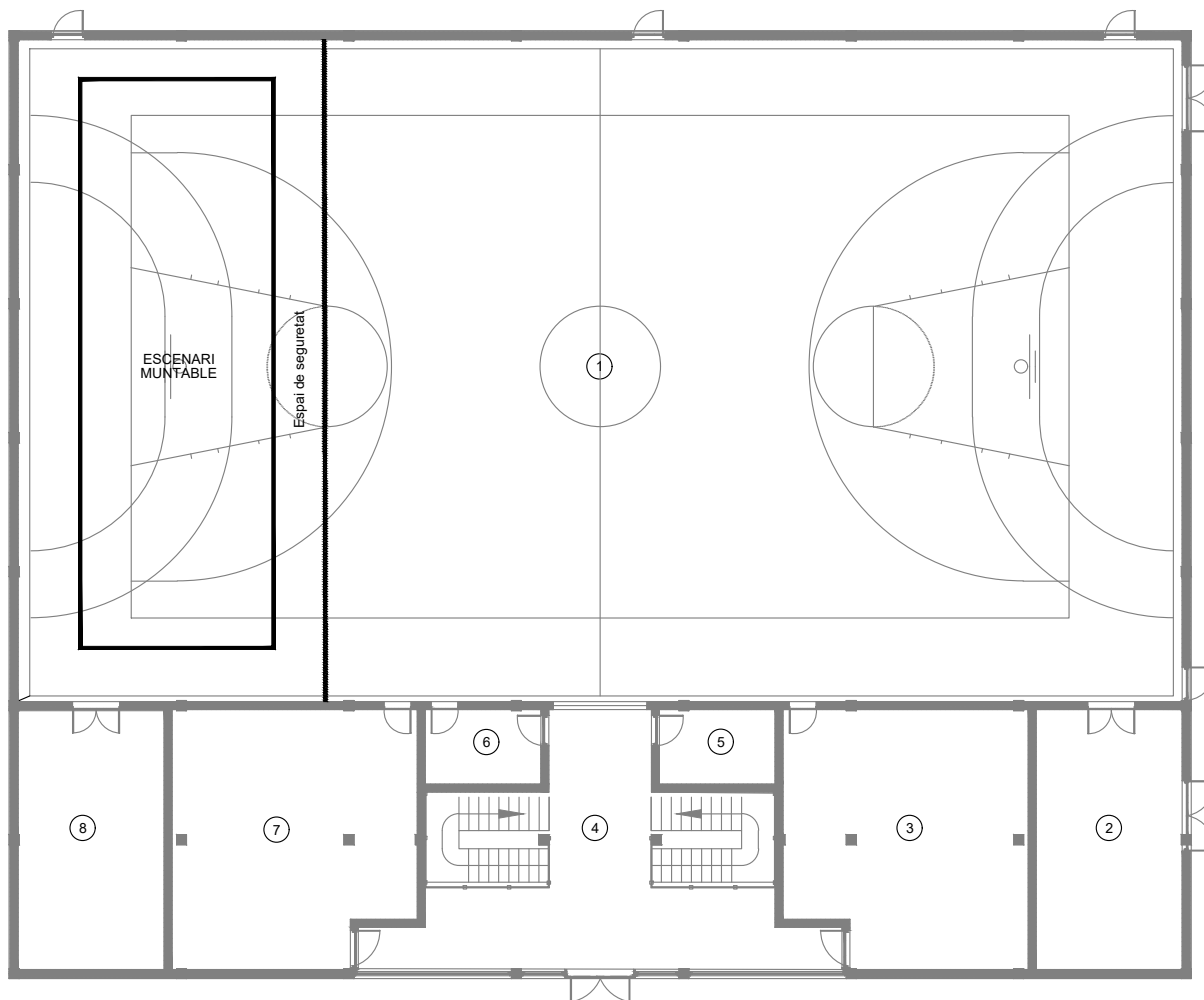
Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PLÀNOL 3: Plànol d'accessibilitat per a l'ajuda externa





TAULA ESPAIS SUP.UTILS PLANTA BAIXA

HAB. NUM.	NOM HAB.	LLARG	AMPLE	ALT	AREA
01	PISTA	6000	10600	1829	63.81 M2
02	SALA CALDERES	1350	2350	777	3.14 M2
03	VESTUARI 2	2350	2250	777	5.00 M2
04	VESTIBUL	4400	2350	777	6.28 M2
08	MAGATZEM	1350	2350	777	3.13 M2
05	CONSERGERIA	1050	700	777	0.71 M2
06	SALA ARBITRES	1050	700	777	0.71 M2
07	VESTUARI 1	2250	2350	777	5.00 M2
					87.79 M2



**CONSELL
COMARCAL DE
LA SEGARRA**

Àrea Tècnica i Territorial
Servei de protecció civil

**PLA D'AUTOPROTECCIÓ
ACTIVITATS PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
MUNICIPALS DEL PAVELLÓ PETIT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE GUISSONA
PETICIONARI: AJUNTAMENT DE GUISSONA**



**MUNICIPI DE
GUISSONA**

Escala:
Din A4: 1/200

SUPERFÍCIES PB

Albert Pujol Pellissa
Tècnic acreditat per la DGPC
per la redacció de PAUs d'Àmbit Local

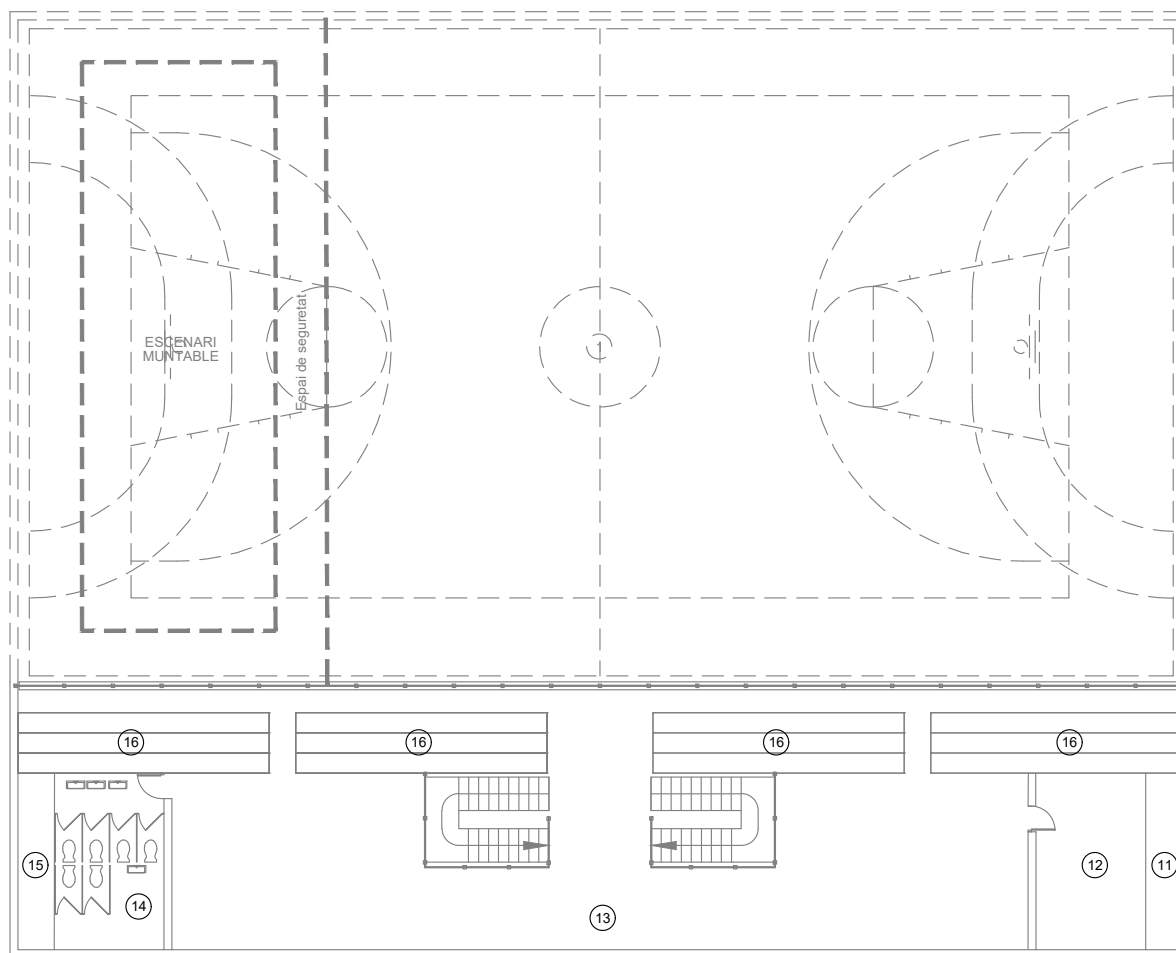
Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació **a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001**

Url de validació <https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





TAULA ESPAIS SUP.UTILS PLANTA 1

HAB. NUM.	NOM HAB.	LLARG	AMPLE	ALT	AREA
15	PAS INSTALACIONS 2	350	1550	777	0.51 M2
14	LAVABOS	1100	1550	777	1.67 M2
16	GRADES	10600	750	777	7.94 M2
12	DESPATX	1100	1550	777	1.68 M2
11	PAS INSTALACIONS	300	1550	777	0.50 M2
13	VESTIBUL GRADES	7550	1600	777	12.05 M2
					24.36 M2



**CONSELL
COMARCAL DE
LA SEGARRA**
Àrea Tècnica i Territorial
Servei de protecció civil

**PLA D'AUTOPROTECCIÓ
ACTIVITATS PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
MUNICIPALS DEL PAVELLÓ PETIT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE GUISSONA
PETICIONARI: AJUNTAMENT DE GUISSONA**



**MUNICIPI DE
GUISSONA**

Escala:
Din A4: 1/200

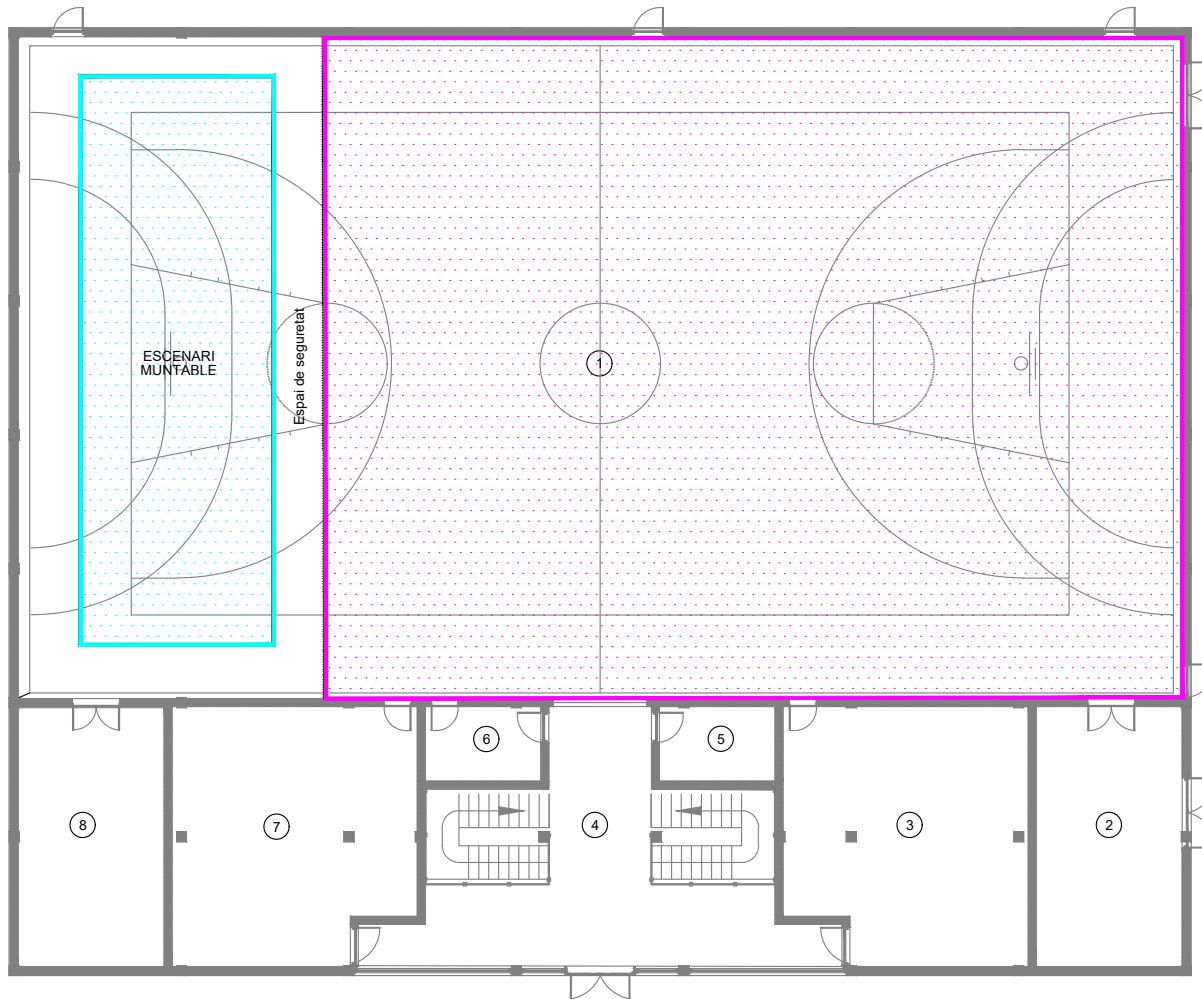
SUPERFÍCIES P1

Albert Pujol Pellissa
Tècnic acreditat per la DGPC
per la redacció de PAUs d'Àmbit Local

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació <https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224>
Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





	ZONES DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA EN ACTES DE CARÀCTER EXTRAORDINARI DEMPEUS O SEIENTS NO DEFINITS
	ESCENARI

TAULA ESPAIS SUP.UTILS PLANTA BAIXA

HAB. NUM.	NOM HAB.	LLARG	AMPLE	ALT	AREA
01	PISTA	6000	10600	1829	63.81 M2
02	SALA CALDERES	1350	2350	777	3.14 M2
03	VESTUARI 2	2350	2250	777	5.00 M2
04	VESTIBUL	4400	2350	777	6.28 M2
08	MAGATZEM	1350	2350	777	3.13 M2
05	CONSERGERIA	1050	700	777	0.71 M2
06	SALA ARBITRES	1050	700	777	0.71 M2
07	VESTUARI 1	2250	2350	777	5.00 M2
					87.79 M2



**CONSELL
COMARCAL DE
LA SEGARRA**

Àrea Tècnica i Territorial
Servei de protecció civil

**PLA D'AUTOPROTECCIÓ
ACTIVITATS PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
MUNICIPALS DEL PAVELLÓ PETIT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE GUISSONA
PETICIONARI: AJUNTAMENT DE GUISSONA**



**MUNICIPI DE
GUISSONA**

Escala:
Din A4: 1/200

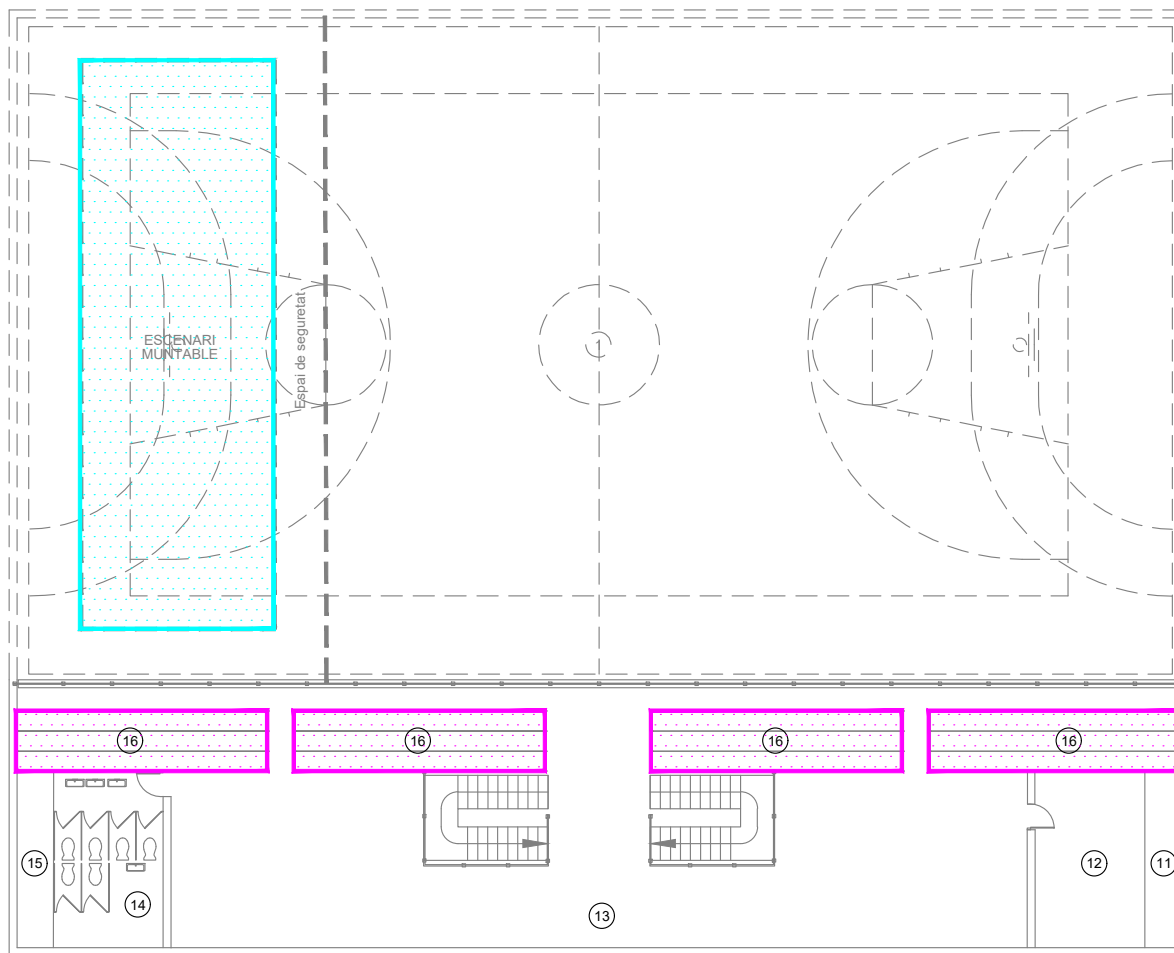
**ZONES DE PÚBLICA
CONCURRÈNCIA - PB**

Albert Pujol Pellissa
Tècnic acreditat per la DGPC
per la redacció de PAUs d'Àmbit Local

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació	https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





	ZONES DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA EN ACTES DE CARÀCTER EXTRAORDINARI EN SEIENTS DEFINITS
	ESCENARI

TAULA ESPAIS SUP.UTILS PLANTA 1

HAB. NUM.	NOM HAB.	LLARG	AMPLE	ALT	AREA
15	PAS INSTALACIONS 2	350	1550	777	0.51 M2
14	LAVABOS	1100	1550	777	1.67 M2
16	GRADES	10600	750	777	7.94 M2
12	DESPATX	1100	1550	777	1.68 M2
11	PAS INSTALACIONS	300	1550	777	0.50 M2
13	VESTIBUL GRADES	7550	1600	777	12.05 M2
					24.36 M2



**CONSELL
COMARCAL DE
LA SEGARRA**

Àrea Tècnica i Territorial
Servei de protecció civil

**PLA D'AUTOPROTECCIÓ
ACTIVITATS PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
MUNICIPALS DEL PAVELLÓ PETIT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE GUISSONA
PETICIONARI: AJUNTAMENT DE GUISSONA**



**MUNICIPI DE
GUISSONA**

Escala:
Din A4: 1/200

**ZONES DE PÚBLICA
CONCURRÈNCIA - P1**

Albert Pujol Pellissa
Tècnic acreditat per la DGPC
per la redacció de PAUs d'Àmbit Local

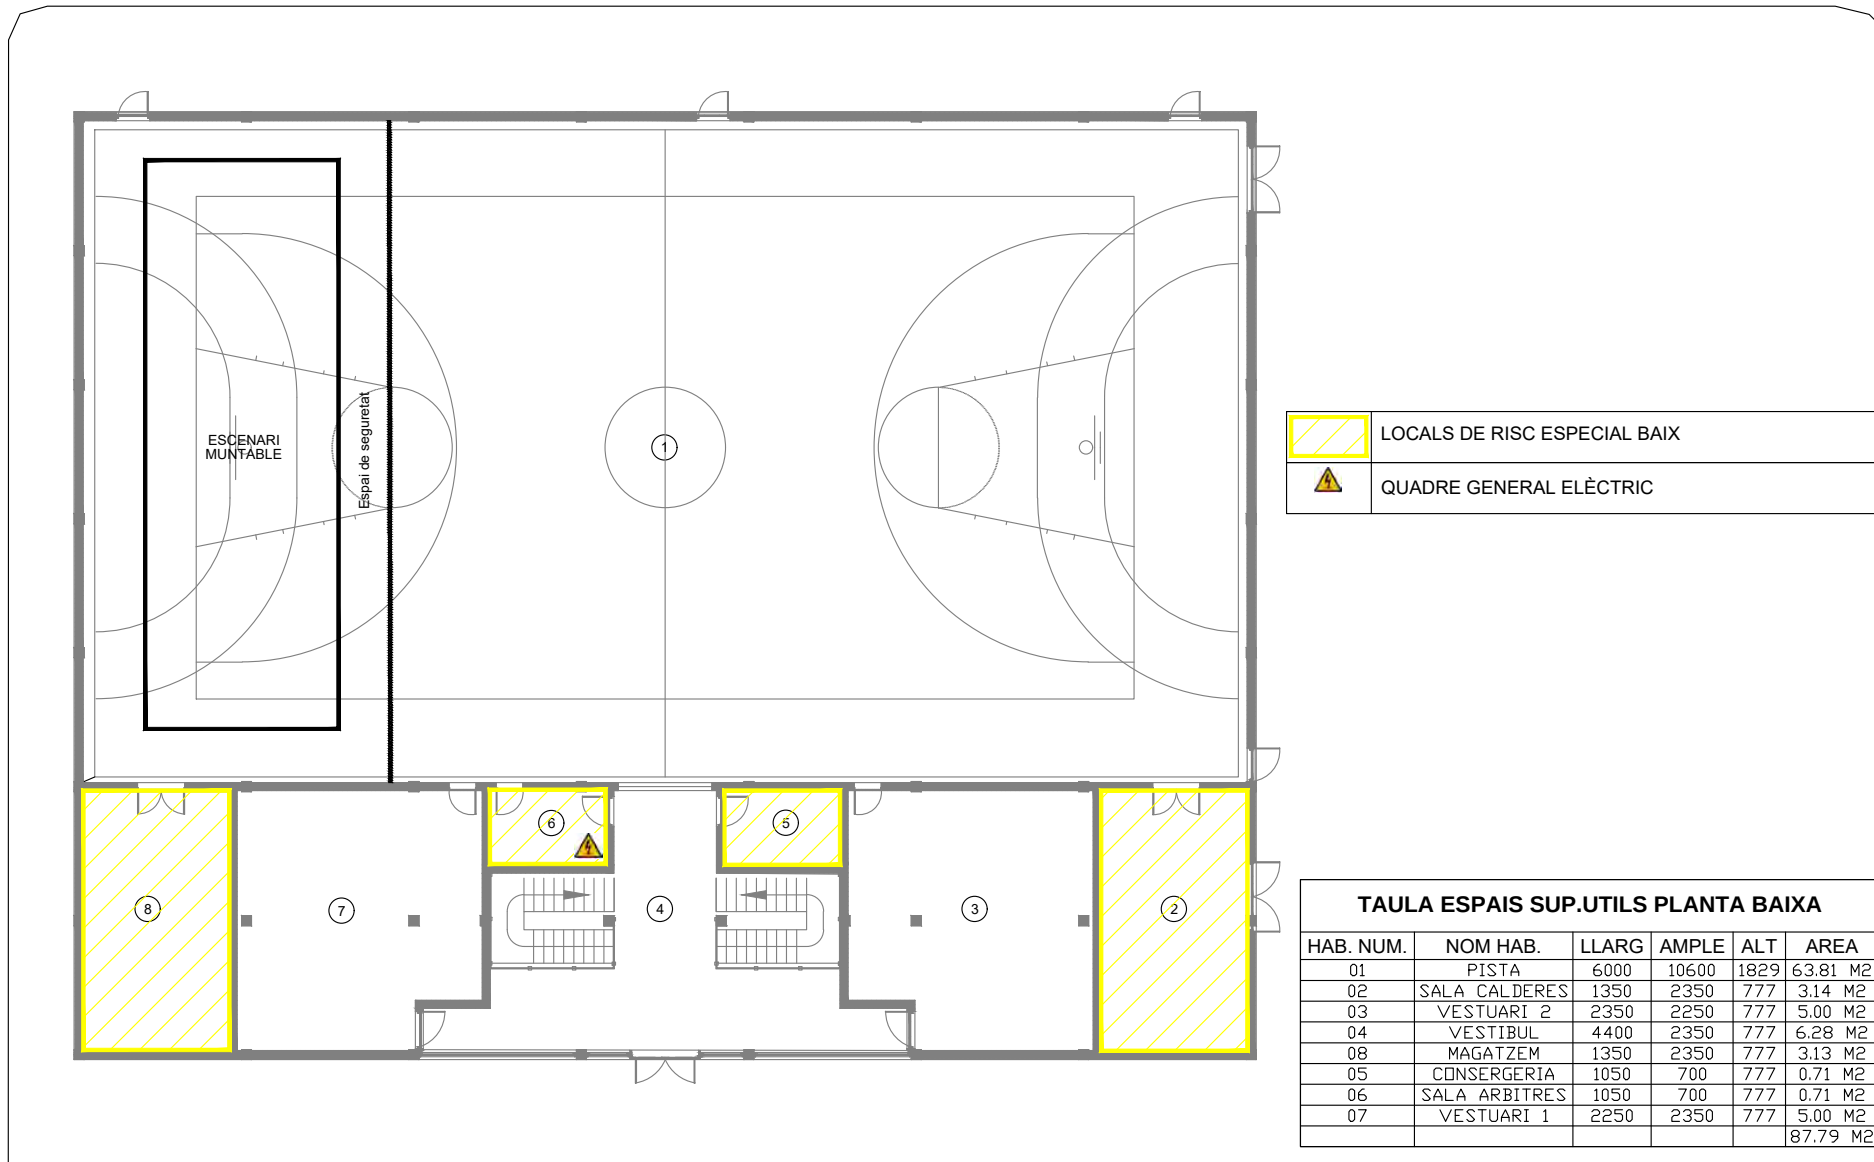
Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació **a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001**

Url de validació <https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





CONSELL
COMARCAL DE
LA SEGARRA
Àrea Tècnica i Territorial
Servei de protecció civil

PLA D'AUTOPROTECCIÓ
ACTIVITATS PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
MUNICIPALS DEL PAVELLÓ PETIT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE GUISSONA
PETICIONARI: AJUNTAMENT DE GUISSONA



MUNICIPI DE
GUISSONA

Escala:
Din A4: 1/200

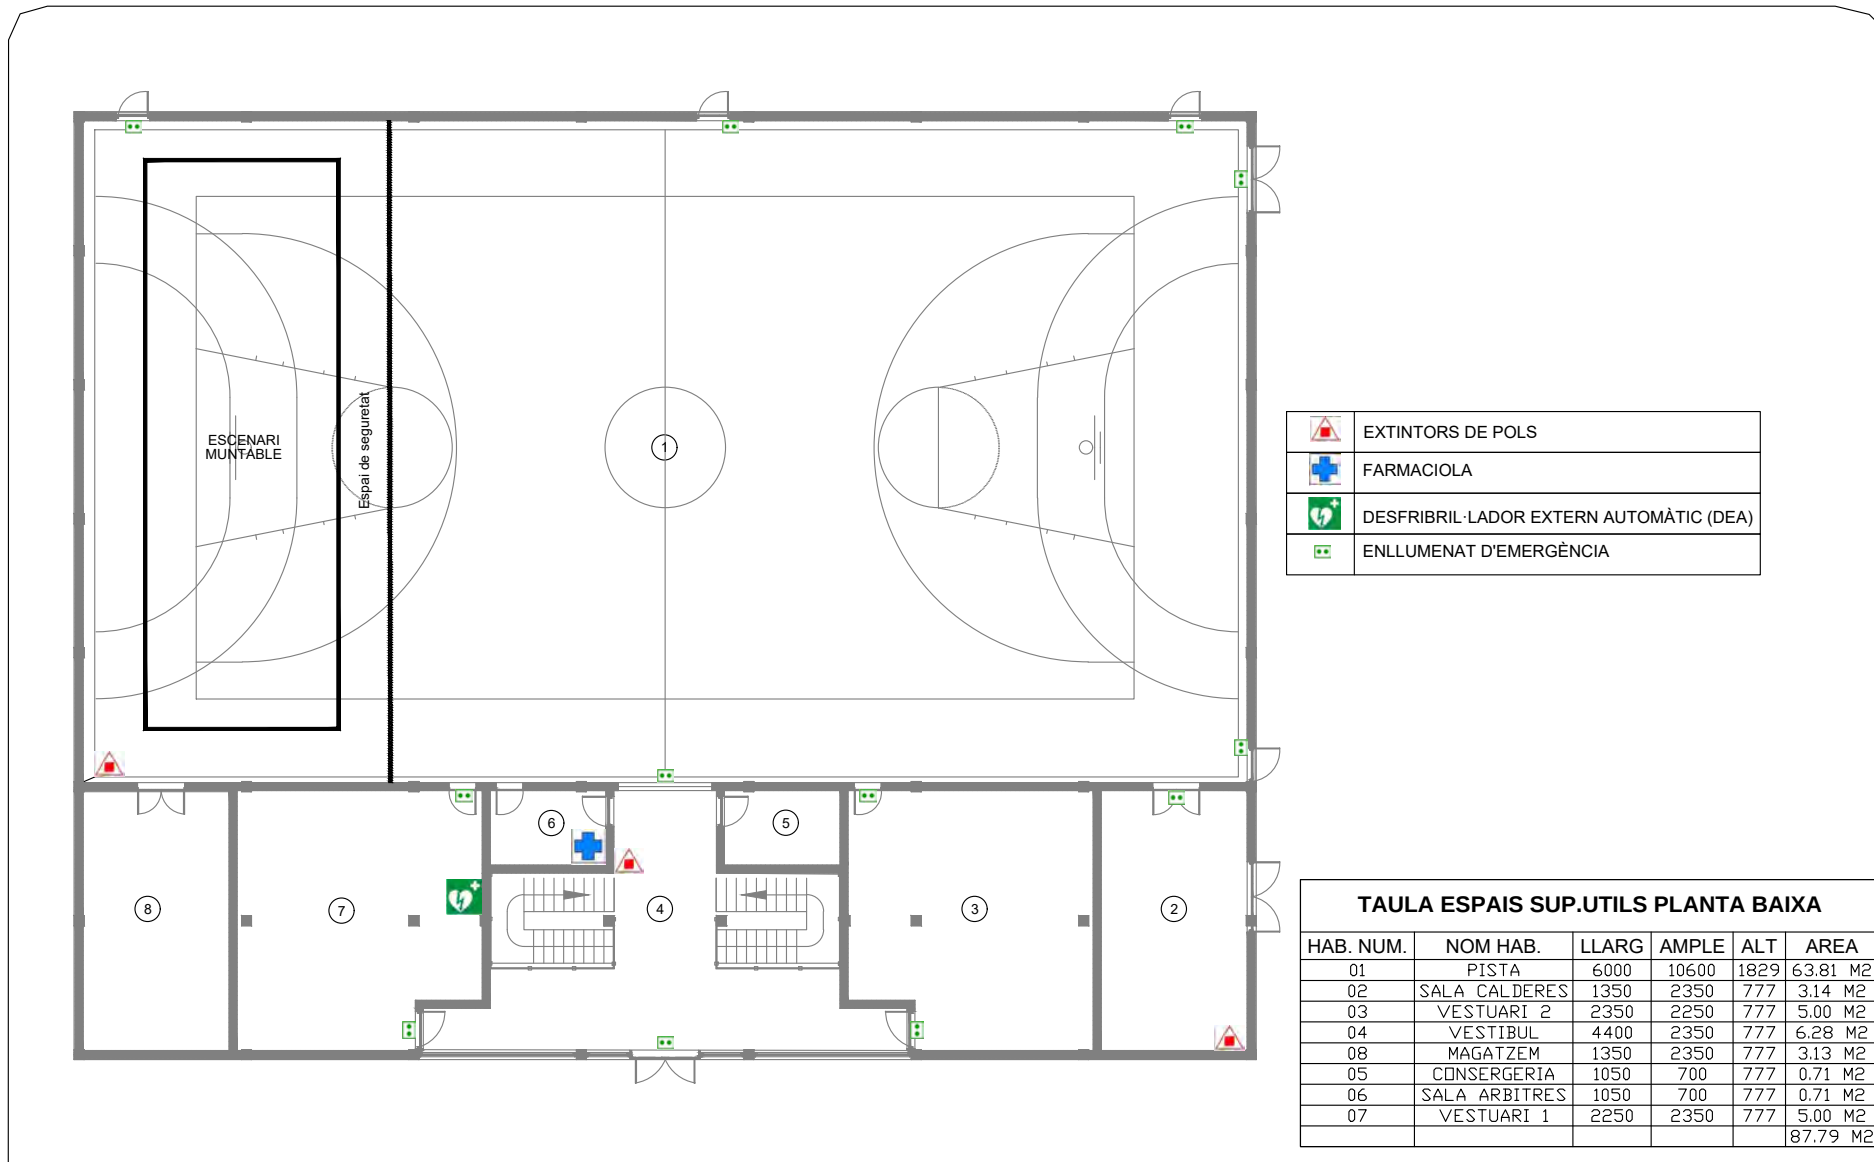
LOCALS DE RISC - PB

Albert Pujol Pellissa
Tècnic acreditat per la DGPC
per la redacció de PAUs d'Àmbit Local

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001
Url de validació <https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224>
Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





CONSELL
COMARCAL DE
LA SEGARRA
Àrea Tècnica i Territorial
Servei de protecció civil

PLA D'AUTOPROTECCIÓ
ACTIVITATS PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
MUNICIPALS DEL PAVELLÓ PETIT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE GUISSONA
PETICIONARI: AJUNTAMENT DE GUISSONA



MUNICIPI DE
GUISSONA

Escala:
Din A4: 1/200

INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ
D'INCENDIS I SANITARIS - PB

Albert Pujol Pellissa
Tècnic acreditat per la DGPC
per la redacció de PAUs d'Àmbit Local

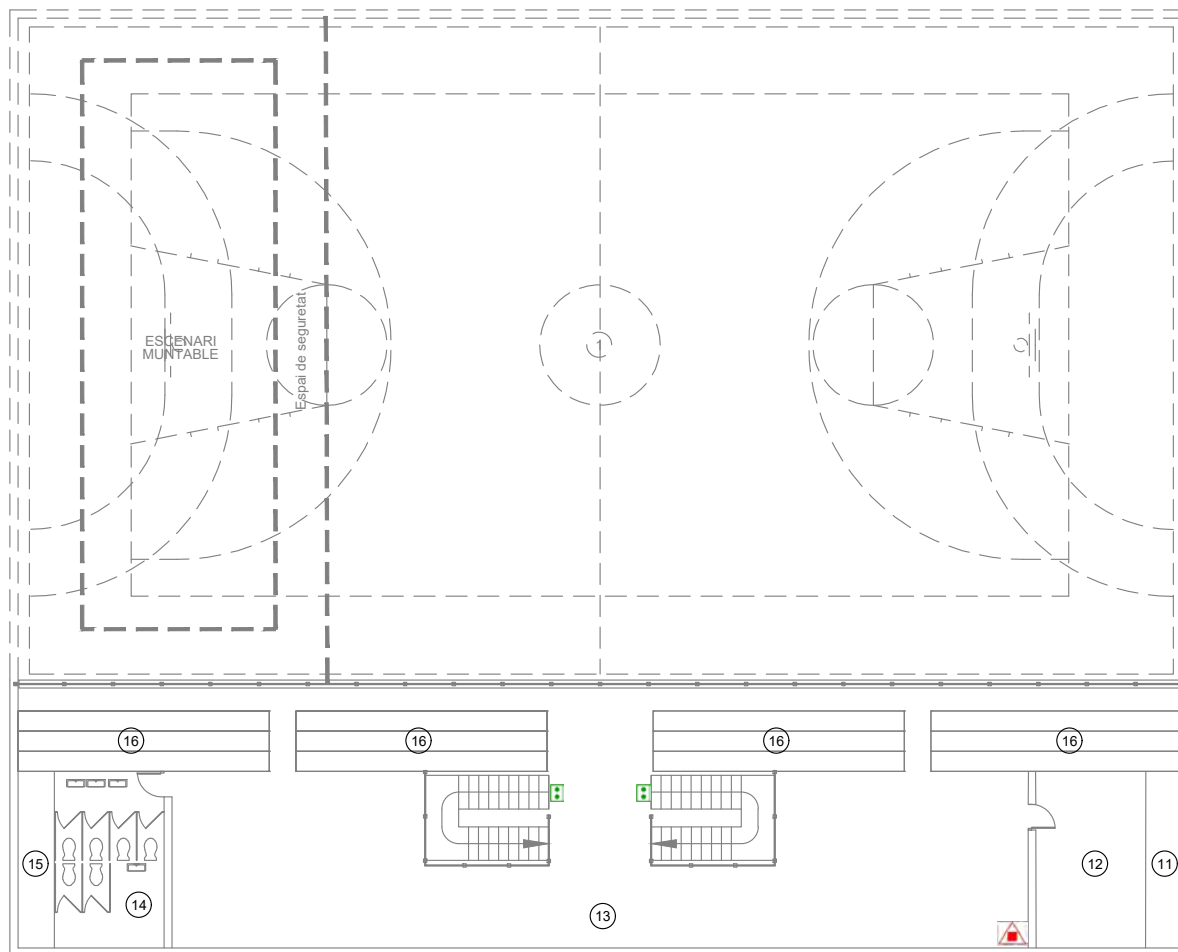
Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001

Url de validació <https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224>

Metadades Origen: Orden administració Estat d'elaboració: Original





	EXTINTORS DE POLS
	ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA

TAULA ESPAIS SUP.UTILS PLANTA 1

HAB. NUM.	NOM HAB.	LLARG	AMPLE	ALT	AREA
15	PAS INSTALACIONS 2	350	1550	777	0.51 M2
14	LAVABOS	1100	1550	777	1.67 M2
16	GRADES	10600	750	777	7.94 M2
12	DESPATX	1100	1550	777	1.68 M2
11	PAS INSTALACIONS	300	1550	777	0.50 M2
13	VESTIBUL GRADES	7550	1600	777	12.05 M2
					24.36 M2



CONSELL
COMARCAL DE
LA SEGARRA

Àrea Tècnica i Territorial
Servei de protecció civil

PLA D'AUTOPROTECCIÓ
ACTIVITATS PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
MUNICIPALS DEL PAVELLÓ PETIT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE GUISSONA
PETICIONARI: AJUNTAMENT DE GUISSONA



MUNICIPI DE
GUISSONA

Escala:
Din A4: 1/200

INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ
D'INCENDIS I SANITARIS - P1

Albert Pujol Pellissa
Tècnic acreditat per la DGPC
per la redacció de PAUs d'Àmbit Local

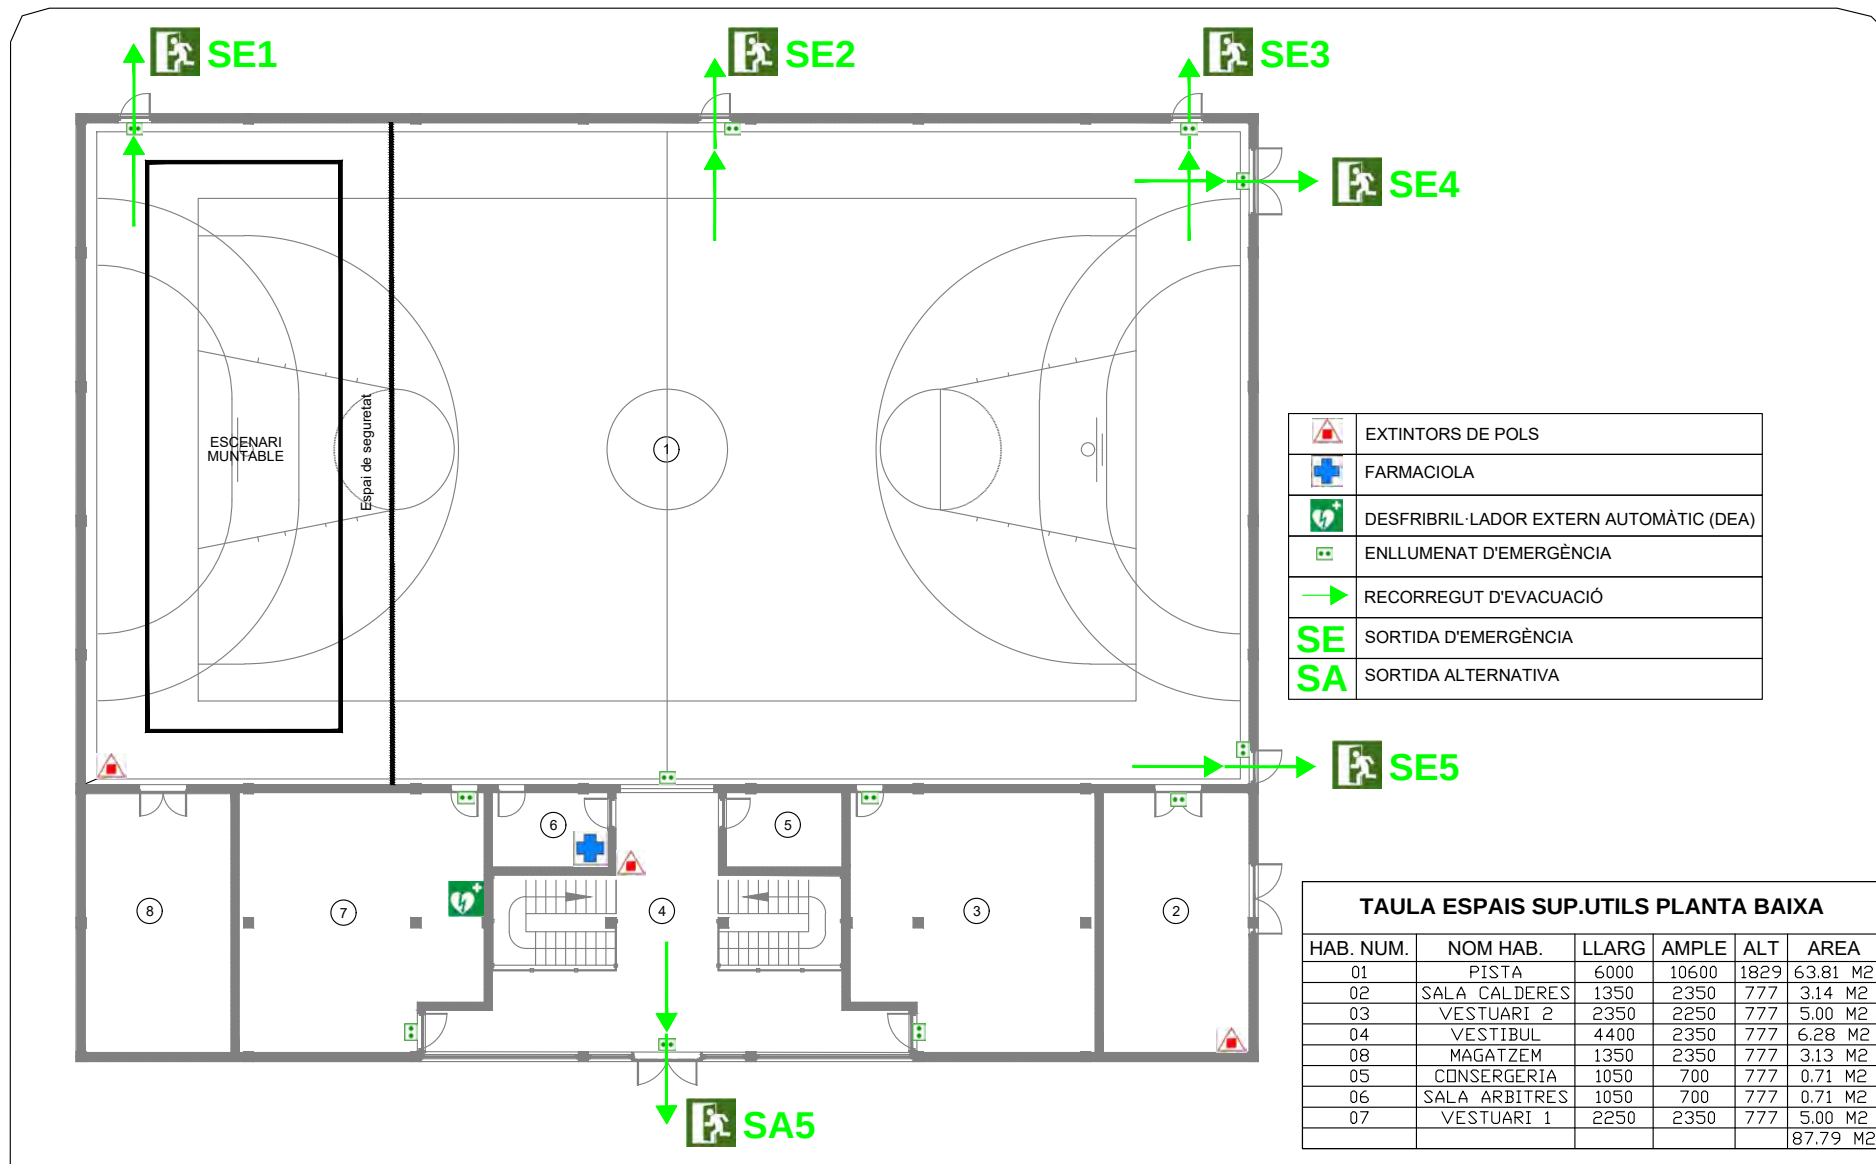
Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001

Url de validació <https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





CONSELL
COMARCAL DE
LA SEGARRA
Àrea Tècnica i Territorial
Servei de protecció civil

PLA D'AUTOPROTECCIÓ
ACTIVATATS PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
MUNICIPALS DEL PAVELLÓ PETIT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE GUISSONA
PETICIONARI: AJUNTAMENT DE GUISSONA



MUNICIPI DE
GUISSONA

Escala:
Din A4: 1/200

EVACUACIÓ I CONFINAMENT
PB

Albert Pujol Pellissa
Tècnic acreditat per la DGPC
per la redacció de PAUs d'Àmbit Local

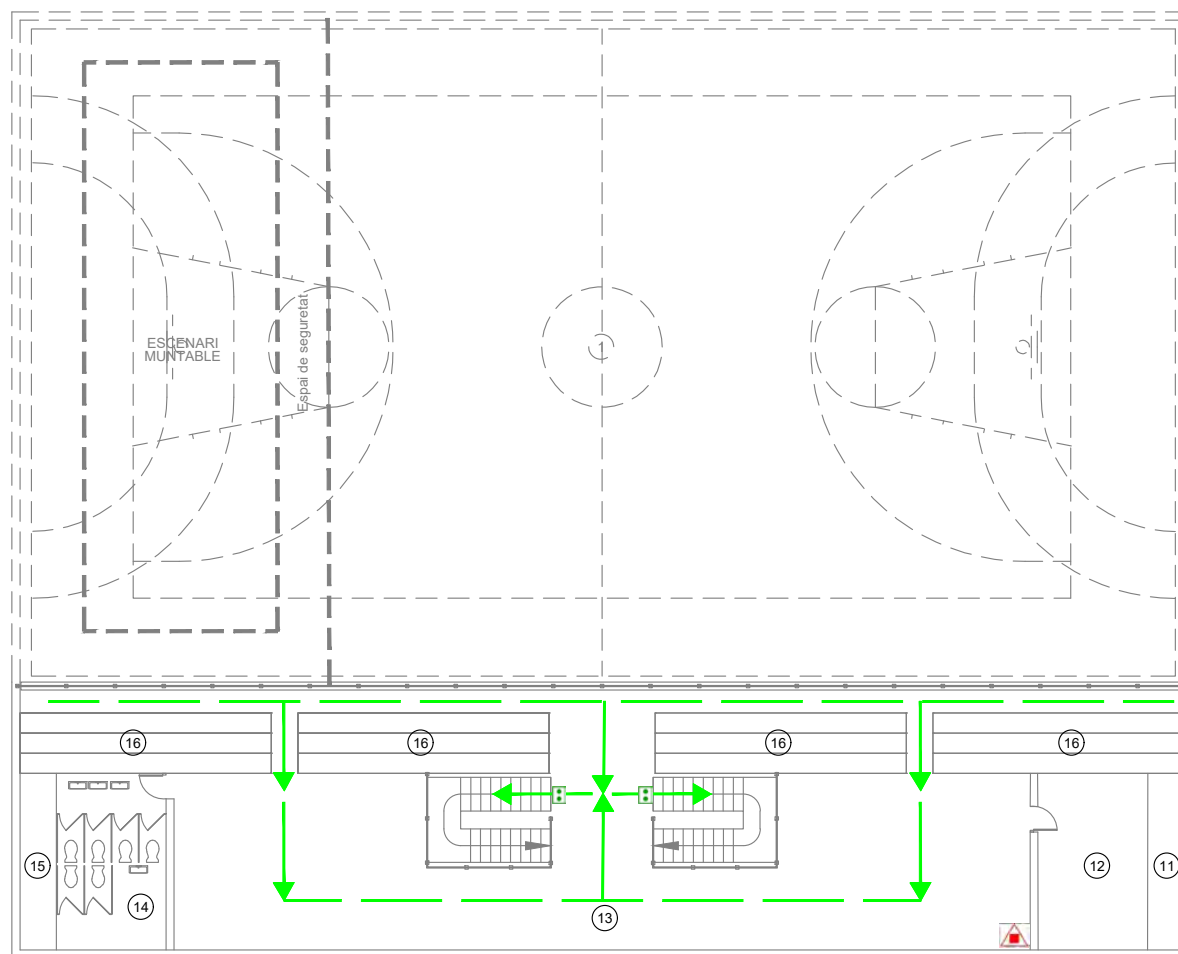
Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001

Url de validació <https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





	EXTINTORS DE POLS
	ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA
	RECORREGUT D'EVACUACIÓ

TAULA ESPAIS SUP.UTILS PLANTA 1

HAB. NUM.	NOM HAB.	LLARG	AMPLE	ALT	AREA
15	PAS INSTALACIONS 2	350	1550	777	0.51 M2
14	LAVABOS	1100	1550	777	1.67 M2
16	GRADES	10600	750	777	7.94 M2
12	DESPATX	1100	1550	777	1.68 M2
11	PAS INSTALACIONS	300	1550	777	0.50 M2
13	VESTIBUL GRADES	7550	1600	777	12.05 M2
					24.36 M2



**CONSELL
COMARCAL DE
LA SEGARRA**

Àrea Tècnica i Territorial
Servei de protecció civil

**PLA D'AUTOPROTECCIÓ
ACTIVITATS PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
MUNICIPALS DEL PAVELLÓ PETIT
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE GUISSONA
PETICIONARI: AJUNTAMENT DE GUISSONA**



**MUNICIPI DE
GUISSONA**

Escala:
Din A4: 1/200

**INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ
D'INCENDIS I SANITARIS - P1**

Albert Pujol Pellissa
Tècnic acreditat per la DGPC
per la redacció de PAUs d'Àmbit Local

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació **a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001**

Url de validació <https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

